


## ⚠ 警告

- ご使用前に各部に損傷や破損がないかをチェックし、損傷がある場合は修理に出してください。損傷したまま使用しますと重大な事故の原因となる恐れがあります。
- 握りハンドルに装着した成型グリップは絶縁体ではありません。
- 割れ、かけ、磨耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。

## ⚠ 注意



- 工具は本来の使用目的以外で使用しないでください。
- 改造や分解をしないでください。
- 子供の手の触れない場所に保管してください。
- 規格外の端子・コードは圧着できません。
- 必要以上の力をかけたり、強い衝撃を与えないでください。
- メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。

## 加工手順

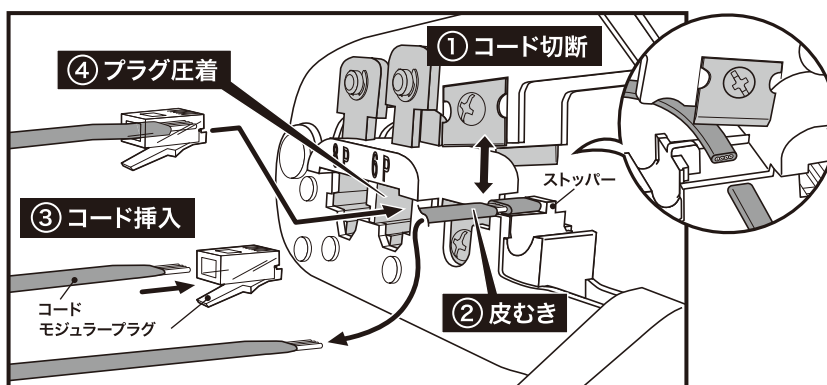

- ① コードを必要な長さにカットします。
- ② コードを外被皮むき部に入れ先端の被覆を剥離します。
- ③ 加工したコードをモジュラープラグのコード挿入口に完全に入れます。  
※プラグと対応コードを間違わないでください。
- ④ そのプラグを同じサイズ(6P、8P)の圧着口の奥までキッチリ挿入し、ハンドルを強く締め付けます。  
※ハンドルはゆっくりと最後まで締めてください。  
※6PプラグはRJ-11、8PプラグはRJ-45の、それぞれ規格品をお使いください。

**注意** 圧着時などにプラグのラッチが押さえつけられて角度が小さくなった場合、モジュラージャックへの引っ掛けが弱くなることがあります。差し込む前に指で起こしてください。

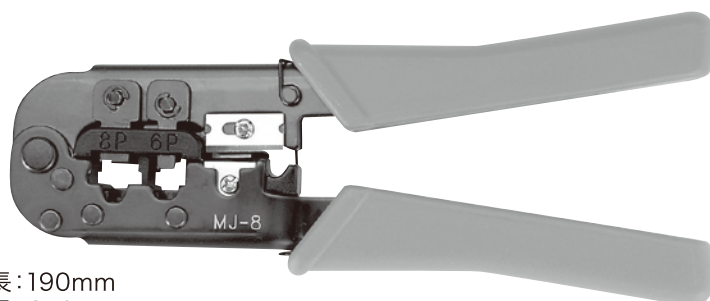

全長:190mm  
質量:250g