

DHV-70

フラットハンドトラック

折りたたみ式
 ハンドル高さ3段階
 ブレーキ付

耐荷重 **80kg**



⚠ 警告

安全のため必ず守って頂きたい事項
 (守らない場合、死亡や重傷を伴う重大事故の可能性がございます。)

- 台車に人は乗らないで下さい。
- ハンドルの高さより高く荷物を積まないで下さい。
- 傾斜地に止めないで下さい。ブレーキ機構はございません。台車本体が勝手に動き出す恐れ等がございます。
- 折りたたみか同部に指や手を入れないで下さい。
- 常にハンドルを保持して下さい。
- 過積載、片寄った積載は行わないで下さい。最大積載荷重は80kgです。荷台面に対して常に均等に荷を置いて下さい。
- 後ろ向きで引かないで下さい。
- 子供のおもちゃにしないで下さい。
- 荷物を積んだままロック解除レバーを引いたり、たたまないで下さい。

⚠ 注意

使用上注意していただきたい事項
 (守らない場合、怪我や製品を破損する恐れがあります。)

- 積荷は車体よりはみ出さないように積んで下さい。
- 走って走行しないで下さい。
- 仕様前に破損箇所がないか、確認後使用して下さい。
 使用前にハンドルがロックされている事を確認して下さい。
- 製品の分解改造は行わないで下さい。
- 停車する場合は、放しても台車本体が勝手に動かないような平坦な場所を選んで停めて下さい。
- 平坦路面を選んで走行し、無理に押したり引いたりしないで下さい。
- 高温、衝撃、薬品類は禁物ですので、注意して下さい。
- 子供の手の届かない場所に保管して下さい。
- 折りたたみレバー可動部に指や手などを挟まないように十分ご注意ください。

故障の原因となる開閉方法はやめてください




× 車輪が地面に触れ荷重をかけた状態での開閉

○ 本体を立てた状態での開閉


折りたたみ方

※注意※ 必ずまわりに人がいないことを確認した後に、作業を行って下さい。

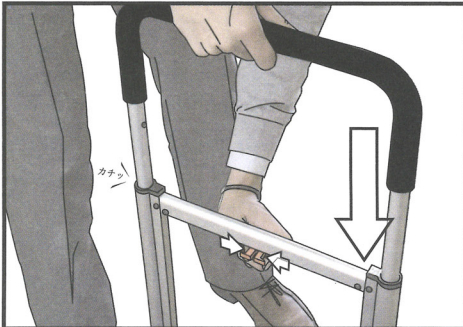

① ハンドル高さを調整する


ロックレバーをつまみ、
ハンドルを最下位置まで下げて下さい。

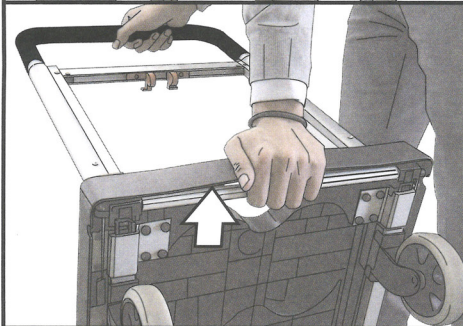

② ロックを解除する

カートを図のように下に向け、
ロック解除レバーを引いて下さい。


※注意※
ロック解除レバーを引いた際、
指を挟まれないようにお気をつけ下さい。

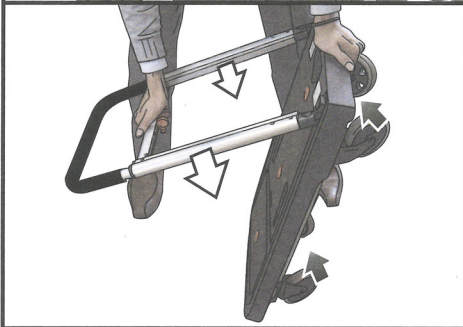

③ ハンドルと車輪をたたむ

下に向けハンドルを倒していくと、
車輪が同時に収納されます。
最後まで折り畳んで下さい。

※注意※ ハンドル可動部や収納する車輪に指や衣類を挟まないよう
ご注意ください。車輪が本体と挟まった場合、無理にハンドルを倒さ
ないで下さい。自在車輪を旋回させて折りたたんで下さい。

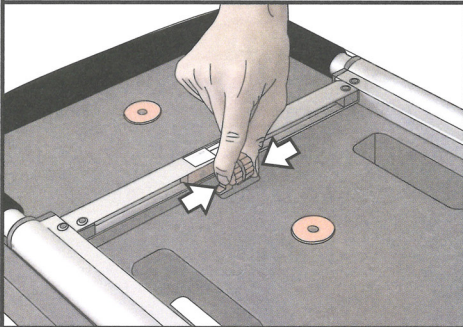

④ ハンドルと車輪をロックする

ロックレバーをつまんで、
本体に固定して下さい。

※注意※
子供の手の届かないところへ保管して下さい。

台車として利用する

※注意※ 必ずまわりに人がいないことを確認した後に、作業を行って下さい。

① 車輪とハンドルのロックを解除する

ロックレバーをつまみ、
本体からハンドルのロックを解除して下さい。

② ひらく

左図のようにハンドル持ち手部分が
上になるように向け、ゆっくり開いて下さい。
同時に車輪も本体から現れます。

カチツとなるまで開いて下さい。





※注意※
ハンドル可動部分に指を挟まないようにご注意ください。
指を挟まれないようにお気をつけ下さい。

③ ハンドルの高さを調整する

ロックレバーをつまんで、
ハンドル高さを調整して下さい。

(三段階)

※注意※
ご使用時は上記の警告、注意事項を守って
正しくお使いください。

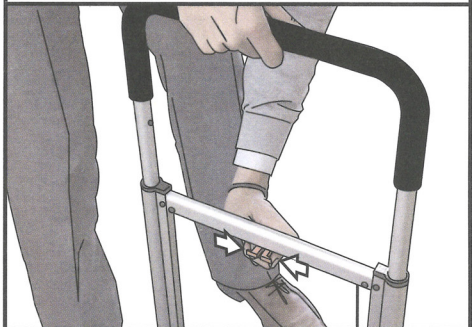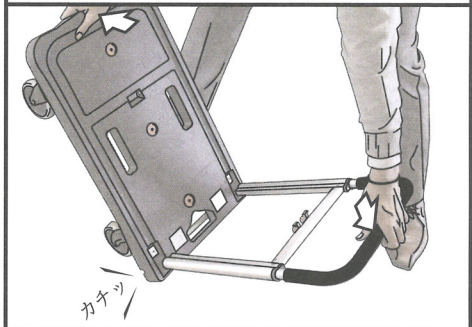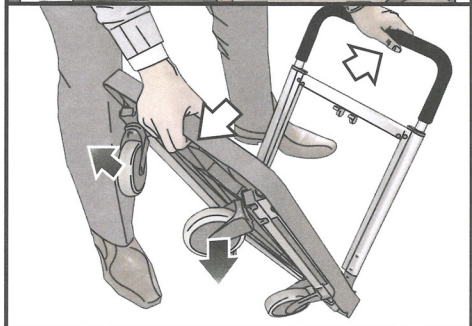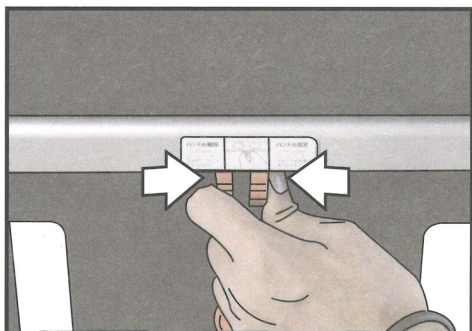


製品仕様 Product detail

品名：フラットハンドトラック
品番：DHV-70

サイズ：(使用時) W406×D675
×H727、826、925mm
(折畳時) W406×D675
×H90mm
車輪径：101mm×4 輪
車輪：前輪自在・後輪固定（ブレーキ付）

自重：6.2kg
最大積載量：80kg
材質：アルミ、プラスチック（PP）
ナイロンホイール

各部名称

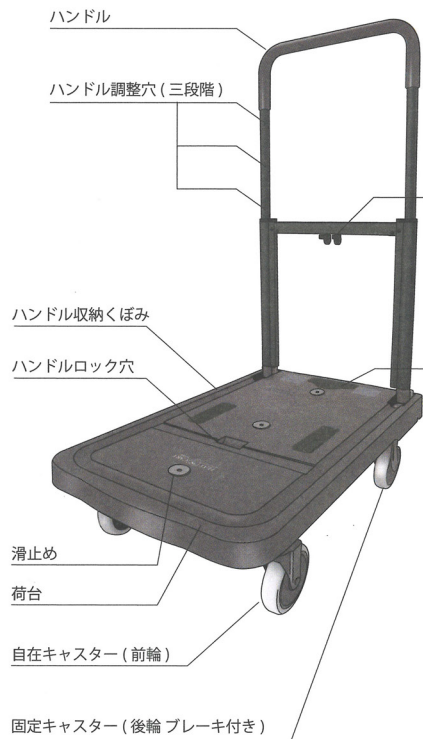

ロックレバー/ハンドル調整レバー

ハンドル高さ調整時と、ハンドルを本体に固定する際に使用します。




ロック解除レバー

折りたたみ時に使用します。
ハンドルと車輪を本体へ固定、解除するレバーです。



レバーを引くとロック解除し、ハンドルと車輪が折りたためる状態になります。

ハンドル高さ調整方法



ロックレバーをつまんで
高さを三段階に調整が可能

