

JB-1510, JB-1505

マルチジョイント呼線 取扱説明書

この度はデンサンマルチジョイント呼線をお買上げいただきましてまことにありがとうございました。
 ご使用前に必ず本説明書をお読みください。

警告

- ロッドは曲げた状態から急に解放すると、その反発で人がけがをしたり、物を壊したりする危険性があります。
- 復元可能な曲げ半径(30cm)以下で使用すると折損する場合があります、ロッドの反発力及び折れ口でけがをする恐れがあります。
- ロッドの被覆がはがれた場合、ロッドを手でこすると、ささくれ立ちでけがをする恐れがあります。
- 使用前にジョイント部分などのゆるみがないかを確認してください。ゆるみがある状態で使用すると、外れてけがをする恐れがあります。
- 使用前に外観上異常がないかをチェックし、異常がある場合は修理に出してください。異常があったまま使用すると重大な事故の原因になる恐れがあります

使用上のご注意

- 規定の引張強度(100kg)以上で引っ張らないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 当社に無断で改造したり分解したりしないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。

セット内容

ロッド1.5m(φ5.2mm):10本(JB-1510)、5本(JB-1505)




スネークヘッド:1個

フック金具:1個


特長

- 巻きぐせがないので、直進性抜群でよく通る
- PET単線(撚ってない)=剛直性No.1
- 点接触で管内摩擦が少なくよく通る
- 1本1.5mなので継ぎ足していくとメジャー替わりとなり便利
 (計測器ではなく目安としてお考えください)
- ロッド両端ネジ径:M5(直ネジ)
- 携帯に便利なPCケース付

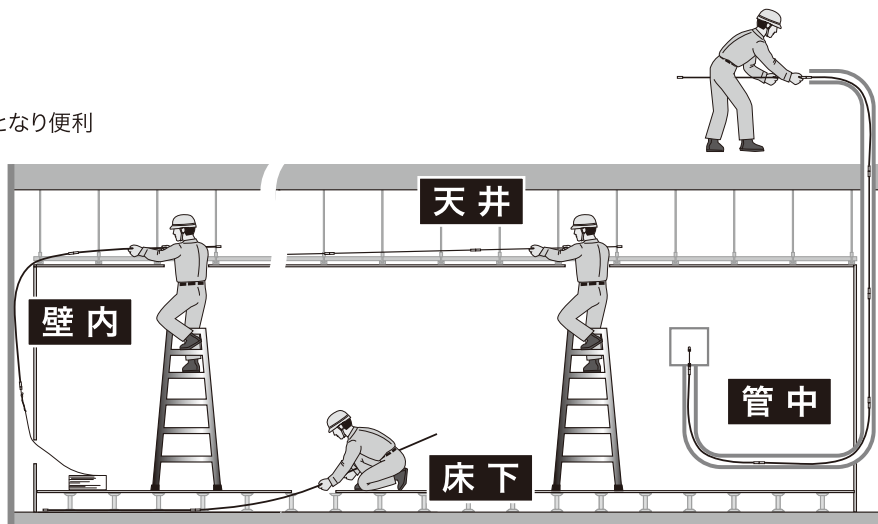

取扱上の注意

- 隙間があるとネジ部破損の恐れがありますのでジョイントの取付は隙間のないようにしてしっかり締め込んでください。
 (ネジ部折曲げ防止の為)

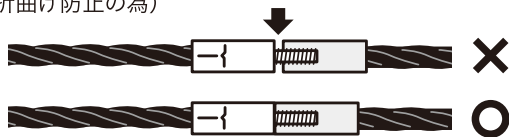

- 先端金具、ジョイントネジ部のゆるみ防止は、接合部のテーピングをおすすめします。
- 曲げてご使用の場合は復元可能な曲げ半径30cm以上の曲げでご使用ください。