




DENSAN
ELECTRIC MATERIALS

液体ラバーコートスプレー (液状合成ゴム塗料)

- いつでも除去可能な
剥離型ゴムペイント
- 表面保護
- 腐食防止
- すべり止め

速乾性

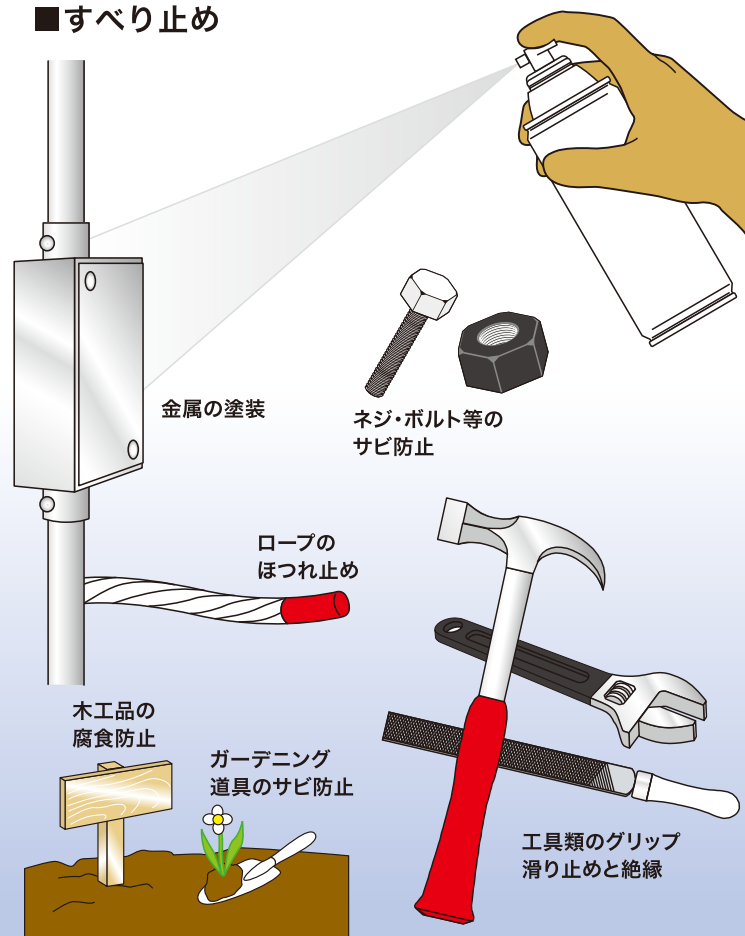

ジェフコム株式会社

説明・注意書きをよく読んでから使用してください。

表示の用途以外には使用しないでください。

危険



■危険

- 発ガン、出生異常、生殖機能異常を引き起こす化学物質が含まれていますので取扱いには十分に注意してください。
- 使用時は保護眼鏡・手袋等で皮膚に触れないようにしてください。
- 揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますので、換気の良い所で使用してください。
- 繰返し長時間の使用は絶対にしないでください。一定期間または恒久的に手足が痺れる等、脳や神経に障害が出る恐れがあります。
- 中身を故意に濃縮したり、蒸気を吸引するなどの誤使用は有害で致命的な事故になる恐れがあります。
- 食品、人体に向けて絶対に使用しないでください。
- 横倒しせずに必ず正立保存してください。
- 子供の手の届かない所に置いてください。

■応急処置

- 万一飲み込んだ場合は無理に吐き出さないで、直ちに医師の診察を受けてください。
- 目に入ったり、肌に触れた場合、水で徹底的に洗い流してください。
- 吸入した場合、直ちに新鮮な空気のある場所に移動し、深呼吸してください。

■注意

- 作業する際は十分な換気ができる場所を選んでください。また、保護眼鏡・手袋等を使用し、塗料が直接皮膚に触れないようにしてください。
- 直射日光、高湿度、風のある状態を避けて作業してください。
- 塗装前に塗装面以外をマスキングして、回りを保護してください。
- 塗布面の汚れ、油、水分等を、あらかじめきれいに取り除いてください。

■使用方法

- 噴射前に約30秒間容器を振ってから、噴射してください。(推奨距離: 10~15cm、指触乾燥: 3~5分、完全乾燥: 1時間)
- 付着力と機能性向上のため、1回目は薄く塗装し、2回目以降は普通に塗装してください。
- マスキングテープの上からスプレーして、乾燥後テープをはがすとマスキングの境界線が乱れてきれいにならないことがあります。その場合、テープをはがす前に塗装境界線にそって再度スプレーしておく、塗膜が柔らかくなって境界線がきれいになります。

■用途

- DIY、家具電子部品のリフォーム、コーティング、腐食防止

キャップ: プラスチック (PP) 容器: スチール

■保管

- 高温での保管は、破裂の原因となりますので、直射日光の当たる所や40℃以上の所に置かないでください。
- 缶のサビの発生は、破裂の原因になりますので、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
- 子供の手の届く場所に保管しないでください。
- 30℃未満で乾燥した涼しい所に保管してください。直射日光、密閉空間での保管は避けてください。

■廃棄

- 捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてから不燃ゴミとして捨ててください。

■その他の注意

- 詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート (SDS) をご参照ください。
- 温度5℃以下では、噴射状態がよくない場合があります。
- リサイクル樹脂で作った製品に使用すると、製品が溶ける可能性があります。

■使用期限

- 24ヵ月

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME

火気厳禁

●第1石油類 ●危険等級Ⅱ

名 称: 合成樹脂塗料
成 分: スチレン・ブタジエンゴム、キシレン、
ルチル、ジメチルエーテル
内容量: 288g
有機溶剤中毒予防規則: 第2種有機溶剤
指針番号: 126 国連番号: 1950