




DENSAN
ELECTRIC MATERIALS

LC-500 液体ラバーコート

■ドブ浸け、ハケ塗り、何でも
簡単にコーティングできる

- 表面保護
- 腐食防止
- すべり止め

液状合成
ゴム塗料

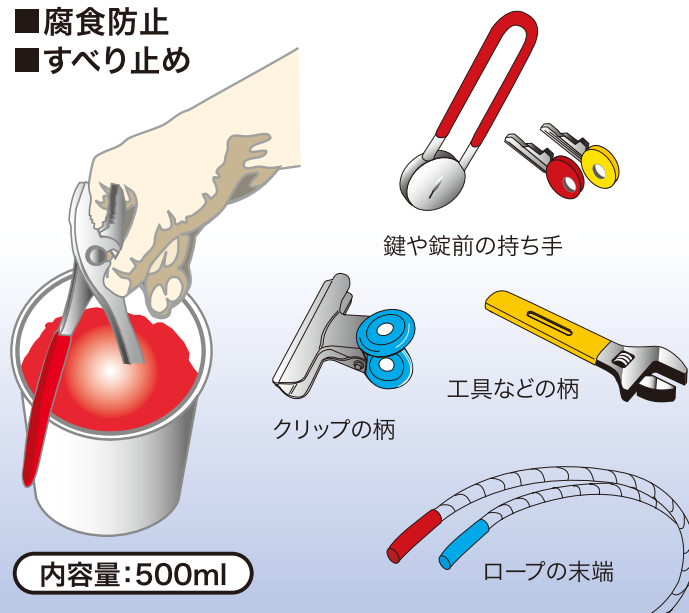

ジェフコム株式会社

■使用方法

- ①泡を立てないように溶剤をブラシ等で、充分かくはんしてください。
- ②塗布しようとする面に付いているオイル、グリース、ワックス、錆等をきれいに取り去って乾燥させてください。又、それらの表面を、サンドペーパー等で少し加工すると塗布しやすくなります。

■使用期限

- 製造日より24ヵ月(未開封)

浸して使う場合(ディッピング加工)

- 塗布面を溶剤に浸してください。
- 十分に溶剤が塗布できるように5秒おき位に浸し作業を繰り返してください。2~3回繰り返すと最良の状態になります。
- 塗布面が凸凹になったり垂れたり仕上がりがきれいでない場合はキシレンで少し薄めてご使用ください。
- 表面に皮膜が出来るまでには約1時間かかります。重ね塗りはその後に行ってください。

ブラシ等で塗布する場合

- やわらかい豚毛ブラシ等を使うと塗りやすくなります。
- ブラシは前後に動かさなくて、一方にのみ動かすときれいに塗布できます。
- 重ね塗りをする場合は、塗布後1時間以上たって完全に乾いたのを確認してから行ってください。

いずれの場合も使用するまでに最低6時間放置してください。(推奨温度 20℃~30℃)
可能であれば24時間放置してください。

説明・注意書きをよく読んでから使用してください。

表示の用途以外には使用しないでください。

危険



火気厳禁

可燃性

- 第1石油類 300ml
- 危険等級Ⅱ

■危険

- 引火性液体及び蒸気
- 皮膚刺激
- 強い眼刺激
- 飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ
- 発がんのおそれの疑い
- 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- 臓器の障害
- 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害
- 長期継続的影響によって水生生物に毒性

■安全対策

- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入しないこと。
- 妊娠中/授乳期中は接触を避けること。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用する。

■用途

- DIY、コーティング、腐食防止

■応急処置

- 皮膚に付着した場合: 多量の水と石けんで洗うこと。
- 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診断/手当を受けること。
- 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当を受けること。
- 火災の場合: 二酸化炭素、水スプレー、乾燥した砂を用いて消火すること。

■保管及び廃棄

- 換気の良い涼しい場所で、密閉及び施錠して保管すること。
- 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村/の規則に従って不燃ごみとして廃棄すること。

■その他の注意

- 詳細な内容が必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照ください。
- 子供の手の届かないところに置いてください。

品名: 合成樹脂塗料

有機溶剤予防規則: 第2種有機溶剤等

成分: スチレン・ブタジエンゴム、キシレン、ルチル

容器: スチール 内容量: 500ml

指針番号: 128 国連番号: 1993