

LFNCC-56S-WP

ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)

取扱説明書

このたびは、ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

△ 注意

- 指定の用途以外には使用しないでください。
- 改造したり分解しないでください。
- 子供に触れさせないでください。
- ご使用前に外観構造に異常がないかを確認してください。
- 本製品に適合するLANケーブルの外径寸法はφ5.5～φ7.5mmです。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。

特長


- カテゴリー6性能準拠品
- モジュラープラグの付いていないLANケーブル同士をジョイント可能
- ストレート接続
- 適用ケーブル外径 φ5.5～φ7.5mm

セット内容

- 本体、取扱説明書


各部名称

下記の部品が揃っていることを確認してください。

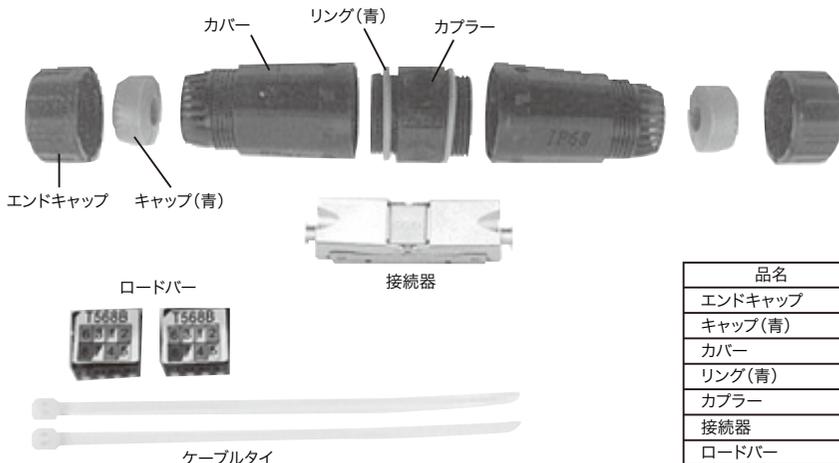


品名	数量
エンドキャップ	2
キャップ(青)	2
カバー	2
リング(青)	2
カプラー	1
接続器	1
ロードバー	2
ケーブルタイ	2


使用方法

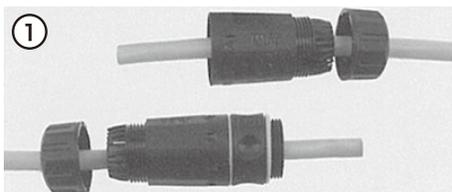



上図のようにLANケーブルにエンドキャップ、キャップ、カバー、カプラーを通してください。

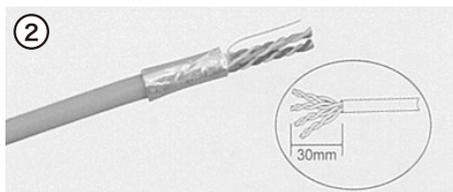


LANケーブルの外皮を30mm程度むき、より線ごとにケーブルを広げます。

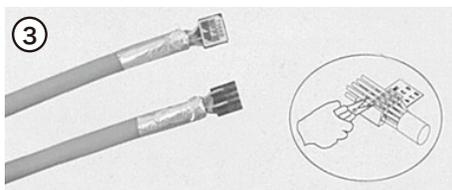


ロードバーに記載されている線色に従って線を通します。ロードバーからはみ出した線はカットし先端を切り揃えます。

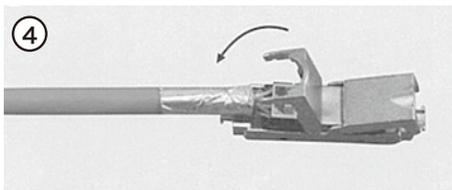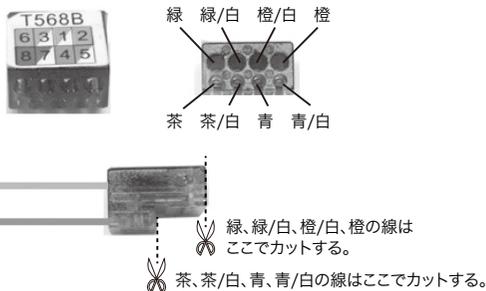


接続器のカバーを開け、上図のようにLANケーブルを通したロードバーを接続器のピンに対応するように合わせてカバーを閉じます。この時、ロードバーが接続器に隙間なく密着していること。

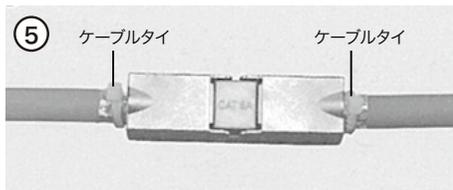


接続器とLANケーブルをケーブルタイで固定します。

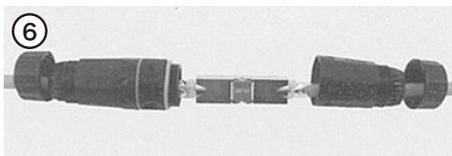


接続器の中心にカプラーがくるようにします。

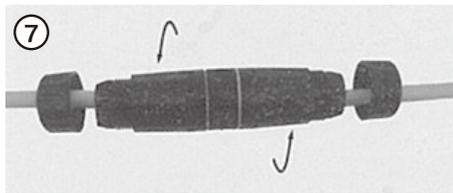

カプラーにリングが付いていることを確認し、カバーを締め込んでください。カバーは締め過ぎないでください。締め過ぎるとリングが破断します。

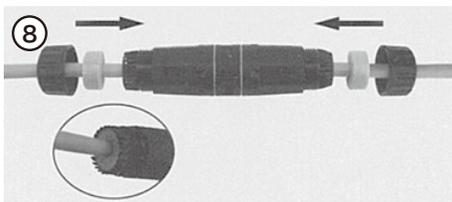

カバーとエンドキャップの間にキャップを向きに注意して取付けてください。キャップの径が小さくなっている方がエンドキャップ側です。キャップをカバーの内側に収納してください。この時、カバーのジャバラ部分が変形していないことを確認してください。

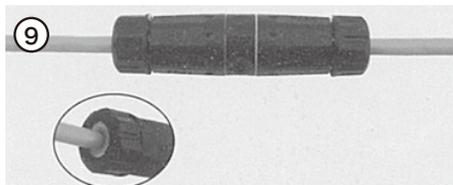

エンドキャップをカバーに締め込んでください。この時、キャップが変形していないことを確認してください。以上で完成です。

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市石切町3-13-16

ML1FJK