

LFNJJ-56S-WP

ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)

取扱説明書

このたびは、ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

⚠ 注意

- 指定の用途以外には使用しないでください。
- 改造したり分解しないでください。
- 子供に触れさせないでください。
- ご使用前に外観構造に異常がないかを確認してください。
- LANケーブルの各寸法が適合範囲内であることを確認してください。(使用方法の注意 参照)
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。

特長

- カテゴリー6性能準拠品
- モジュラープラグの付いたLANケーブル同士をジョイント可能
- ストレート接続
- 適用ケーブル外径 $\phi 5.5 \sim \phi 7.5 \text{mm}$

セット内容

- 本体、取扱説明書

各部名称

下記の部品が揃っていることを確認してください。





品名	数量
エンドキャップ	2
キャップ(オレンジ)	2
カバー	2
リング(オレンジ)	2
カプラー	1

⚠ 使用方法の注意

- 使用するLANケーブルが本製品に適合することを確認してください。
下記の寸法を超えるLANケーブルは使用できません。


①LANケーブルの外径：φ5.5mm～φ7.5mm




②モジュラープラグの断面がφ17mm以下であること。

③モジュラープラグ先端からプラグカバー終端までの長さが45mm以下であること。


使用方法

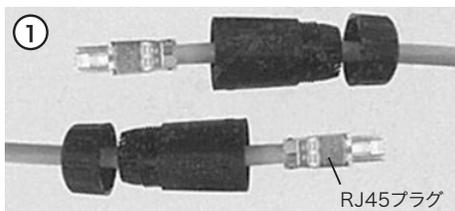


LANケーブルの片側のRJ45プラグをエンドキャップ、カバーに通してください。

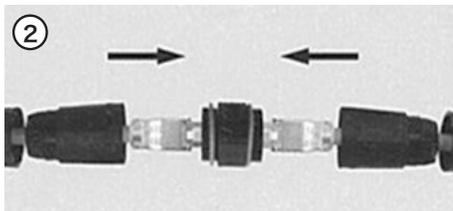


ジョイントする2本のLANケーブルをカブラーに接続してください。

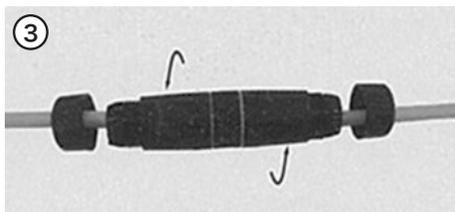

カブラーにリングが付いていることを確認し、カバーを締め込んでください。カバーは締め過ぎないでください。締め過ぎるとリングが破断します。

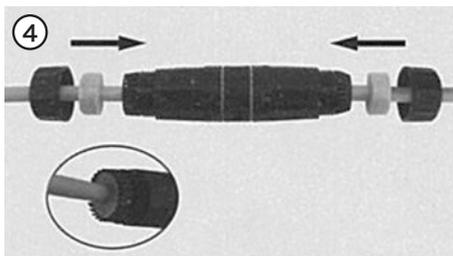

カバーとエンドキャップの間にキャップを向きに注意して取付けてください。キャップの径が小さくなっている方がエンドキャップ側です。キャップをカバーの内側に収納してください。この時、カバーのジャバラ部分が変形していないことを確認してください。

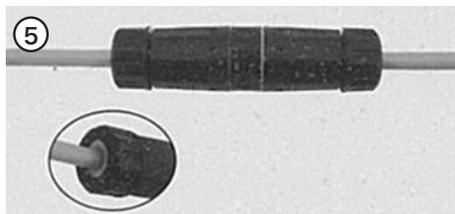

エンドキャップをカバーに締め込んでください。この時、キャップが変形していないことを確認してください。以上で完成です。

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

ML1FJK