



LKJACK-8WP 屋外用 LANモジュージャック

取扱説明書

このたびは、屋外用 LANモジュージャックをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前に必ず本説明書をお読みください。

⚠ (屋外用コネクタ付ケーブル) LCAT5E-10WP/15WP/20WP 専用


- ⚠ 警告** ●改造したり分解しないでください。
- ⚠ 注意** ●指定の用途以外には使用しないでください。 ●不適当なコネクタ及び不適当な圧着をしたコネクタは挿入しないでください。 ●作業を行う際は通信状態でないことを確認してから行ってください。 ●子供に触れさせないでください。 ●定期的な配線等の緩みが無い事を確認してください。 ●ジャックやキャップ(ダストカバー)に傷など損傷・破損がある場合は使用せず交換してください。

特長・仕様

- 屋外用
- 防雨、防湿、防塵
- 難燃性
- コネクタはCat5e規格の性能
- 未使用時のダストカバー付
- 本体はガラス入りPBT樹脂


仕様	
コネクタ	： RJ45シールド付
使用温度	： -40°C~+60°C
サイズ	： φ37×45mm
質量	： 35g

取付方法




パネル厚は、0.1mm~5mm

注)パネル内側は、RJ45プラグを接続するため、約100mm必要です。

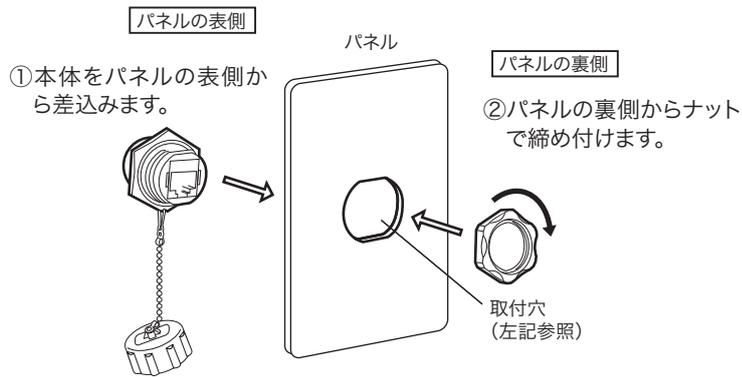


接続方法


ツメ(ラッチ)部分の位置を合わせて、屋外用LANコネクタ付ケーブルを「カチッ」と音がするまで押し込みます。



屋外用LANコネクタ付ケーブル



屋外用LANモジュージャック



屋外用LANコネクタ付ケーブルのブーツを屋外用LANモジュージャックに取付け、時計方向に回して、きつく締め付けます。

