

PDS-0308S **8W型**
PDS-0317S **17W型****LED投光器****取扱説明書**

このたびは LED投光器 をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
ご使用前に本書をよくお読みください。お読みになった本書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

 警告	●本器を改造したり分解しないでください。 ●発煙や異臭がした場合はすぐに電源をお切りください。 ●点灯中、消灯直後は高温になっていますので触らないでください。 ●落下や強い衝撃のおそれのある場所では使用しないでください。 ●高温になる場所での、使用・充電・保管はしないでください。 ●電源プラグは確実に接続してください。 ●発光部を伏せた状態で点灯しないでください。
 注意	●使用を開始する前に本器の外観構造に異常がないかを確認してください。 ●本説明書に記載の用途以外には絶対に使用しないでください。 ●子供には手を触れさせないでください。
 使用上の ご注意	●ご使用前に電源電圧が本器の使用電圧範囲を必ず確認してください。 ●本器は屋外型（防雨型）です。水中や浸水のおそれのある場所では使用しないでください。 ●点灯中に布、紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。 ●お手入れは必ず電源を切って器具が冷えてから行ってください。 ●LED光源は直視しないでください。 ●修理は必ずお買い求めの販売店、またはジェフコム販売営業所にお申し付けください。 ●LEDにはバラつきがあります。同一品番の製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

特長

- 屋外使用に最適(IP44)
- 非常に明るい広角ビーム方式
- 高信頼性のLEDチップで長寿命
- 折りたたみ式でコンパクトに収納可能

用途

工事現場照明、屋外建物のライトアップ、屋外各種照明、配管・電気工事、坑内現場、自動車整備、修理工場、養鶏養豚場、車庫、倉庫、物置、家畜飼育作業等の照明に


セット内容

- 本体、取扱説明書

仕様・種類

共通仕様

定格電圧：100V
 周波数：50/60Hz
 使用光源：高輝度白色チップLED
 色温度：6,500K
 照射角：120度
 ケーブル長：1.5m
 (VCTF 0.75mm²×2芯)
 2Pプラグ
 保護等級：IP44
 使用環境条件：-5℃～40℃

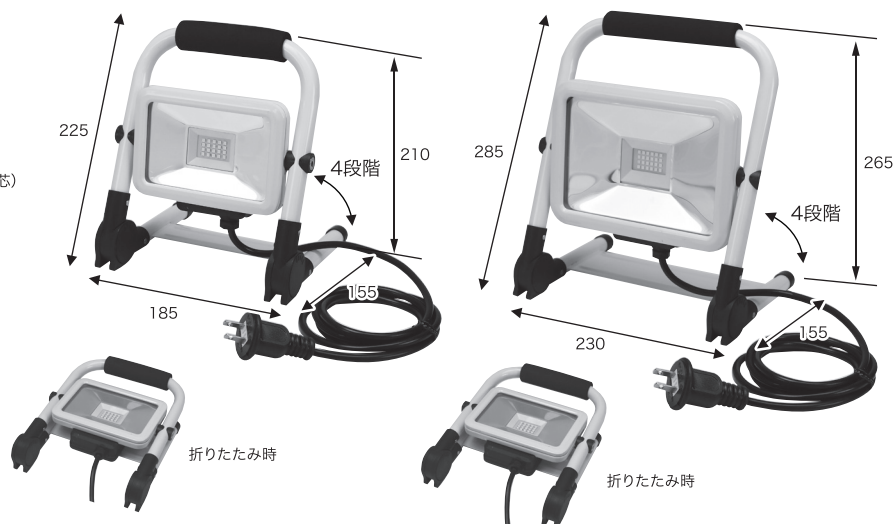

パイプの角度は、4段階に切換えができます。

サイズ(単位:mm)
※突起部は含まず

8W型 PDS-0308S

LED数：20個
 明るさ：800lm
 定格電流：0.08A
 消費電力：8.0W
 サイズ：W185×D155×H210mm (通常使用時)
 W185×D225×H50mm (折りたたみ時)
 本体質量：0.9kg

17W型 PDSB-0317S

LED数：24個
 明るさ：1800lm
 定格電流：0.19A
 消費電力：17.2W
 サイズ：W230×D155×H265mm (通常使用時)
 W230×D285×H50mm (折りたたみ時)
 本体質量：1.4kg

使用方法

(写真はPDS-0308S)



●コンセントにプラグを挿して点灯してください。

※明るさの切替えはありません。
 ※コンセントに挿すとすぐ点灯します。

●発光部の角度を変える場合

発光部をお好みの角度になるまで強く押してください。構造上、発光部を強固に固定することはできません。

保証期間：1年(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解、改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市石切町3-13-16

ジェフコム

検索

ML1AJH