

**PDS-C03-03W PDS-C03-03L**  
**PDS-C03-06W PDS-C03-06L****LEDベースライト**  
**取扱説明書**

この度は、LEDベースライトをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。  
ご使用前に必ず本説明書をお読みください。その後は、お使いになる方がいつでも読めるように保管してください。

**⚠ 警告**

- 当製品は、壁面や花木、造形物、装飾品へ照射し、光の演出を行うことを目的とした製品です。作業灯としての使用などそれ以外の用途には使用しないでください。
- 屋外設置の際、紙、布、花木など(特に引火性のあるもの)が当製品に覆いかぶさるなどして、干渉していないかを定期的に確認してください。干渉したまま放置しますと火災、感電等の原因になります。
- 当製品は必ず安定した床面、地面に直接設置してください。落下する恐れのある壁面、高所、台座などへの設置はしないでください。
- 設置する際は、台座穴を利用して床面に確実に固定してください。また、床面の状態によっては、アンカー等の固定具を使用して固定してください。
- 火気の近くや炎天下の駐車車内など、高温になる場所では、点灯や保管はしないでください。(発火、破裂の原因)
- 粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。(故障、錆びの原因)
- 濡れた手で電源プラグに触れないでください。(感電、故障の原因)
- 電源プラグ部に水が付着しないようにしてください。(火災、感電、故障の原因)
- 電線や端子電極間を接触させないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 電源プラグは確実に接続してください。差込みが浅かったり、ぐらつかないようにしてください。(火災、感電、故障の原因)
- ご使用前に損傷部分や不具合がないかをチェックしてください。異常があったまま使用しますと重大な事故の原因となる恐れがあります。(破損、ケガの原因)
- 継続的もしくは断続的に振動や衝撃が加わる場所に本製品を設置しないでください。点灯不具合が発生する他、本製品の破損・損傷や、感電等の原因になります。
- 改造や分解はしないでください。(破損、ケガの原因)
- 指定の電源電圧、周波数以外の電源は使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- LED光源は直視しないでください。(健康被害の原因)
- 設置した製品は関係者以外接触できないように配慮してください。(人身事故の原因)

**⚠ 安全上の注意**

- 点灯中及び消灯直後の器具は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因)

**⚠ 使用上の注意**

- 可燃性、揮発性の雰囲気の中で使用しないでください。(火災の原因)
- 水中では絶対に使用しないでください。(絶縁不良の原因)
- 腐食性ガスの発生する場所で使用しないでください。(錆びの原因)
- 点灯状態のまま発光部を伏せて置かないでください。また、点灯状態で布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 設置する場合は強風、耐震、暴風雨、降雪などの環境条件を考慮してください。(あらゆる事故の原因)
- コードを引っ張って抜いたり、プラグやコネクタが変形するような取り扱いをしないでください。
- 照明器具には寿命があります。長期間の使用で外観に異常がなくても内部の劣化は進行していますので、定期的に点検・交換をしてください。安全に使用するために、1年に1回は自主点検をしてください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
- 製品を振り回したり、投げつけたりしないでください。
- 直流電源では使用しないでください。
- 極端に湿度が高い場所(浴室等)では使用しないでください。
- 器具の清掃は、必ず給電を停止して器具の温度が下がってから行ってください。汚れは中性洗剤を薄めたものを柔らかい布にしみこませて拭き取った後、乾いた布で拭いてください。
- 発動発電機使用の場合、高周波成分の少ないもの(歪率2%以下)を使用してください。
- 当製品の性質上、ホルダー固定ネジを強く締めても本体を完全には固定できませんので、製品の照射角度がずれてくる場合があります。設置後は定期的に照射角度を確認してください。
- 使用環境温度の範囲内でご使用ください。自動停止や故障の原因になります。
- 修理は必ずお買い求めの販売店、またはジェフコム販売営業所にお申しつけください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やケガの原因になります。




## 特長

- ライトアップに最適な小型のLED照明
- 保護等級 IP65 水のかかるような場所でも使用可能
- 高級感のあるステンレスボディ
- AC100V製品なので、コンセントのある場所ならすぐに設置可能
- 光色は、はっきりと鮮明に照らし出す「白色」と、  
優しく温かみのある色合いの「電球色」の2タイプ


## 用途

- 屋外建物、樹木などのライトアップ
- クリスマスイルミネーションの照明
- 屋内での間接照明


## 各部の名称・仕様

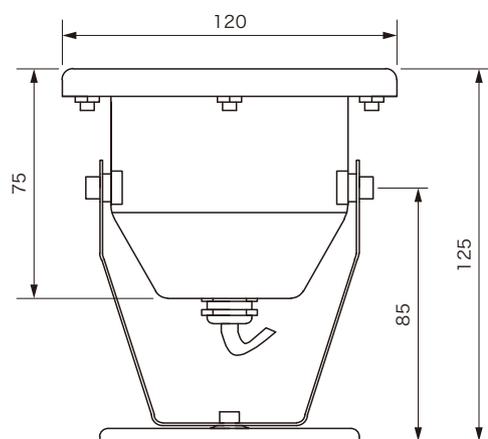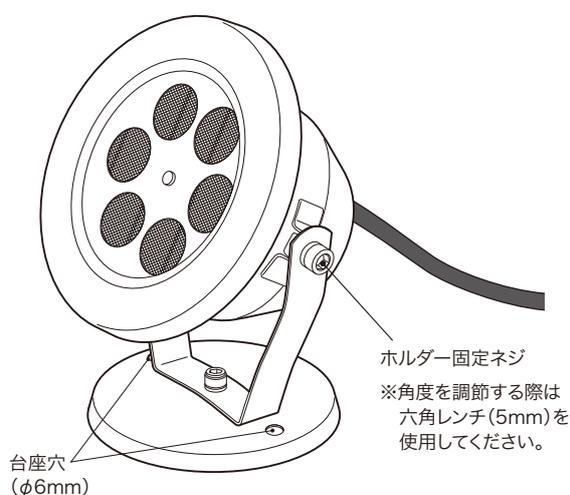

PDS-C03-03 LED数:3個



PDS-C03-06 LED数:6個

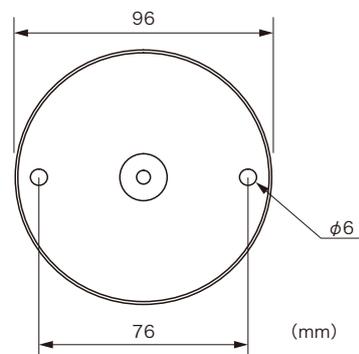

品番	PDS-C03-03W	PDS-C03-03L	PDS-C03-06W	PDS-C03-06L
LED色	白色	電球色	白色	電球色
色温度	6000K	3000K	6000K	3000K
LED数	3個	3個	6個	6個
全光束	330 lm	300 lm	660 lm	600 lm
照射角	60°			
定格入力電圧	AC100V (50/60Hz)			
定格入力電流	0.03A		0.06A	
定格消費電力	3W		6W	
質量	880g		890g	
本体材質	ステンレス			
保護等級	IP65			
電源ケーブル	2極プラグ 長さ:1.5m			

## ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市石中石切町3-13-16

ホームページ [ジェフコム](#) [検索](#)

保証期間: 6ヶ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解・改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

MADE IN CHINA ML1AAC