

PLRX-40U LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ) 取扱説明書


このたびは LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ) をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
 ご使用前に本書をよくお読みください。お読みになった本書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

<p>警告</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●本器は付属のUSBアダプター、充電ケーブル以外では充電しないでください。 ●本器を改造したり分解しないでください。 ●発煙や異臭がした場合はすぐに電源をお切りください。 ●点灯中、消灯直後は高温になっていますので触らないでください。 ●落下や強い衝撃のおそれのある場所では使用しないでください。 ●高温になる場所での、使用・充電・保管はしないでください。 ●充電ケーブルはケーブルの根元まで確実に差し込んでください。
<p>注意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●使用を開始する前に本器の外観構造に異常がないかを確認してください。 ●本説明書に記載の用途以外には絶対に使用しないでください。 ●子供には手を触れさせないでください。 ●本器のUSB出力に接続した機器の破損、及びデータの損失に関しては当社は補償いたしません。 ●本器のUSB出力でスマホ等を充電した場合は、点灯時間が短くなります。
<p>使用上の注意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●屋外型(防雨型)です。水中や浸水のおそれのある場所では使用しないでください。 ●充電中は本体を点灯させないでください。故障や発火の原因となります。 ●LED光源は直視しないでください。また、人の目に向けて照射しないでください。 ●使用前には必ず充電してください。 ●充電する時は本器を立てた状態で行ってください。横にした状態で充電しないでください。 ●使用後は必ずスイッチをオフにしてください。 ●点灯中に布、紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。 ●お手入れは必ず電源を切って器具が冷えてから行ってください。 ●LEDにはバラつきがあります。同一品番の製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。 ●修理は必ずお買い求めの販売店、またはジェフコム販売営業所に申し付けてください。

特長

- コードレス(充電式)なので電源の無い場所での照明に便利
- 軽量コンパクトでスリムなデザイン
- 衝撃に強い樹脂を使用
- 充電状態/電池残量表示機能付
- 明るさ2段階切替
- USB出力付(5V 2A)

各部の名称

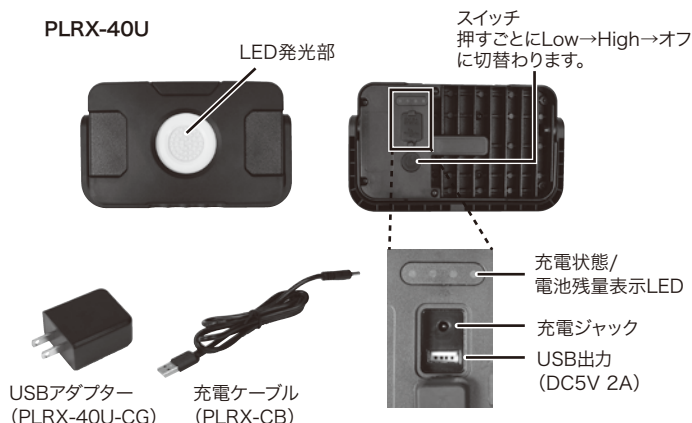


セット内容

- 本体、USBアダプター、充電ケーブル、取扱説明書

使用方法


1. 充電方法

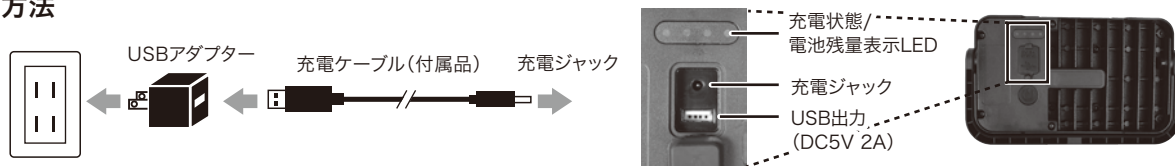

上図のように接続してください。
インジケータ（電池残量表示LED）が充電状態を表示します。4個点灯したら充電完了です。
充電完了したらすみやかにUSBアダプターをコンセントから抜いてください。

2. 点灯方法

USBアダプターをコンセントから抜き、充電ケーブルを本体から抜いた後、スイッチを押して点灯させます。
消灯状態からスイッチを押す度に、下図のように点灯モードが変わります。
消灯中、及び点灯中にスイッチを長押しすると、電池残量が表示されます。1個点灯ならば残量が少なくなっています。
電池残量表示は、約2秒で消灯します。

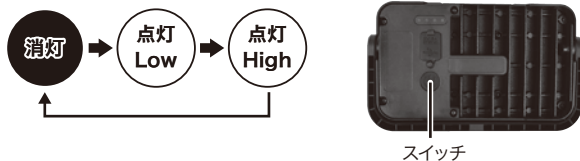

3. USB出力

USB出力はスマホ等の充電に使用することができます。ケーブルのUSB端子をうら面のUSB出力コネクタに接続し、もう一方をモバイル端末などへ接続してください。（ケーブルは付属していません。）




⚠ 注意

- USB出力の定格は、5V 2Aです。
- すべてのUSB対応機器での動作を保証するものではありません。
- 本器の使用により生じた接続機器の故障、不具合について弊社は一切の責任を負いかねます。
- 定格を超える機器を接続した場合、充電できなったり、本器ならびに接続機器の故障の原因になります。


4. 雲台取付

三脚スタンド (PD-3ST) への取付方法

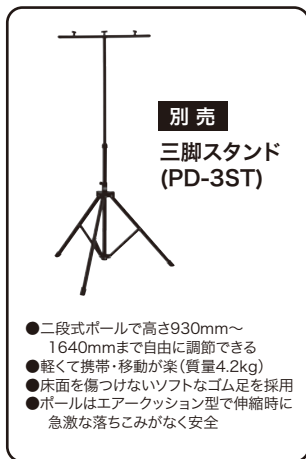

1灯用として使用する場合

三脚の先端ナットをはずし、LEDパンドルRXのブラケット中央部に三脚の先端を通し、ワッシャーを通してからナットを締めて取り付けてください。

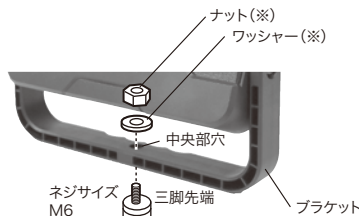


⚠ 注意

PD-3STに付属の先端ナット、スペーサーは使用しません。



2灯用として使用する場合

- 1) 三脚の先端ナットをはずし、付属の雲台を差し込んでください。
- 2) 三脚の先端ナットを締めて雲台を固定してください。
- 3) LEDパンドルRXのブラケットの中央部の穴に三脚スタンドに六角ボルトを通し、ボルトを締めてください。

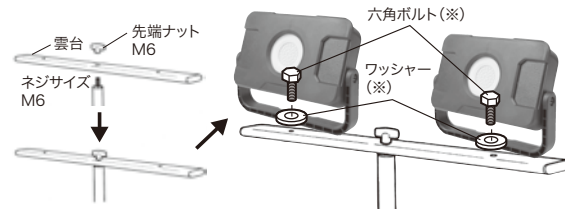

⚠ 注意

PD-3STに付属の飾りボルトは使用しません。



※補足説明 下記はお客様で別途ご用意ください。

- 六角ボルト : M6×20mm
- ナット : M6
- ワッシャー : M6用

■仕様

使用光源 : 高輝度白色チップLED
色温度 : 6,500K
照射角 : 120°
保護等級 : IP54
使用環境条件 : -10℃～40℃

PLRX-40U

LED数 : 40個
明るさ : 1000lm (High)
500lm (Low)
照度 (0.5m時) : 1200lux (High)
600lux (Low)
連続点灯時間 : 約2時間 (High)
約4時間 (Low)
使用電池 : 専用リチウムイオン電池 3.6V 5000mAh
充電時間 : 約3.5時間
USBアダプター : 入力 AC100V～240V 50/60Hz
出力 DC5V 2A
USB出力 : 5V 2A
サイズ : 230×135×43mm
本体質量 : 885g



保証期間 : 1年 (ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解、改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市石切町3-13-16

ジェフコム 検索