

PLRX-700A LEDパランドルRX(充電式・フリーアングルタイプ) 取扱説明書


このたびは LEDパランドルRX(充電式・フリーアングルタイプ) をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
ご使用前に本書をよくお読みください。お読みになった本書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

警告	●常識を逸脱したご使用または不当な修理、改造による故障及び事故の責任は負いかねます。 ●本器を改造したり分解しないでください。 ●本器に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。 ●本器は防水構造ではありません。水中でのご使用はおやめください。 ●人の目に向けて照射しないでください。また使用者もLEDを直接、目で見ないでください。(重症) ●火気中への投機・廃棄などはしないでください、爆発や火事の原因になることがあります。(怪我・物損) ●電極部分はショート(短絡)させないでください。故障などの原因になります。(物損) ●高温になる場所に長時間置かないでください。変形や故障などの原因になります。(破損) ●子供、幼児などには触らせないようにしてください。 ●点灯中は高温になっているので、LEDレンズ部分には触れないでください。(怪我、重症) ●メインライトを折りたたむ時、または広げる時には指の挟み込みに注意してください。(怪我、重症)
注意	●直射日光の当たるところやストーブのような熱器具の近く等、高温になるところに長時間放置しないでください。変形・変質、またはリチウムイオン電池が破裂する原因となります。 ●定期的に点灯、電池充電の点検をしてください。 ●持ち運び、使用中の際は、落下しないようにしてください(怪我、破損) また、落下による破損は保証外です。 ●使用後は必ず調光ボリュームを約0.5秒以上押してOFFにしてください(故障)。 ●降雨などにより水滴が付着した場合は、よく乾燥させてから保管してください。 ●汚れがひどい場合は、中性洗剤などで拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。 ●充電の際は、付属のUSB タイプCケーブル以外は使用しないでください。 他社製品での充電につきましては一切保証できません。破損故障等になった場合でも保証外となります。 ●マグネットを使用する場合は落下に注意してください。落下による破損は保証外です。 ●磁気カードや時計などを本器に近づけないでください。マグネットによりデータの破損や故障のおそれがあります。 ●フックは本器自体の荷重を想定した強度です。それ以上の荷重がかかる状態で使用しないでください。
使用上の注意	●充電には別途USBアダプター(5V、1A以上)が必要です。 ●充電しないときはキャップを必ず閉めてください。

特長

- メインライトは点灯方向を180° 反転でき、折りたたみも可能
- 調光ボリュームによりLEDライトの明るさを自由に調光可能
- メインライトは記憶機能により消灯直前の明るさで点灯
- 底部マグネット、フック付
- 電池残量がわかるインジケータ表示付
- 連続点灯時間が最長で約18時間(Low)

サイズ・各部名称

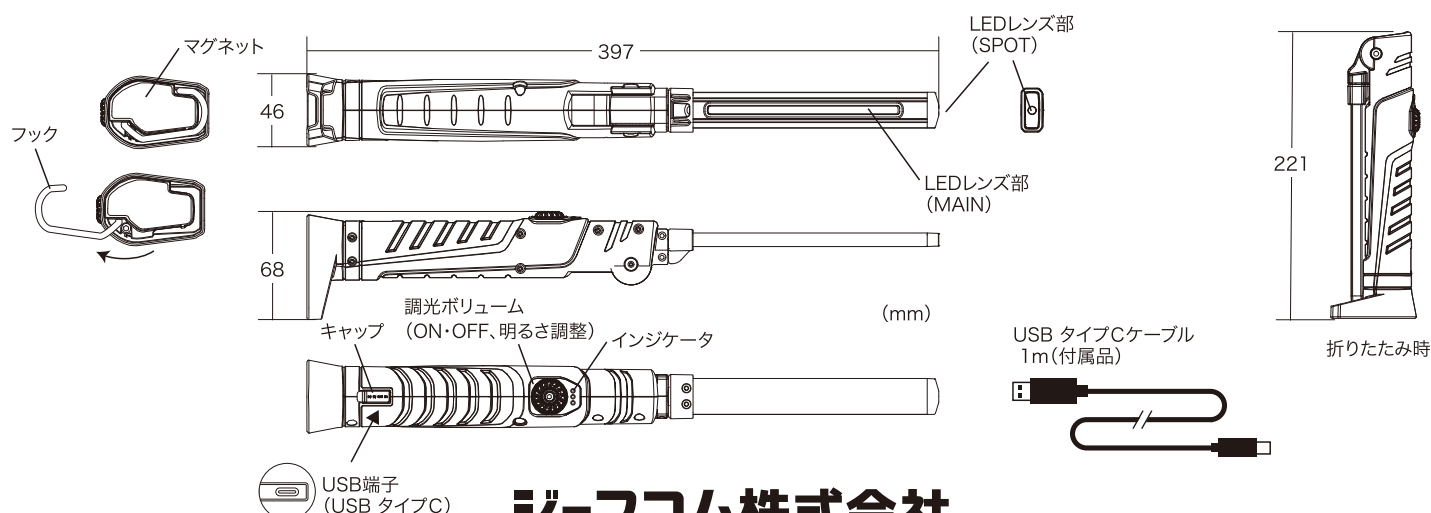

■使用方法

調光ボリューム(ON・OFF、明るさ調整)
(ON→スポットライト→メインライト→OFF)

インジケータ

スポットライト

明 暗

180°反転

メインライト

折りたたみ

- 調光ボリュームを約0.5秒以上押すとスポットライトが点灯します。再度押すとスポットライトは消灯し、メインライトが点灯します。次に、調光ボリュームを約0.5秒以上押すと消灯します。
- メインライトは、調光ボリュームを時計回りに回すことでだんだん明るくなります。また、反時計回りに回すとだんだん暗くなります。消灯はしません。
- メインライトを消灯後、再び点灯させると消灯直前の明るさで点灯します。消灯直前の明るさを記憶している為、消灯時に調光ボリュームを回しても設定は変わりません。
- 充電中の点灯は可能ですが、充電完了はしません。この場合、HIGH点灯にはなりません。
- インジケータは電池残量によって点灯するLEDが変化します。消灯寸前にはインジケータが点滅し数分後に消灯します。

- メインライトは点灯方向を180°反転させることができます。

- メインライトは、折りたたむこともできます。

■充電方法

- 本体裏面のUSB端子に、USBタイプCケーブル(付属品)とUSBアダプター(別途用意)を接続して充電します。
- 充電を開始するとインジケータの点灯するLEDが増えていきます(先頭のみ点滅)。3個のLEDが点灯になれば充電完了です。

キャップ

インジケータ

USB端子 (USB タイプC)

USBアダプター

USB タイプCケーブル(付属品)

▲ 注意

充電には別途USBアダプター (5V、1A以上)が必要です。

USBアダプター

■仕様

消費電力	7W (MAIN)、1W (SPOT)		充電時間	約3.5時間	
LED色温度	MAIN	6000~7000K	付属品	USB タイプCケーブル (約1.0m)	
	SPOT	5500~6500K	内蔵電池	リチウムイオン電池 (3.7V、2600mAh)	
光束	MAIN	660lm (HIGH) ~60lm (LOW)	サイズ	397×68×46mm (最大時)	
	SPOT	120lm		221×68×46mm (最小時)	
点灯時間	MAIN	約2時間 (HIGH) ~約18時間 (LOW)	本体質量	約370g	
	SPOT	約9時間	保護等級	IP30	
充電電圧/電流	5V/1A		使用環境	-10℃~40℃、常湿	

セット内容

- 本体、USB タイプCケーブル、取扱説明書

保証期間：1年(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解、改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合