

PLRX-70UM

LEDパランドルRX(充電式)

取扱説明書

このたびは、「LEDパランドルRX(充電式)/PLRX-70UM」をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用にあたっては本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

警告 ●本器は付属のACアダプター以外では充電しないでください。 ●本器を改造したり分解しないでください。 ●発煙や異臭がした場合はすぐに電源をお切りください。 ●点灯中、消灯直後は高温になっていますので触らないでください。 ●落下や強い衝撃のおそれのある場所では使用しないでください。 ●高温になる場所での、使用・保管はしないでください。 ●ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。	注意 ●使用を開始する前に本器の外観構造に異常がないかを確認してください。 ●本説明書に記載の用途以外には絶対に使用しないでください。 ●子供には手を触れさせないでください。 ●火気中への投棄・廃棄はしないでください。爆発や火事の原因になります。 ●本器のUSB出力に接続した機器の破損、データの損失に関して当社は補償しません。 ●本器のUSB出力でスマホ等を充電した場合は、点灯時間が短くなります。
使用上の注意 ●屋外型(防雨型)です。水中や浸水のおそれのある場所では使用しないでください。 ●充電中は本体を点灯させないでください。故障や発火の原因となります。 ●LED光源は直視しないでください。また、人の目に向けて照射しないでください。 ●使用前には必ず充電してください。 ●使用後は必ずスイッチをオフにしてください。 ●点灯中に布、紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。 ●お手入れは必ず電源を切って器具が冷えてから行ってください。 ●磁気カードや時計などを本器に近づけないでください。マグネットによりデータの破損や故障のおそれがあります。 ●マグネットを使用する場合は落下に注意してください。落下による破損は保証外です。 ●LEDにはバラつきがあります。同一品番の製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。 ●修理は必ずお買い求めの販売店に申し付けてください。	

特 長

- コードレス(充電式)なので電源のない場所での照明に便利
- 耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ハウジング
- 明るさ5段階切替
- USB出力付(5V 1A)
- 強力マグネットで鉄板等に固定可能、M6ナット付
- 明るさ表示 / 電池残量表示機能付


ALS[®]
ADVANCED LIGHTING SYSTEMS

仕 様

使用光源	COB LED
色温度	5,500K ~ 6,500K
照射角	120°
使用電池	専用リチウムイオン電池 7.2V 6000mAh
充電時間	3時間 ~ 4時間
ACアダプター	入力 AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力 DC8.4V 2.4A
USB出力	5V 1A
保護等級	IP54
サイズ	159×121×47mm
本体質量	950g
使用温度	0℃ ~ 40℃
保管温度	-10℃ ~ 50℃

出力	明るさ	照度(1.0m時)	連続点灯時間
20%	400 lm	180 lx	15 ~ 18時間
40%	800 lm	360 lx	8 ~ 10時間
60%	1200 lm	540 lx	4 ~ 6時間
80%	1600 lm	720 lx	3 ~ 4時間
100%	2000 lm	900 lx	2 ~ 3時間


各部の名称

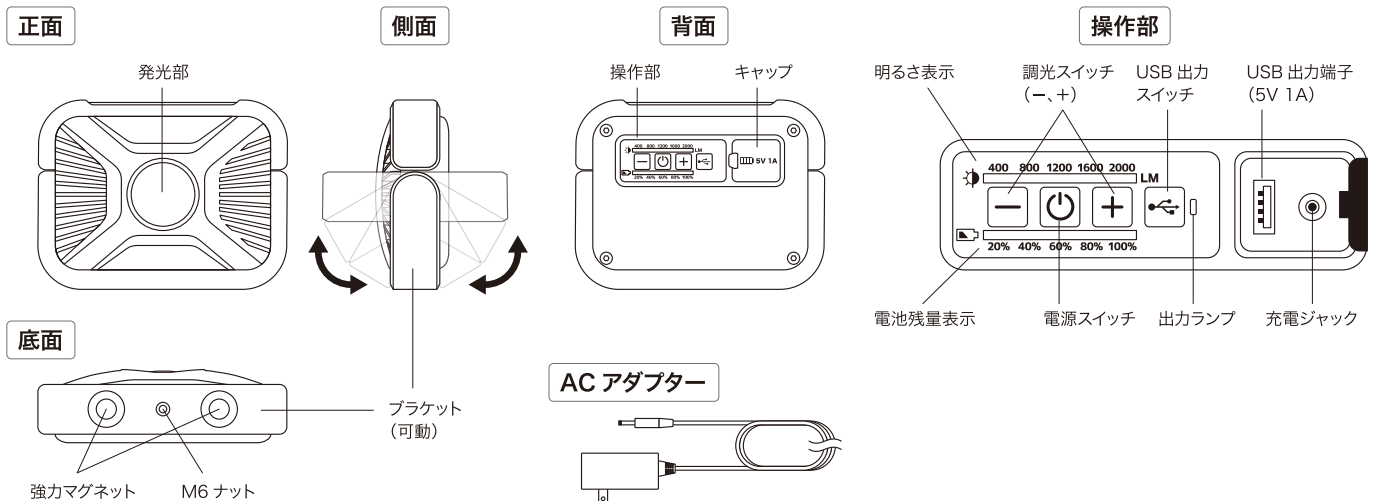

1. 充電

1. 付属のACアダプターを使ってコンセントに接続します。
(右図参照)
2. ACアダプターの充電ランプ(LED)が、充電状態を表示します。
 - ・赤色点灯 : 充電中
 - ・緑色点灯 : 充電完了
3. 充電完了(緑色点灯)になったら、すみやかにACアダプターをコンセントから抜いてください。

接続例 (充電)

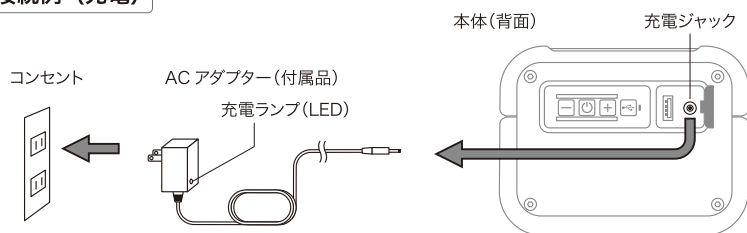


●充電後は、必ずキャップをしてください。

2. 点灯

1. 電源スイッチを押します。
再度電源スイッチを押すと消灯します。
2. 調光スイッチ(－、＋)を押して希望の明るさにしてください。
5段階に設定できます。

本体背面 (操作部)

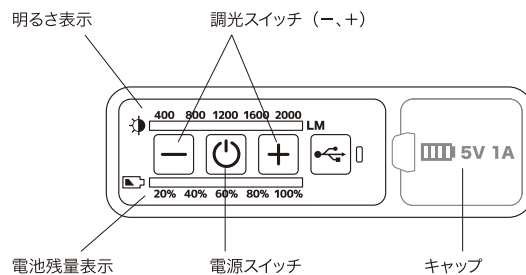


- 点灯中、消灯直後は発光部が高温になっていますので触らないでください。
- 電池残量が少なくなると、LED発光部が点滅します。

3. USB 出力

USB出力端子を利用して、スマホ等の充電に使用することができます。

接続例 (USB 出力)

1. 右図のように本体背面のUSB出力端子に接続します。(USBケーブルは付属していません)
2. ケーブル接続後、USB出力スイッチを押してください。
出力ランプが点灯します。
3. 使用後はUSB出力スイッチを押してください。
出力ランプが消灯します。

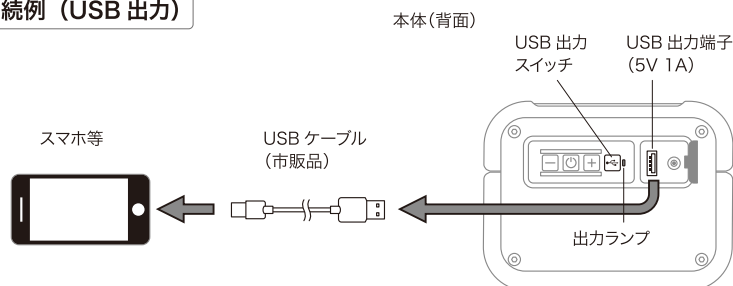

- USB出力の定格は、5V 1Aです。
- すべてのUSB対応機器での動作を保証するものではありません。
- 本器の使用により生じた接続機器の故障、不具合について弊社は一切の責任を負いかねます。
- 定格を超える機器を接続した場合、充電できなかったり、本器ならびに接続機器の故障の原因になります。
- USB出力を使用しない時は、必ずキャップをしてください。