

PLRX-8C LEDパランドルRX(充電式・スマートクリップタイプ) 取扱説明書

この度は、デンサン LEDパランドルRX(充電式・スマートクリップタイプ)をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前に必ず本説明書をお読みください。

⚠ 警告

- 本器は付属の充電ケーブル以外では充電しないでください。
- 本器を改造したり分解しないでください。
- 発煙や異臭がした場合はすぐに電源をお切りください。
- 落下や強い衝撃のおそれのある場所では使用しないでください。
- 高温になる場所での、使用・充電・保管はしないでください。
- 充電ケーブルはケーブルの根元まで確実に差し込んでください。

⚠ 注意

- 使用を開始する前に本器の外観構造に異常がないかを確認してください。
- 本説明書に記載の用途以外には絶対に使用しないでください。
- 子供には手を触れさせないでください。
- 火気中への投棄・廃棄はしないでください。爆発や火事の原因になります。


⚠ 使用上の注意

- 本器は防水構造ではありません。雨中では使用しないでください。
- 磁気カードや時計などを本器に近づけないでください。マグネットによりデータの破損や故障のおそれがあります。
- マグネットを使用する場合は落下に注意してください。落下による破損は保証外です。
- フックは本器自体の荷重を想定した強度です。それ以上の荷重がかかる状態では使用しないでください。
- 充電中は本体を点灯させないでください。故障や発火の原因となります。
- LED光源は直視しないでください。また、人の目に向けて照射しないでください。
- 使用前には必ず充電してください。
- LEDにはバラつきがあります。同一品番の製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
- 使用後は必ずスイッチをオフにしてください。
- 連続点灯しますとLED発光部が熱くなりますのでご注意ください。
- USBアダプターは付属していません。PSEマークのあるUSBアダプターを使用してください。(5V、1A～2A)
- 修理は必ずお買い求めの販売店、またはジェフコム販売営業所に申し付けてください。

■特長

- コードレス(充電式)なので電源の無い場所での照明に便利
- 薄型、軽量コンパクト
- クリップ、フック、マグネット、スタンドで使える
- 充電中/充電完了表示付
- High、Low、スポットの3段階切替

■各部の名称

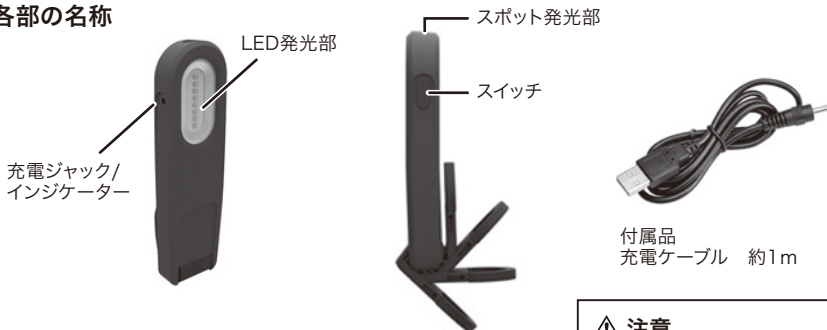

⚠ 注意


※USBアダプターは付属していません。

■セット内容

- 本体、充電ケーブル、取扱説明書

■使用方法

1. 充電方法

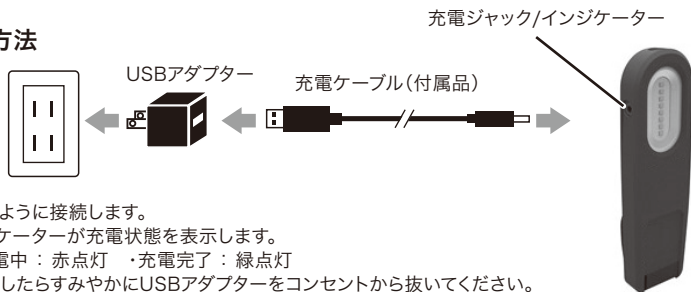

上図のように接続します。

インジケーターが充電状態を表示します。


・充電中：赤点灯 ・充電完了：緑点灯

緑点灯したらすみやかにUSBアダプターをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意 ※USBアダプターは付属していません。
PSEマークのあるUSBアダプターを使用してください。(出力 5.0V/1A~2A)
充電中は本体を点灯させないでください。

2. 点灯方法

USBアダプターをコンセントから抜き、充電ケーブルを本体から抜いた後、スイッチを押して点灯させます。
消灯状態からスイッチを押す度に、下図のように点灯モードが変わります。

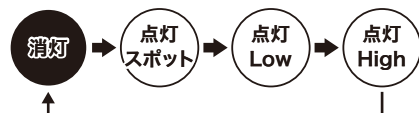

3. 固定方法

- ① ベルトに挟んで引っ掛ける
- ② フックをパイプ等に吊るす
- ③ マグネットで金属板に取り付ける
- ④ スタンドで机に置く



■仕様

使用光源	高輝度白色チップLED
LED数	8個+1個 (スポット)
色温度	6,000K
明るさ	220lm (High)
	110lm (Low)
	75lm (スポット)
照度 (0.5m時)	400lux (High)
	200lux (Low)
	700lux (スポット)
照射角	120° (High/Low)
	40° (スポット)
連続点灯時間	約2時間 (High)
	約4時間 (Low)
	約3時間 (スポット)
使用電池	専用リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
充電電圧・電流	5V 1A
充電時間	約3時間
保護等級	IP20
サイズ	180×54×27mm
本体質量	131g
使用環境条件	-10℃~40℃

※使用条件により点灯時間は異なります。