

PLRX-9M

LEDパランドル(クランプタイプ) 取扱説明書


このたびは LEDパランドル(クランプタイプ) をお買上げいただきましてまことにありがとうございました。ご使用前に本書をよくお読みください。お読みになった本書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

警告	●使用前に損傷や不具合がないかを点検し、異常がある場合は使用しないでください。(重大な事故の原因) ●本製品は防水構造ではありません。水中では使用しないでください。(感電、故障の原因) ●本製品は防爆構造ではありません。可燃性、揮発性の雰囲気の中では使用しないでください。(火災の原因) ●振動や衝撃が加わる場所には設置しないでください。(感電、故障の原因) ●火気の近くなど高温になる場所では使用しないでください。(火災、発煙の原因) ●発煙や異臭がするなど、異常を感じたらすぐに電源を切り、販売店または当社へご相談ください。(感電、火災、破損の原因) ●濡れた手で電源プラグの抜き差ししないでください。(感電の原因) ●お子様に触れさせないでください。(感電、けがの原因) ●人の目に向けて照射しないでください。また、LED光源を直視しないでください。(健康被害の原因) ●光源部を紙などの燃えやすいものでおおわないでください。(火災、発煙の原因) ●電極部分はショート(短絡)させないでください。(感電、故障の原因) ●火気中へ廃棄しないでください。(火災、爆発の原因)
注意	●改造や分解はしないでください。(破損、けがの原因) ●常識を逸脱した使用や誤った使用による事故の責任は負いかねます。 ●本説明書に記載の用途以外には使用しないでください。 ●充電の際は、付属のUSBタイプCケーブルを使用してください。付属品以外を使用した充電による破損や故障は保証外です。 ●次の場所では使用しないでください。(故障の原因) ・高圧水流や消毒液が噴射される環境 ・オイルミスト、油煙などの腐食性ガスや可燃性ガスの発生する環境 ・結露の発生する環境 ・周囲温度が40℃を超える場所 ・可燃材が隣接する場所 ・粉塵の多い場所 ●直射日光のあたる場所やストーブの近くなど、高温になる場所に長時間置かないでください。(変形、変質、リチウムイオン電池破裂の原因) ●充電中、USBタイプCケーブルは、人や物が引っかからないように取りまわしてください。(製品転倒の原因) ●USBタイプCケーブルで製品本体をぶら下げるような、ケーブルに負荷のかかる設置はしないでください。(落下、故障の原因) ●クランプ部を閉じる際は、指などをはさまないよう注意してください。(けがの原因) ●衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。(破損、けがの原因) ●点灯中、発光部周辺は高温になりますので、触れないでください。(やけどの原因) ●充電しないときはキャップを閉めてください。(故障の原因) ●降雨などにより本体が濡れた場合は、よく乾燥させてから保管してください。(故障の原因) ●お手入れは必ず電源を切って器具が冷えてから行ってください。 ●本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は絶対に使わないでください。(破損の原因) ●LEDの交換はできません。 ●LEDは製造上のばらつきがあり、同一品番でも発色や明るさが異なる場合があります。 ●リチウムイオン電池を長持ちさせるために、定期的な充電と点灯による点検をお勧めします。 ●クランプは製品本体の質量を想定した強度です。それ以上の荷重がかかる状態で使用しないでください。 ●充電には別途USBアダプター(5V、1A)が必要です。 ●修理は当社またはお買い求めの販売店にお申し付けください。

特長

- LEDライトに大型クランプが合体！多彩なシチュエーションで使用できる
- クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能
- 2種類の点灯モード(HIGH 1000lm, LOW 500lm)
- LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる

各部名称・サイズ

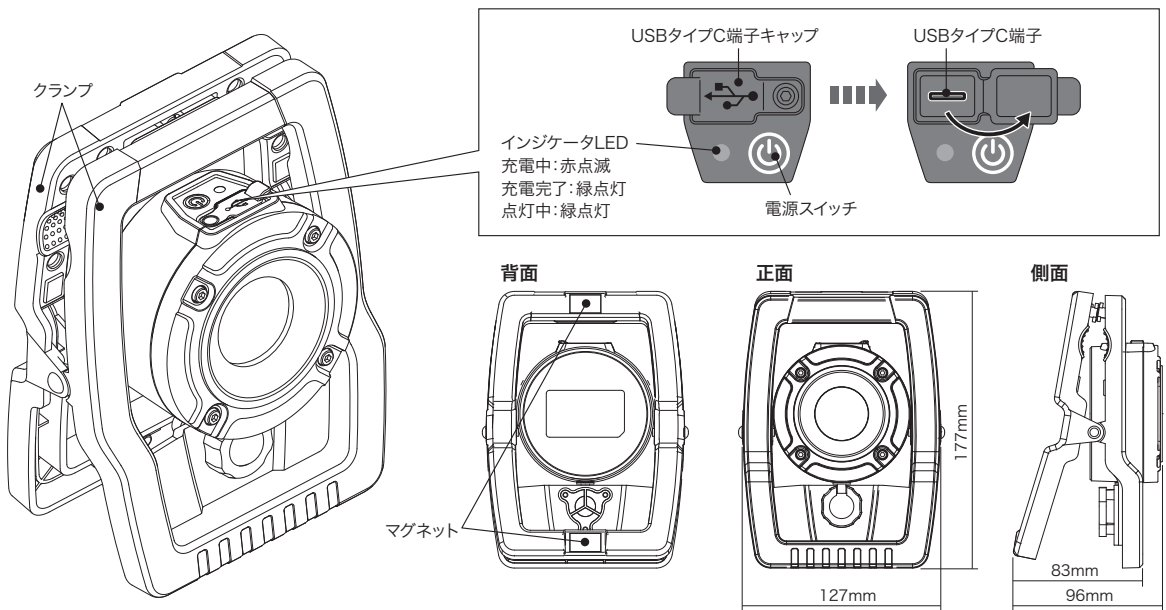


充電方法

注意 充電には別途USBアダプター (5V、1A)が必要です。



1. USBタイプCケーブル (付属) と、USBアダプター (別途用意) を使用して充電してください。(右図参照)
2. 充電中はインジケータLEDが「赤点滅」します。
充電が完了すると「緑点灯」にかわります。
※充電中も、LEDライトを点灯させることができます。
その場合の明るさは「LOW」になります。

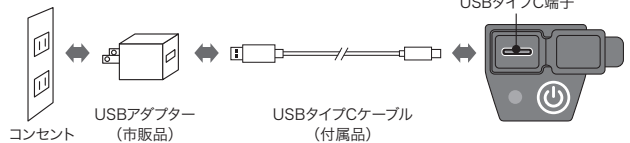

使用方法

電源スイッチを押すと、LEDライトが点灯します。

電源スイッチを押すたびに明るさがかわり、「LOW」→「HIGH」→「消灯」→「LOW」→ ……と繰り返します。

仕様

使用光源	COB
LED数	1個
LED色温度	6000K
演色性	Ra80
全光束	HIGH 1000 lm LOW 500 lm
照射角度	120°
充電時間	4.5時間
連続点灯時間	HIGH 2時間 LOW 4時間

内蔵電池	リチウムイオン電池 (3.7V 4000mAh)
サイズ	127×96×177mm
質量	520g
充電端子	USBタイプC端子
保護等級	IP64
使用環境	0～40℃
RoHS	RoHS1対応
材質	PA, ABS, POM, TPU, アルミ
付属品	USBタイプCケーブル

保証期間: 1年 (ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解、改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16

ジェフコム 検索

ML1BEC