

PLX-72U

LEDパランドルX(AC・雲台タイプ) 取扱説明書


このたびは LEDパランドルX(AC・雲台タイプ) をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
ご使用前に本書をよくお読みください。お読みになった本書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

 警告	●電源電圧はAC100V (200V) の安定した電源を使用してください。 ●濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電の原因になります。 ●本器を改造したり分解しないでください。 ●発煙や異臭がした場合はすぐに電源をお切りください。 ●点灯中、消灯直後は高温になっていますので触らないでください。 ●落下や強い衝撃のおそれのある場所では使用しないでください。 ●高温になる場所での、使用・保管はしないでください。 ●本体や前面ガラスなどが破損した状態で使用しないでください。
 注意	●使用を開始する前に本器の外観構造に異常がないかを確認してください。 ●本説明書に記載の用途以外には絶対に使用しないでください。 ●子供には手を触れさせないでください。 ●火気中への投棄・廃棄はしないでください。爆発や火事の原因になります。 ●本器のUSB出力に接続した機器の破損、データの損失に関して当社は補償しません。
 使用上の注意	●屋外型(防雨型)です。水中や浸水のおそれのある場所では使用しないでください。 ●LED光源は直視しないでください。また、人の目に向けて照射しないでください。 ●使用後は必ずスイッチをオフにしてください。 ●点灯中に布、紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。 ●お手入れは必ず電源を切って器具が冷えてから行ってください。 ●LEDにはバラつきがあります。同一品番の製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。 ●修理は必ずお買い求めの販売店、またはジェフコム販売営業所に申し付けてください。

特長

- 軽量コンパクトでスリムなデザイン
- 衝撃に強い樹脂を使用
- 明るさ2段階切替
- USB出力付(5V 1A)
- アース付き3Pプラグ付(△2Pコンセントに取付ける場合は、3P→2Pプラグ変換アダプターを別途ご用意ください。)

各部の名称

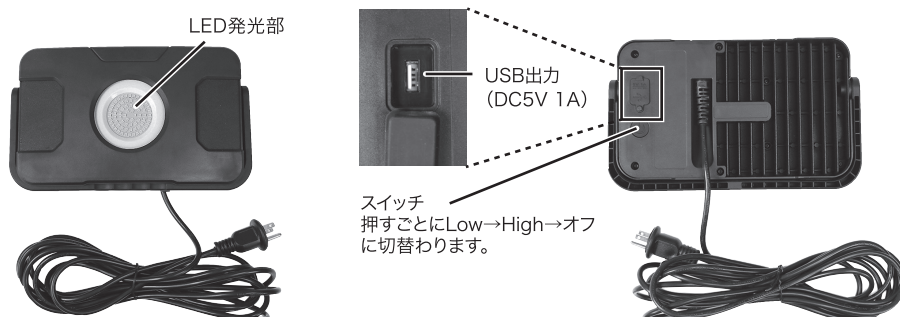


セット内容

- 本体、取扱説明書

使用方法

1.点灯方法

消灯状態からスイッチを押す度に、下図のように点灯モードが変わります。

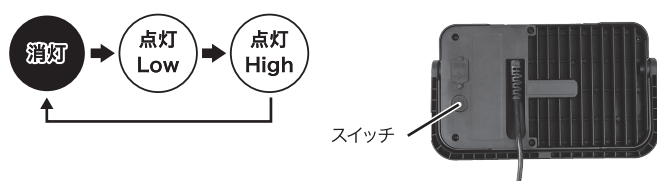

2.USB出力

USB出力はスマホ等の充電に使用することができます。ケーブルのUSB端子をうら面のUSB出力コネクタに接続し、もう一方をモバイル端末などへ接続してください。(ケーブルは付属していません。)




⚠ 注意

- USB出力の定格は、5V 1Aです。
- すべてのUSB対応機器での動作を保証するものではありません。
- 本器の使用により生じた接続機器の故障、不具合について弊社は一切の責任を負いかねます。
- 定格を超える機器を接続した場合、充電できなかったり、本器ならびに接続機器の故障の原因になります。

3.雲台取付


三脚スタンド (PD-3ST) への取付方法

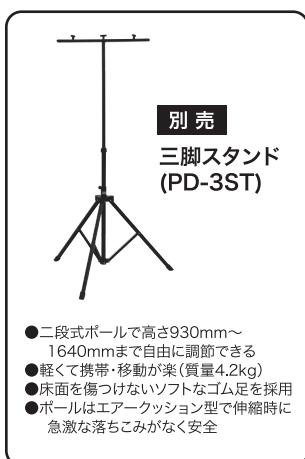

- 二段式ポールで高さ930mm～1640mmまで自由に調節できる
- 軽くて携帯・移動が楽(質量4.2kg)
- 床面を傷つけないソフトなゴム足を採用
- ポールはエアークッション型で伸縮時に急激な落ちこみがなく安全

1灯用として使用する場合

三脚の先端ナットをはずし、LEDパランドルRXのブラケット中央部穴に三脚の先端を通し、ワッシャーを通してからナットを締めて取り付けてください。

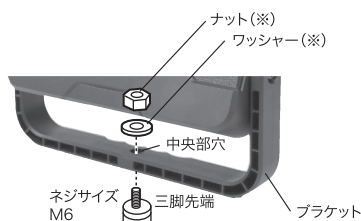


⚠ 注意

PD-3STに付属の先端ナット、スペーサーは使用しません。



2灯用として使用する場合

- 1) 三脚の先端ナットをはずし、付属の雲台を差し込んでください。
- 2) 三脚の先端ナットを締めて雲台を固定してください。
- 3) LEDパランドルRXのブラケットの中央部の穴に三脚スタンドに付属の固定用ボルトを通し、ボルトを締めてください。

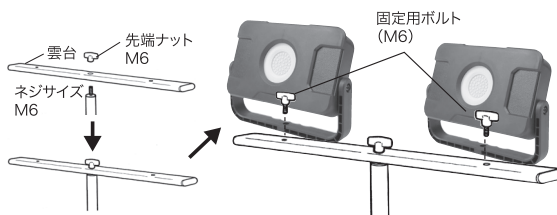

※補足説明 下記はお客様で別途ご用意ください。

ナット : M6
ワッシャー : M6用

仕様

使用光源 : 高輝度白色チップLED
色温度 : 6,500K
照射角 : 120°
保護等級 : IP54
使用環境条件 : -10℃～40℃

PLX-72U

L E D 数 : 72個
明 る さ : 3000lm (High)
1500lm (Low)
照度 (0.5m時) : 3600lux (High)
1800lux (Low)
入 力 電 圧 : AC100V～240V 50/60Hz
定 格 電 流 : 0.29A (100V) 、 0.14A (200V)
定 格 消 費 電 力 : 28W
U S B 出 力 : 5V 1A
サ イ ズ : 275×163×47mm
本 体 質 量 : 1850g
入 力 電 線 : VCTF 0.75mm²×3×5m アース付き3Pプラグ

※
2Pコンセントに取付ける場合は、3P→2Pプラグ変換アダプターを別途ご用意ください。



保証期間: 1年 (ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- 使用上の誤り、異常電圧による故障
- 分解、改造での破損
- 施工後の交換または撤去費用
- お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市石切町3-13-16

ジェフコム 検索