

SCT-S03

バンキャビネット(サイド棚) 取扱説明書



この度は、バンキャビネットをお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。
ご使用前に必ず本説明書をお読みください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は、車の荷室内の整理整頓を目的としています。その他の用途、目的に使用しないでください。
- 車に搭載後、車の運転は十分注意してください。急ブレーキ、急発進などにより破損、損傷等の原因となります。
- ご使用前にネジにゆるみがないかを確認し、ゆるんでいる場合はネジを締めてください。
- 引出しの開閉時は取手、扉、レール部分への指や手などの挟み込みに注意してください。
- 引出しを開く際、特に重量物を収納している場合は、十分注意してください。事故、怪我などの恐れがあります。
- 引出しを閉める際は、必ずロック機構が働いている事を確認してください。事故、怪我などの恐れがあります。
- 引出しはゆっくりと開閉してください。衝撃などにより破損、損傷の原因となります。
- ローラー及びローラーの接触部にゴミが付着すると、引き出しの動きが悪くなることがあります。その場合は、ローラーと接触部を掃除してください。
- 改造したり、分解したりしないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 子供に触れさせないでください。

質量：25kg
引出し耐荷重：0.39kN(40kgf)
付属品：仕切板（引出し用）2枚
仕切板（コの字型）2枚

引出し収納スペース
(内寸 mm)

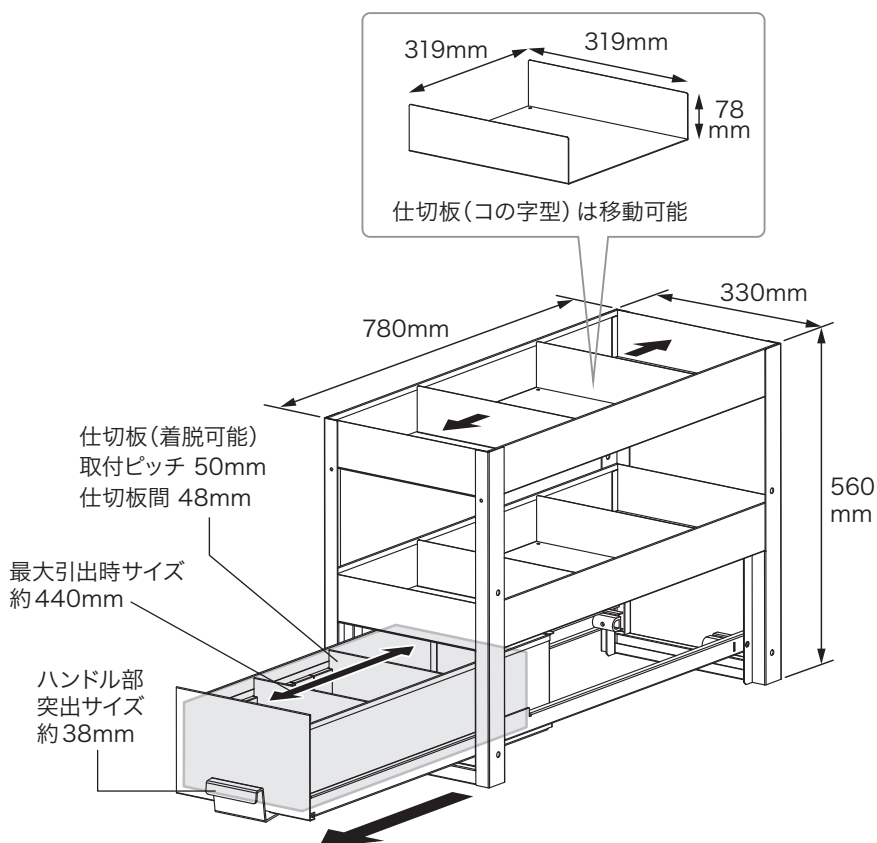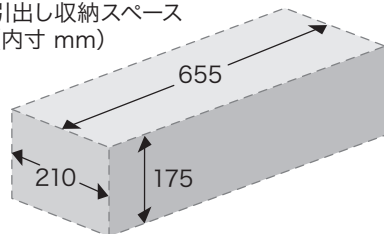

他のバンキヤビネットと組み合わせて使用する場合


⚠ 注意

- 他のバンキヤビネットに積載する場合は、必ずボルト、ワッシャー、ナットで連結してください。
- 連結する場合は、天板に穴あけ加工が必要になる場合があります。
- 連結用のボルト等は付属していません。別途、お買い求めください。
- 連結作業時、キャビネットの端面で怪我をしないように注意してください。

積載加工の手順

- 1) 3連引き出しタイプ (SCT-Fシリーズ) やワイド引き出しタイプ (SCT-Wシリーズ) の上に連結することができます。
(奥行780mmタイプのみ)
- 2) 連結する場合、下になるバンキヤビネットの天板に穴あけ加工が必要になります。
加工については、下になるバンキヤビネットの取扱説明書をご参照ください。
- 3) サイド棚を上のにせ、【図1】の要領でボルト、ワッシャー、ナットで固定します。
※サイド棚の固定用穴位置は【図2】をご参照ください。

【図1】

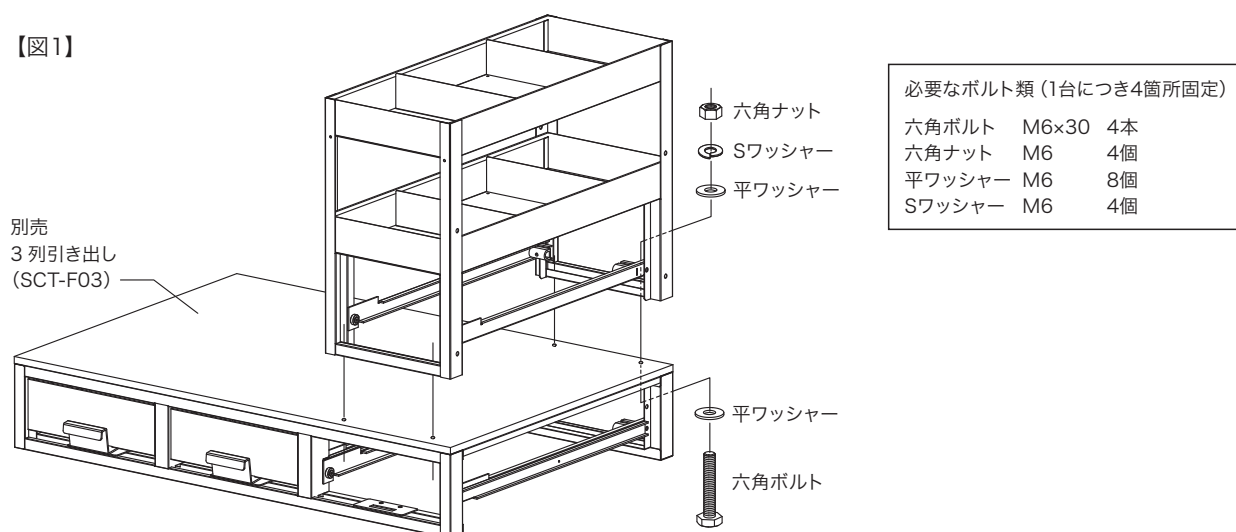

【図2】

