



品名：LEDパランドル（充電タイプ）

品番：PBL-120

定価：¥29,800

JANコード：4937897055485

## コードレス(充電式)で、電源のない場所での照明に便利

- 完全防雨・防塵 (IP45)、屋外用
- 高輝度LED採用で明るく長寿命  
明るさ2段切替 (HIGH・LOW)
- 充電器 (ACアダプタ) による連続点灯が可能  
(屋内使用で、充電時間が長くなります)
- チェーン吊り下げ (水平)・フック吊り下げ (垂直) が可能
- Li-ion 充電型  
点灯時間 (フル充電時) : 約3時間 (HIGH時)  
約6時間 (LOW時)

充電時間：8時間以内


セット内容：LEDパランドル (PBL-120)、吊り下げチェーン金具 (2組)、充電器 (ACアダプタ)

屋外用 IP45

パイプ径  
30  
mm


光束  
600  
ルーメン

### 充電器 (ACアダプタ) を使用しての点灯・充電もできます。

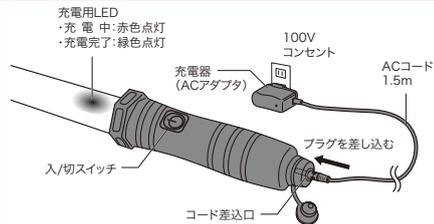

注) 充電器 (ACアダプタ) を使用しての点灯は屋内使用に限りません。屋外使用の際は、充電器との併用はできません。

用途：AC電源のない場所、移動使用等の防犯、防災用に  
配管・電気工事、坑内現場、自動車整備、修理工場、  
車庫、倉庫、物置等の短時間の照明に

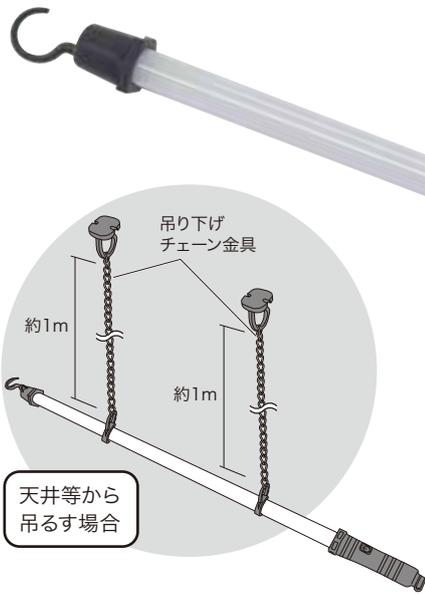

天井等から吊るす場合



パイプ等に引っ掛ける場合

#### 本体 (LEDパランドル)

- 定格入力：DC5V 最大2A
- 充電電圧：DC5V 最大2A
- バッテリー：Li-ion電池 (リチウムイオンバッテリー)  
3.7V-4400mAh
- 光色 (色温度)：昼光色 (5800~6200K)
- LED数：120個 (SMDタイプ)
- 明るさ2段切替 (HIGH・LOW)
- 照射角度：120度
- 光束：600lm以上 (HIGH時)・250lm以上 (LOW時)
- 照度 (参考)：350lx以上 (HIGH時)・150lx以上 (LOW時)
- 製品寿命：10,000時間以上  
(バッテリーを除く・最適環境にて使用の場合)
- バッテリー寿命：2年  
(およそ1000回の充放電で劣化します)

- 使用環境
  - ・充電器 (ACアダプタ) 使用時
    - 10~40°C 湿度75%以下 屋内で、水気・結露のないような環境
  - ・バッテリーでの使用時
    - 20~40°C 湿度85%以下 屋外 (IP45) 環境下

- 本体サイズ：1100×φ50mm
- 本体質量：500g



#### 充電器 (ACアダプタ)

- 充電器のコード長さ：1.5m
- 入力：AC100~240V 50/60Hz 0.35Amax
- 出力：DC5V 2A