


商品仕様書


単位：mm 第三角法

■外形寸法

PDL-30M (単独タイプ)

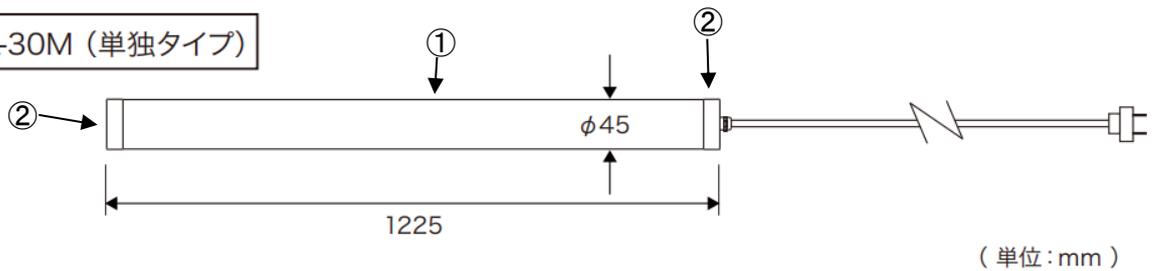


PDL-30MJ (連結タイプ)

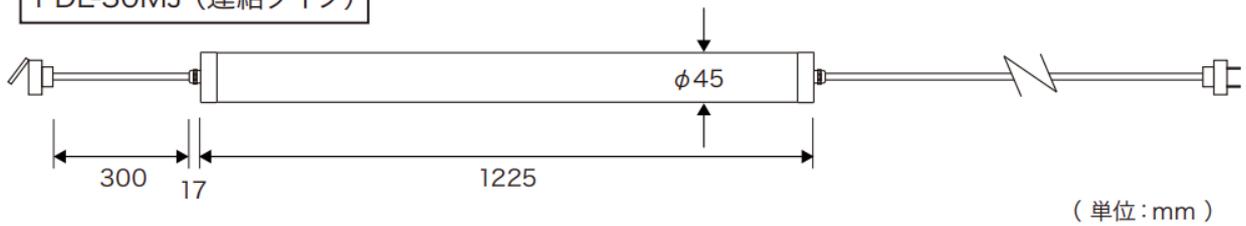

■電氣的仕様

光 色：昼白色
 定格電圧：AC100V (50/60Hz)
 定格入力電流：0.3A
 定格消費電力：30W
 LED数：228個
 全光束：3100lm
 パイプ部サイズ：φ45×1225mm
 平均演色評価数：Ra>80
 照射角：120°
 使用環境条件：-10℃~40℃ 常湿85%以下
 LED色温度：5000K
 力率：0.95以上

■固定金具

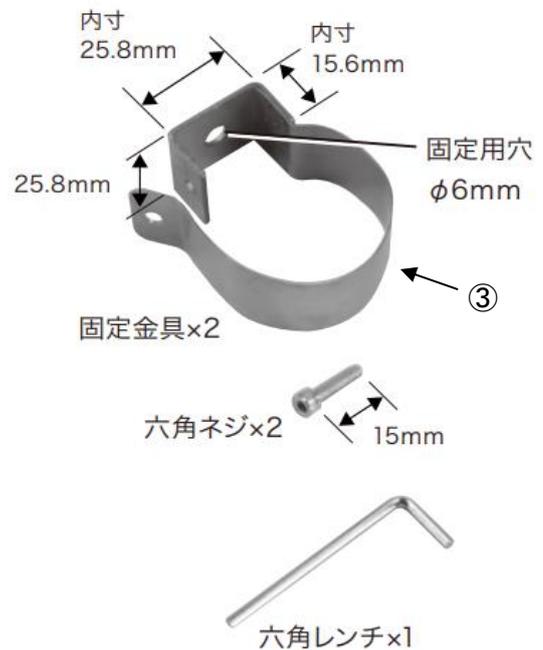

■その他、仕様

金属キャップ部材質：ステンレス
 電源ケーブル：2PNCT 0.75mm²×2、2極プラグ
 ケーブル長：約3m
 延長ケーブル長：(連結タイプのみ有り) 300mm
 パイプ色：乳白色
 パイプ材質：ポリカーボネート
 定格寿命：40000時間
 屋外用：IP63
 付属金具：固定金具×2、六角レンチ
 連結可能数：最大20本 (PDL-30MJ)
 質量/単独タイプ：1.0kg
 連結タイプ：1.1kg

				品名	LEDパランドル(スリムタイプ)
3	固定金具	ステンレス		品番	PDL-30M、PDL-30MJ
2	キャップ	ステンレス			
1	パイプ	ポリカーボネート	乳白	作成日	2021/5/13
部番	部品名	材質・素材厚	品番		