

照度+センサー
暗所で人を検知して

自動点灯



昼光色
6000
ケルビン

屋外用
IP63

パイプ径
45
mm

全光束
3000
ルーメン

詳細は裏面をご覧ください>>>

new product

LEDパナンドル (センサータイプ)
PDL-S30 / PDL-S30J

JEFCOM
Japan Electric Future Communication

新製品のご案内

品名：LEDパンドル(センサータイプ)

品番：PDL-S30 / PDL-S30J

定価：¥38,000 / ¥41,000

動画はコチラ



JANコード：4937897077913 / 4937897077920

照度+センサー内蔵のLED作業灯

暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯




単独タイプ
PDL-S30

連結タイプ
PDL-S30J

延長ケーブル
約0.3m

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 20本まで連結可能(センサーが反応したライトのみが点灯)

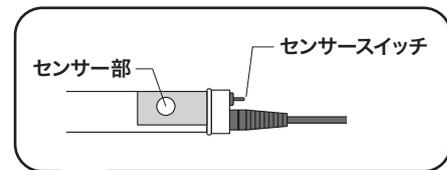

センサースイッチで
ON、OFFを切り替えます。



- センサーON:
灯具周辺が暗い状態(20lx以下)で、センサー検知エリアに人が入ったとき、ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。
- センサーOFF:
連続点灯します。

- スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用
- 密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
- 水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付
- 【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST


昼光色 6000 ケルビン	屋外用 IP63	パイプ径 45 mm	全光束 3000 ルーメン	ライトベース スタンド 対応
----------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------

■共通仕様


光色	昼光色
周波数	50/60Hz
定格入力電圧	AC100V
平均演色評価数	Ra>80
照射角	120°
使用環境条件	-10℃~40℃ 常湿85%以下
LED色温度	6000K
力率	0.85以上
電源ケーブル	0.75mm ² ×2.2極プラグ
ケーブル長	約3m
パイプ色	透明
パイプ材質	ポリカーボネート
キャップ部材質	ステンレス
定格寿命	40000時間
保護等級	IP63
付属品	固定金具×2(割りピン付)



●付属品



センサー検知エリア(天井設置・下向き)

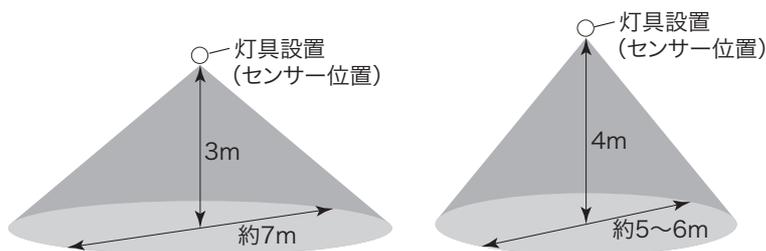

【用途】

屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など

タイプ	サイズ(mm)	質量	定格入力電流	定格消費電力	LED数	全光束	品番
単独タイプ	φ45×1280	1.16kg	0.3A	30W	225	3000lm	PDL-S30
連結タイプ	φ45×1280	1.32kg	0.3A	30W	225	3000lm	PDL-S30J

■梱包仕様

1. 梱包形態: 個装箱
2. 梱包単位: 1個
3. 梱包サイズ(1個)/質量

PDL-S30 : 幅1365×奥行115×高さ115mm/1.88kg
PDL-S30J : 幅1410×奥行115×高さ115mm/1.94kg

■梱包姿図



■MADE IN CHINA

■材質: ポリカーボネート
ステンレス