

品名：LEDパンドル (Vフリースリム・単独タイプ) / (Vフリースリム・連結タイプ)

品番：PDL-VF50 / PDL-VF50J

定価：¥40,000 / ¥42,000

JANコード：4937897058493 / 4937897058509

新製品のご案内

## Vフリース仕様 (100V-200V)

- スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
- クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい
- 密閉構造で、防雨型 (保護等級IP63)
- 付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
- PDL-VF50J (連結タイプ) は、最大12本を連結可能



電圧フリー  
(85~242V)  
100V、200V系どちらの  
電源でも切替なしでOK

昼光色  
**6000**  
ケルビン

パイプ径  
**45**  
mm

屋外用  
**IP63**

全光束  
**5000**  
ルーメン

パイプ色：透明



キャップ：ABS



単独タイプ  
PDL-VF50

連結タイプ  
PDL-VF50J


延長ケーブル  
約0.3m



キャップ：ABS

- 両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ
- 12本まで連結可能

●付属金具

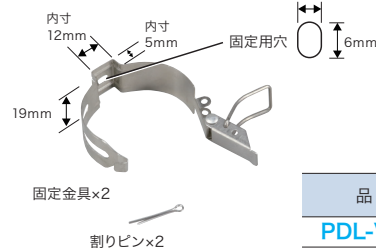

灯具を、鉄のフレームなどに  
固定できる  
強力マグネット付ホルダー  
●2個入



【別売】  
マグネットホルダー  
PMH-450 定価 ¥4,000

仕様

光色	昼光色	電源ケーブル	0.75mm <sup>2</sup> ×2、2極プラグ
周波数 (Hz)	50/60	ケーブル長 (m)	約3
定格電圧 (V)	AC100~200	延長ケーブル長 (m)	0.3 (連結タイプ)
平均演色評価数	Ra>80	パイプ色	透明
照射角	120°	パイプ材質	ポリカーボネート
使用環境条件	-10°C~40°C 常湿85%以下	キャップ部材質	ABS
LED色温度 (K)	6000	屋外用	IP63
力率	0.85以上	付属金具	固定金具×2 (割りピン付)
		連結可能数	最大12本 (PDL-VF50J)

品番	タイプ	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (A)	LED数 (個)	全光束 (lm)	最大接続数 (本)	サイズ (mm)	質量 (kg)
PDL-VF50	単独タイプ	50	0.5	280	5000	—	φ45×1500	1.2
PDL-VF50J	連結タイプ	50	0.5	280	5000	12	φ45×1500	1.4

■梱包仕様

1. 梱包形態：個装箱
2. 梱包単位：1個
3. 梱包サイズ (1個) / 質量

PDL-VF50：幅1640×奥行120×高さ120mm / 1,970g  
PDL-VF50J：幅1640×奥行120×高さ120mm / 2,130g

■梱包姿図



■MADE IN CHINA

■材質：ポリカーボネート  
ABS