

## LEDフラットライト



フラット形状でスリムなLED照明器具

- ショーケースなど狭い空間でも利用できる薄型照明器具
- 器具を連結でき、スマートな施工と自由な演出ができる
- 明るい(Wあたり約80ルーメン、照射角度90度)  
3W形(白熱電球比15W相当)、5W形(40W相当)、11W形(60W相当)
- 【別売】アクセサリで調光や人感センサー、4分配、延長機能を付加できる
- AC100V(別売AC-DCアダプター使用時)、DC24V入力に対応
- 安全なローボルトタイプ

注意: AC100V使用の場合、「AC-DCアダプターPFTG-AD36(裏面参照)」が必要となります。1つのアダプターで最大合計36Wまで連結可能。

### LEDフラットライト

#### イルミネーション




#### 足元照明




### LEDフラットライト コーナータイプ

#### 棚下照明




#### 室内のコーナーなど




#### 【用途】

ショーウィンドウ・店舗の商品照明・  
棚の照明・間接照明・ディスプレイ用・  
室内照明・クローゼット・物置・洗面台・  
台所・机の照明・パソコンラック・ガレージ

簡単  
着脱

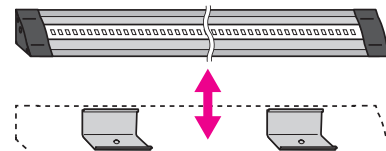

### LEDフラットライト

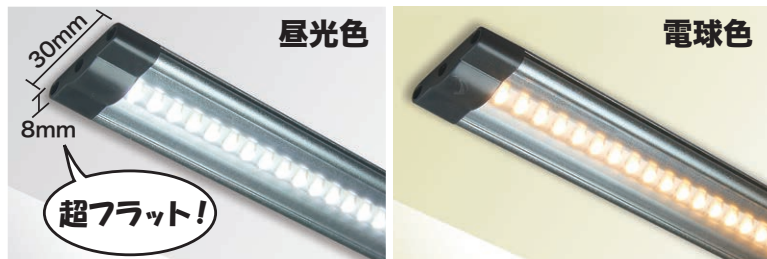

品名	LEDフラットライト (3W形)		LEDフラットライト (5W形)		LEDフラットライト (11W形)	
	PFT-42LED-D	PFT-42LED-L	PFT-70LED-D	PFT-70LED-L	PFT-147LED-D	PFT-147LED-L
品番	PFT-42LED-D	PFT-42LED-L	PFT-70LED-D	PFT-70LED-L	PFT-147LED-D	PFT-147LED-L
光色	昼光色	電球色	昼光色	電球色	昼光色	電球色
標準販売価格	¥8,800	¥8,800	¥13,200	¥13,200	¥22,000	¥22,000
JANコード	4937897 12951 3	4937897 12954 4	4937897 12952 0	4937897 12955 1	4937897 12953 7	4937897 12956 8

	3W形	5W形	11W形
定格入力電圧	DC24V	DC24V	DC24V
定格消費電力	3W	5W	11W
最大入力電圧	28.8V	28.8V	28.8V
入力電圧範囲	15~24V	15~24V	15~24V
定格入力電流	120mA	210mA	406mA
LED数	42個	70個	147個
エネルギー効率	83ルーメン/W	84ルーメン/W	77ルーメン/W
サイズ	30×8×300mm	30×8×500mm	30×8×1000mm
質量	約80g(本体のみ)	約140g(本体のみ)	約280g(本体のみ)
定格寿命	10,000時間(最適環境時)		
使用環境	-20~+40°C 85%以下 屋内仕様		
付属品	ホルダー、固定ネジ、ジョイント、ジョイントコード		


### LEDフラットライト(コーナータイプ)




品名	LEDフラットライト(コーナータイプ 3W形)		LEDフラットライト(コーナータイプ 5W形)		LEDフラットライト(コーナータイプ 11W形)	
	PTG-42LED-D	PTG-42LED-L	PTG-70LED-D	PTG-70LED-L	PTG-147LED-D	PTG-147LED-L
品番	PTG-42LED-D	PTG-42LED-L	PTG-70LED-D	PTG-70LED-L	PTG-147LED-D	PTG-147LED-L
光色	昼光色	電球色	昼光色	電球色	昼光色	電球色
標準販売価格	¥9,400	¥9,400	¥14,300	¥14,300	¥24,200	¥24,200
JANコード	4937897 12957 5	4937897 12960 5	4937897 12958 2	4937897 12961 2	4937897 12959 9	4937897 12962 9

	3W形	5W形	11W形
定格入力電圧	DC24V	DC24V	DC24V
定格消費電力	3W	5W	11W
最大入力電圧	28.8V	28.8V	28.8V
入力電圧範囲	15~24V	15~24V	15~24V
定格入力電流	120mA	210mA	406mA
LED数	42個	70個	147個
エネルギー効率	83ルーメン/W	84ルーメン/W	77ルーメン/W
サイズ	24×24×300mm	24×24×500mm	24×24×1000mm
質量	約80g(本体のみ)	約140g(本体のみ)	約280g(本体のみ)
定格寿命	10,000時間(最適環境時)		
使用環境	-20~+40°C 85%以下 屋内仕様		
付属品	ホルダー、固定ネジ、ジョイント、ジョイントコード		


## セット内容 PFT-

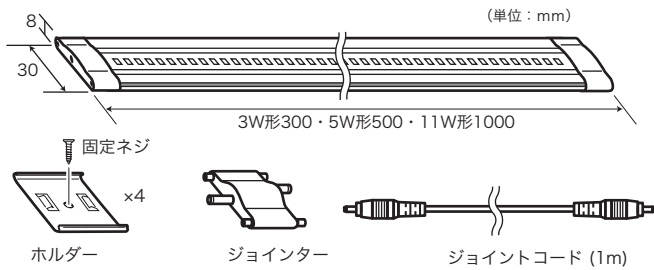


## セット内容 (コーナタイプ) PTG-

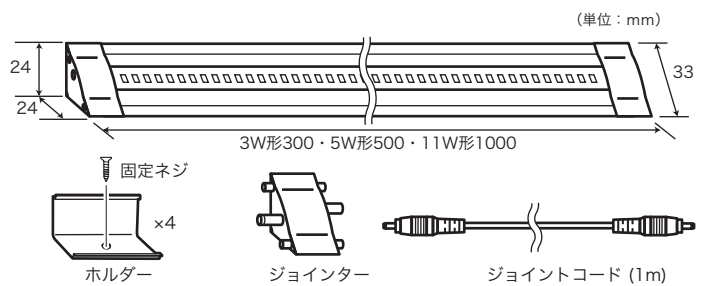

## 別売アクセサリ

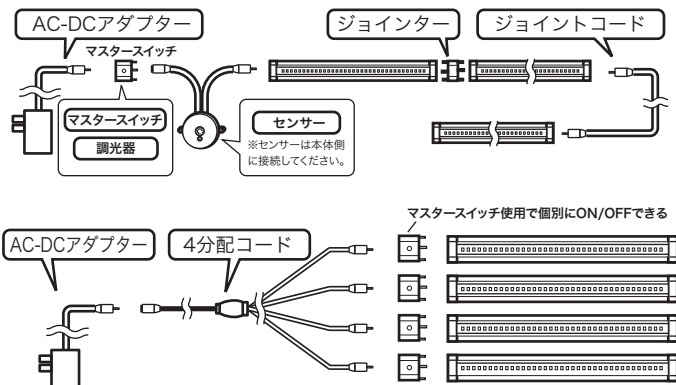

※連結する場合は表示W数の合計が36W以下でご使用ください。  
PFT-147LED、PTG-147LEDのみの場合は最大3個まで連結可能です。

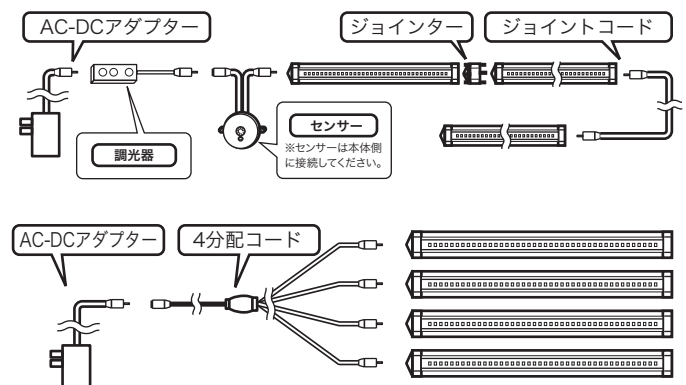

※連結する場合は表示W数の合計が36W以下でご使用ください。  
PTG-147LED、PTG-147LEDのみの場合は最大3個まで連結可能です。

	●	●	●	●	●
PFT用	●				
PTG(コーナタイプ)用		●			●
品名	AC-DCアダプター	調光スイッチ	センサースイッチ	4分配コード	ジョイントコード
品番	PFTG-AD36	PFTG-DIM	PFTG-PIR	PFTG-4S	PFTG-AJ100
標準販売価格	¥7,200	¥2,800	¥3,300	¥1,700	¥1,000
JANコード	4937897129674	4937897129698	4937897129704	4937897129667	4937897129650
姿図					

	●	●	●
PFT用	●	●	
PTG(コーナタイプ)用			●
品名	マスタースイッチ	ジョインター	(コーナタイプ)ジョインター
品番	PFT-SW	PFT-JC	PTG-JC
標準販売価格	¥2,200	¥1,700	¥1,700
JANコード	4937897129681	4937897129636	4937897129643
姿図			