



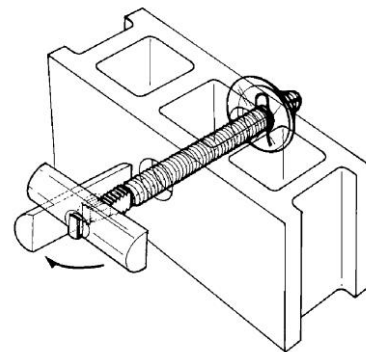

1. ボルトの強度がそのまま生きるヘビー級中空アンカー
2. あらゆる中空コンクリート等に片方からの締結OK
3. ヒンジボルトシステムの強力アンカー
4. ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。
5. 従来工法のように裏板フープは不要

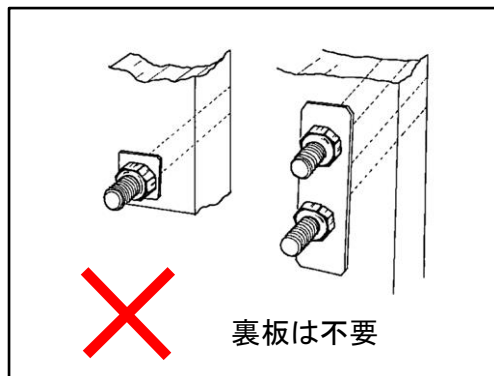

用途: コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、コンクリート板等

品番	ボルト径	下穴径	ボルト長さ	ストッパーサイズ (L×W×H) (mm)	最大引抜強度(安全率N=5)
NDK-915	3分	φ 20	150mm	50×17×9	1.3kN(135kgf) (ブロック)
NDK-950			113mm		1.3kN(135kgf) (ブロック)
NDK-1250	4分	φ 25	113mm	60×21×11.5	1.4kN(145kgf) (ブロック)

最大引抜強度は施工する材料・施工条件により変わります。保証荷重ではありません。

				品名	キングカップトグル
				品番	NDK-915、NDK-950 NDK-1250
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2015年11月10日