


商品仕様書

単位 ; mm

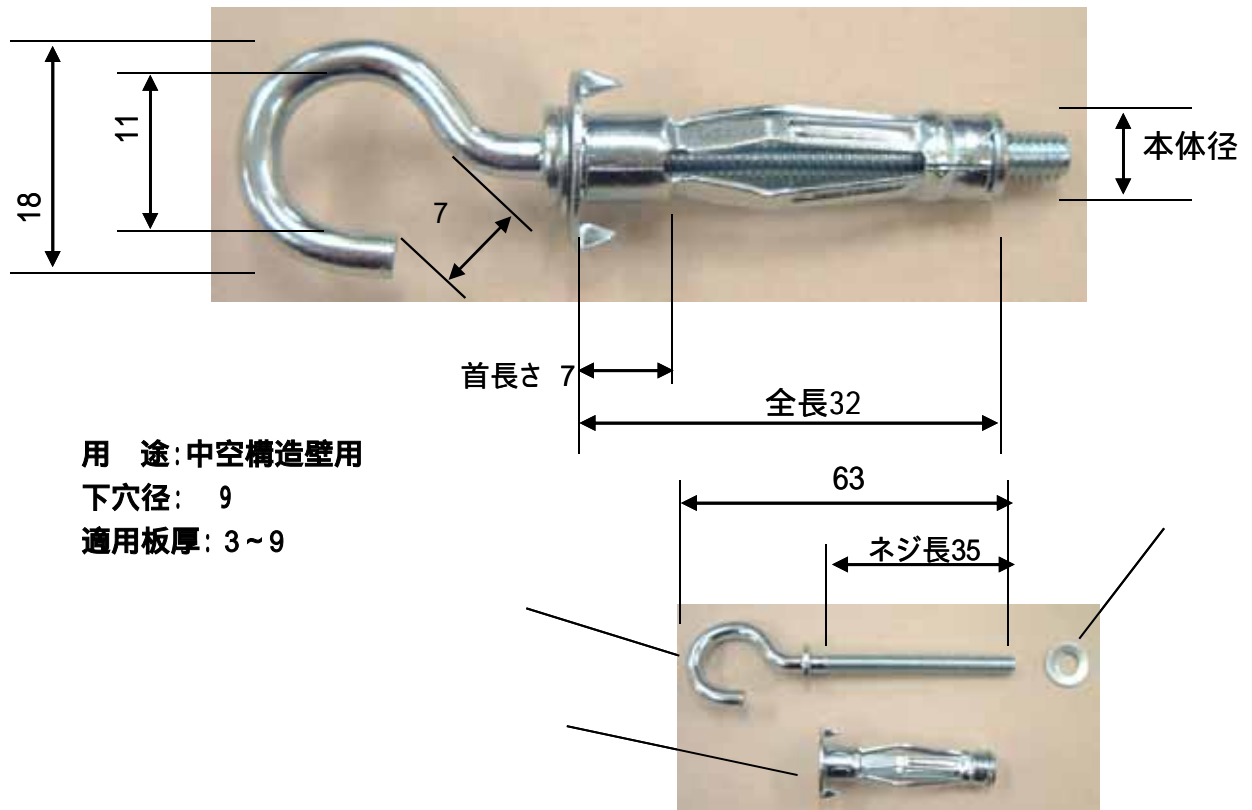


用途:中空構造壁用
 下穴径: 9
 適用板厚: 3~9

最大引抜強度 (当社技術基準) について

引抜強度試験(10回)結果の最低値F(min-1)を抽出し、安全率で割った数値を最大引抜強度とする。

安全率Nについて

湿度・振動・加工による劣化の指数を合計した数値を安全率Nとする

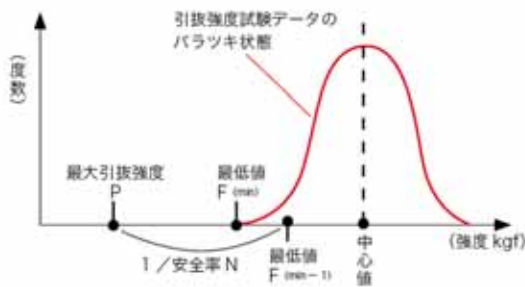

材質	湿度劣化	振動劣化	加工劣化	安全率N(合計)
石膏ボード (9.5mm厚)	6	4	4	14
最大引抜強度P = 最低値F(min-1) / 14				
石膏ボード (12.5mm厚)	3	2	2	7
最大引抜強度P = 最低値F(min-1) / 7				

品番	最大引抜強度()
A-409HO	102.0N(10.4kgf)(ベニヤ板 4mm厚) 安全率N=5

最大引抜強度は施工する材質・施工条件等により変わります。
 保証荷重ではありません。

	ワッシャ	平M4用		品名	ボードアンカー
	ビス	Cカン付き ビス径4mm		品番	A - 409HC
	本体	スチール/メッキ		作成日	2010年3月10日
部番	部品名	材質・素材厚	備考		