


商品仕様書


単位：mm

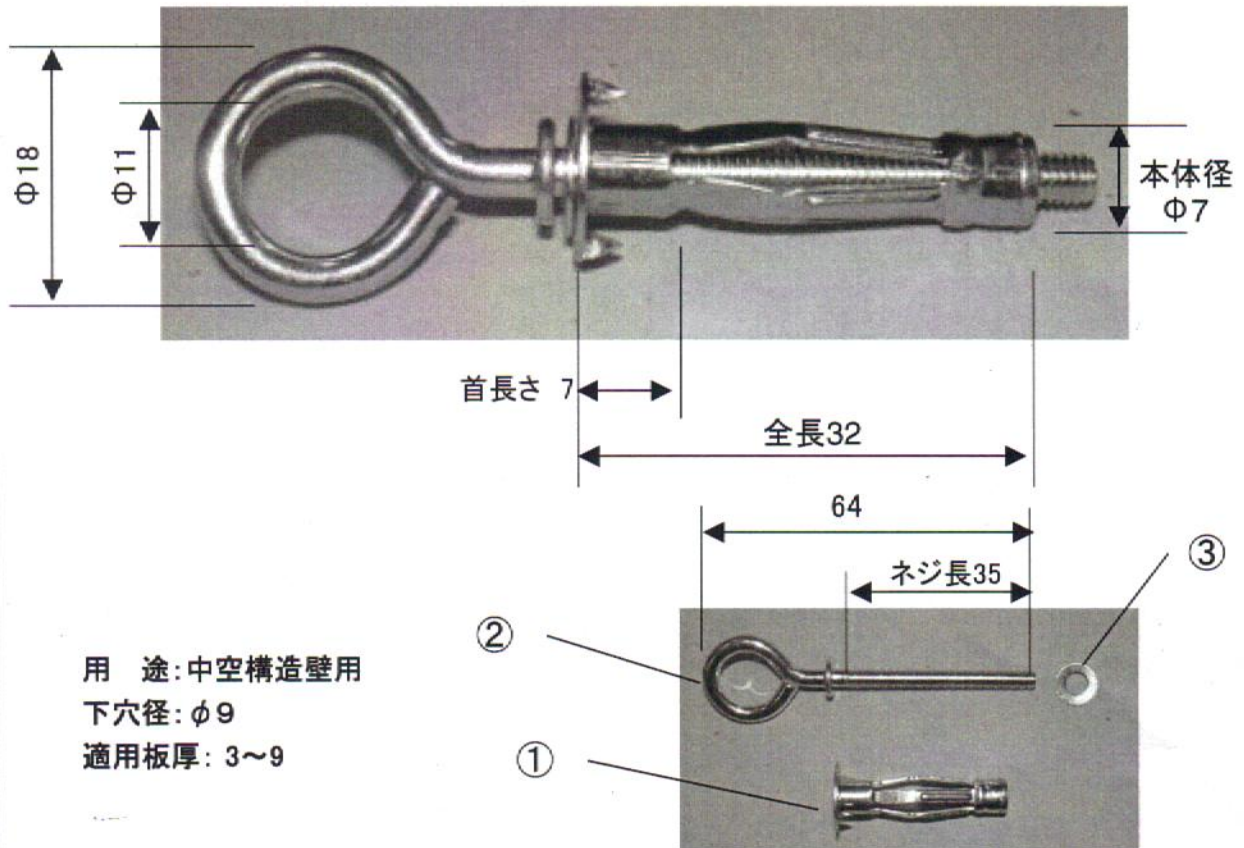

用途：中空構造壁用
下穴径： $\phi 9$
適用板厚：3~9

最大引抜強度（当社技術基準）について

引抜強度試験（10回）結果の最低値 $F(\min-1)$ を抽出し、●安全率Nについて
安全率で割った数値を最大引抜強度とする。

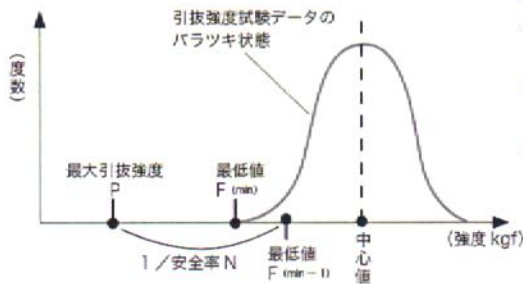

湿度・振動・加工による劣化の指数を合計した数値を安全率Nとする

材質	湿度劣化	振動劣化	加工劣化	安全率N(合計)
石膏ボード (9.5mm厚)	6	4	4	14
最大引抜強度 $P = \text{最低値} F(\min-1) / 14$				
石膏ボード (12.5mm厚)	3	2	2	7
最大引抜強度 $P = \text{最低値} F(\min-1) / 7$				

品番	最大引抜強度(※)
A-409	102.0N(10.4kgf)(ベニヤ板 4mm厚)

※最大引抜強度は施工する材質・施工条件等により変わります。
保証荷重ではありません。

部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	品名	品番
③	ワッシャ	平M4用			ボードアンカー	
②	ビス	丸カン付き ビス径4mm				A-409HO
①	本体	スチール/メッキ				
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2009年12月26日	