



商品仕様書

単位 ; mm 第三角法


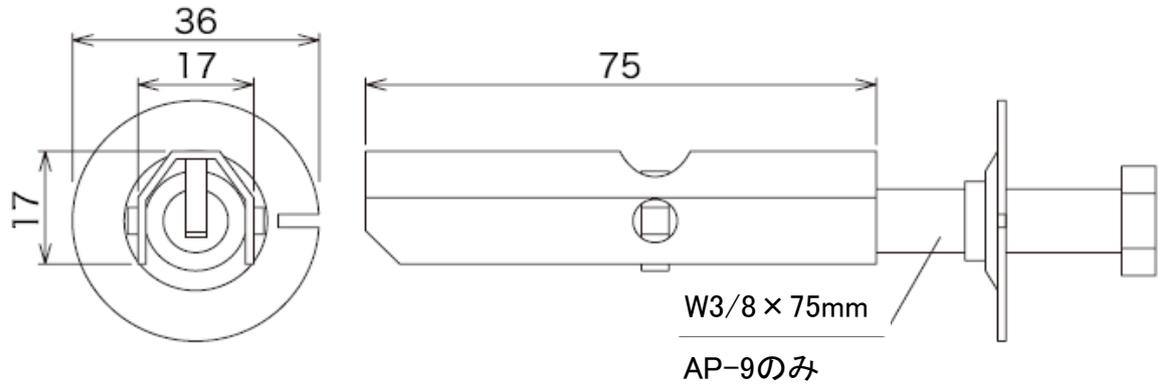


AP-9



AP-9N



パットアンカー本体



ワッシャー



六角ボルト
W3/8 x 75mm

品番	使用ボルト	取付可能厚み [Ⓐ] (壁+取付物)	ボルトサイズ	ドリル径(下穴)	最大引抜強度	入数
AP-9	六角ボルト (付属)	30mm以下 ※寸切りボルト使用の場合は AP-9Nに準ずる	W3/8 x 75mm	φ 22mm	1.08kN (110kgf)	10
AP-9N	寸切りボルト (市販)	50mm以下(推奨)	W3/8 ([Ⓐ] +70mm以上)			

引抜強度は施工する材料・施工条件により変わります。保証荷重ではありません。

				品名	パットアンカー
	六角ボルト	SWCH	三価クロメート	品番	AP-9 AP-9N
	ワッシャー	SPHC	三価クロメート		
	本体	SPHC	三価クロメート		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2019年9月18日