


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

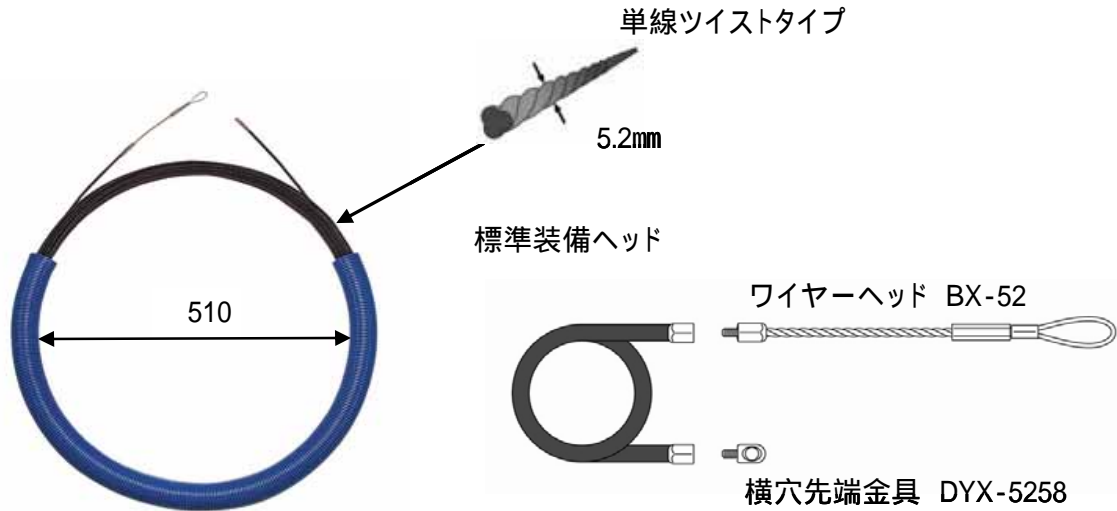

量先端の先端金具は取替可能。ワイヤーの消耗に対応します。

仕様

- 1 長さ:15m
 - 2 線径: 5.2mm 単線ツイストタイプ
 - 3 線材破断荷重:2.4kN(250kgf)
 - 4 全体破断荷重:0.9kN(100kgf)
- 但し、破断荷重は安全率 2の値(試験データを 2で割った値)

特徴

- 1 ワイヤーヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能。
- 2 単線ツイストタイプで剛直性抜群、押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少、先端まで力が加わり長尺曲りもよく通る。
- 3 秒速結線システム
皮むき不要。ワイヤーに通して、締めるだけ。テーピングして終了。
- 4 ワイヤーはサビにくいステンレス製。


交換ヘッド

別売り交換ヘッドについては下記参照

より戻し付/秒速結線 くくるヘッド RX-58H



ラクラク通線 スネークヘッド DSH-5258



秒速結線 ワイヤーヘッド BX-52



追加通線用 先端金具(より戻し付) DYY-5258



秒速結線 ワイヤーヘッド(1本吊り) BX-40



追加通線用 横穴先端金具 DYH-5258



				品名	ブラックエース
				品番	BX-5215
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2010年5月24日