


# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

## 1、一般特性 性能

	部品品番 及び 注意事項	特性・性能
AC - DC アダプタ (充電器)	AC100Vでの直接運用に利用する	定格電圧: AC100V、 定格入力容量: 0.3A、 定格周波数: 50 / 60Hz 定格出力電圧: DC5V、 定格2次電流: 2.5A 12.5W
内部バッテリー	バッテリー運用をするための電源	リチウムバッテリー: 3.7V 20400mAh、 充電時間: 約4時間、 運用時間: 4時間以上
カメラケーブル	カメラは分離不可能	ケーブル径: 6mm ケーブル長: 約3 m 最小通線管路: 30mm 測長機能: 無し 材質: ファイバー
先端カメラ	カメラケーブルに直結	5.5mm x 6.5mm、 視野角: 60度、 4LED調光 (約0.8 lx) カメラ解像度: 320 x 240ピクセル
録画機能	外部録画装置が必要です	AV - PUTJACK(3.5) TV - NTSC
モニタ		2.5インチ、 800RGB x 600、 LCD方式 (注) 直射日光に当てないでください
付属品	側視用ミラー。	60度側視用、 先端取付タイプ、
運用		*カメラ及びケーブル: -20~50、 IP57(15分以下の水没に対応、 長時間及び高水圧は不可)
運用環境		*本体: -10~40 屋内仕様です。 降雨対策をして運用してください

## 2、外観 外形

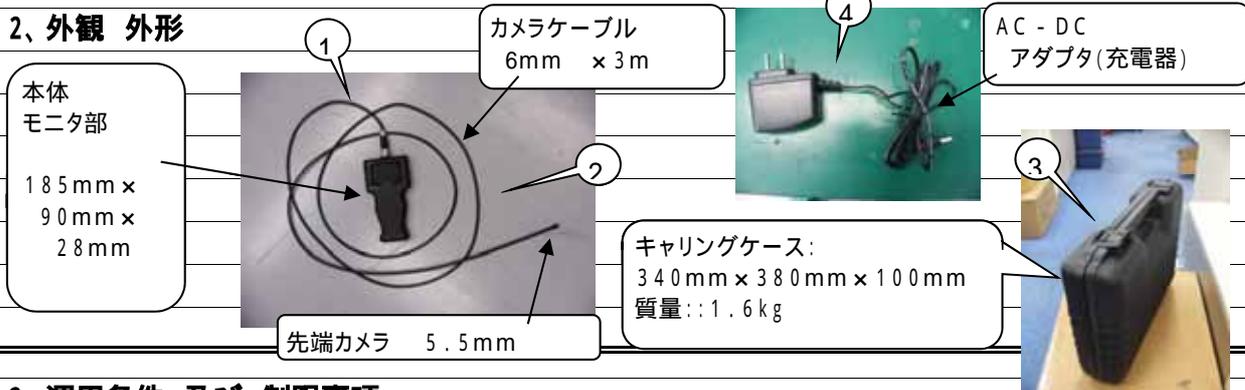

## 3、運用条件 及び 制限事項

- (1) 本製品は 有償修理対応製品です 保証期間は購入後 1年です(詳細は取説による)
- (2) 撮影画像及び記録画像に関して いかなる理由があっても 購入者(使用者)責任です
- (3) バッテリー・電池は消耗品です。バッテリーは2年 又は 500回の充放電で交換してください(有償交換)  
バッテリーは メーカー修理対応となります。概ね 3ヶ月程度必要です。
- (4) カメラケーブルの破断、先端カメラの破損、及びカメラの取付緩みからの水浸入故障は 有償修理又は交換です
- (5) 付属の側視ミラーは 消耗品です。紛失、落下事故などは ユーザ責任です。落下には十分注意のこと
- (6) 運用時の器物破損など 運用に関わる事故は いかなる理由でも保証外です

## 4、画像記録処理に関して

AVピン端子からのNTSC画像出力は 75 で、1Vp - p出力です。

一般のビデオレコーダ、DVRシステムなどで記録・録画・編集ができます。DVRシステムなどは付属してません

## 5、保管・清掃に関して

運用後は取説に従って 清掃して よく乾燥させて 保管してください(錆の発生には 注意してください)

4	充電器	5V - 2.5A	<PS>E認証品	品名	みるサーチ (3mタイプ)
3	キャリングケース	ABS			
2	カメラケーブル	ABS	3m	品番	CMS - 0503
1	ケース本体	ABS			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2012/10/22