


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、一般特性 性能

	部品品番 及び 注意事項	特性・性能
AC - DC アダプタ (充電器)	AC100Vでの直接運用に利用する CMS-2303CG	定格電圧: AC100V、 定格入力容量: 0.6A、 定格周波数: 50 / 60Hz 定格出力電圧: DC12.6V、 定格2次電流: 0.7A <PS> E 認証品
バッテリー	バッテリー運用をするための電源 CMS-2303BT	リチウムバッテリー: 12V 2200mAh、 充電時間: 約6時間、 運用時間: 5時間以上
カメラポール	カメラは分離不可能 CMS-2303POL	最大伸長時: 約2400 mm(カメラ先端までは 3m) 最短収納時: 約900mm 伸縮寿命: 約1000回
先端カメラ	カメラケーブルに直結 CMS-2303CM	先端径: 23mm 、 長さ: 約310mm、 フレキシブル構造 カメラ解像度: 2700000ピクセル、 視野角: 60度、 8 白色LED(約0.8 lx以上)
モニタ	CMS-2303CM	3.5インチ、 300×480ピクセル(NTSC)、 TFT方式 (注)直射日光に当てないでください モニタサイズ: 790×520×120mm
外部電源運用	DC12V入力	カメラポールの下部(ハンド部)に 充電器を接続して 充電・運用が可能(充電時間は長い)
付属品		交換用バッテリー 1個、(使用していないバッテリーは予備用として、早めに充電願います)
運用環境		0~40 屋内仕様です。 湿度90%以上での運用はできません

2、外観 外形

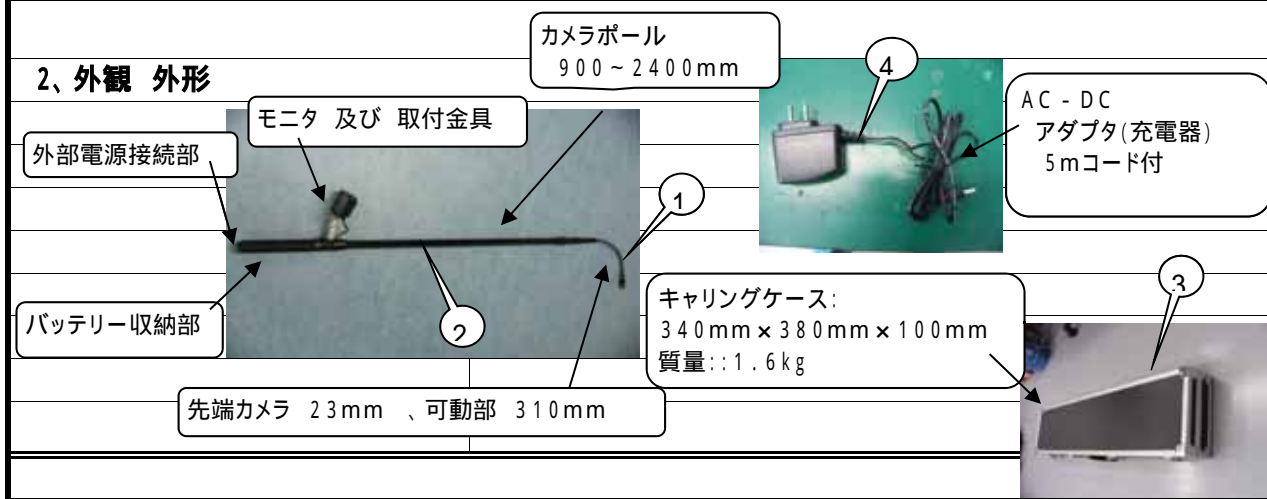

3、運用条件 及び 制限事項

- (1)本製品は 有償修理対応製品です 保証期間は購入後 1年です(詳細は取説による)
- (2)撮影画像に関しては、 いかなる理由があっても 購入者(使用者)責任です
- (3)バッテリー・電池は消耗品です。バッテリーは2年 又は 500回の充放電で交換してください(有償交換)
- (4)カメラケーブルの破断、先端カメラの破損、及び カメラへの水浸入故障は 有償修理又は交換です
- (5)先端カメラの紛失、落下事故などは ユーザ責任です。落下には十分注意のこと
- (6)運用時の器物破損など 運用に関わる事故は いかなる理由でも保証外です
- (7)ポール(シャフト)はしっかり ロックして 使用ください。緩むと急激に落下するので 確実に実施してください

4、保管・清掃に関して

運用後は取説に従って 清掃して よく乾燥させて 保管してください(錆・カビの発生には 注意してください)

4	充電器	12V - 0.7A	<PS> E 認証品	品名	みるサーチ (フィッシャー型)
3	キャリングケース	ABS	キー付		
2	カメラポール	アルミパイプ	3m	品番	CMS - 2303
1	先端カメラ部	23mm			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2013/3/26