


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、一般特性 性能

	部品品番 及び 注意事項	特性・性能
AC-DC アダプタ電源	AC100Vでの直接運用に利用する	定格電圧:AC100V、 定格入力容量: VA、 定格周波数:50/60Hz 定格出力電圧:DC12V、 定格2次電流: 1. 8A
バッテリー電源	バッテリー運用をするための電源 CMS-50120BT	AC入力:AC100~240V 12W 50/60Hz リチウムバッテリー:12V 4400mAh、 充電時間:約5時間、 運用時間:3時間以上 出力電圧:12V、 負荷電流:1. 1A プロテクト電圧:8. 1V
カメラケーブル	CMS-50120CB	ケーブル径:9~10mmφ ケーブル長: 約120 m リール径:約730mmφ 最小通線管路:200mmφ 測長機能:精度±0. 7m 材質:ファイバー
先端カメラ	CMS-50120CM	50mmφ×90mm、視野角:60度、18LED調光(約0. 8 lx)、カメラ解像度: 320TV本 最短画像:約30cm以上、自動バランス機能付き(常に水平)、先端スキット:3種類付き
録画機能	USB外部メモリが必要です	解像度:640×480 ピクセル 記録必要容量:約 1GB/1時間
リモート機能	ボタン電池が必要です	USB2. 0出力 レコード形式:AVI リモコン電池:CR2025(消耗品)
モニタ		7インチ、 320×960ピクセル、LCD方式 (注)直射日光に当てないでください
運用	DVR方式	詳細は 取扱説明書 参照のこと。USB外部メモリによる記録・再生
運用環境		* 本体: -10~40℃ 屋内仕様です。 降雨対策をしてください * カメラ及びケーブル: -20~50℃、IP57(一時的な水没に対応、長時間及び高水圧は不可)

2、外観 外形

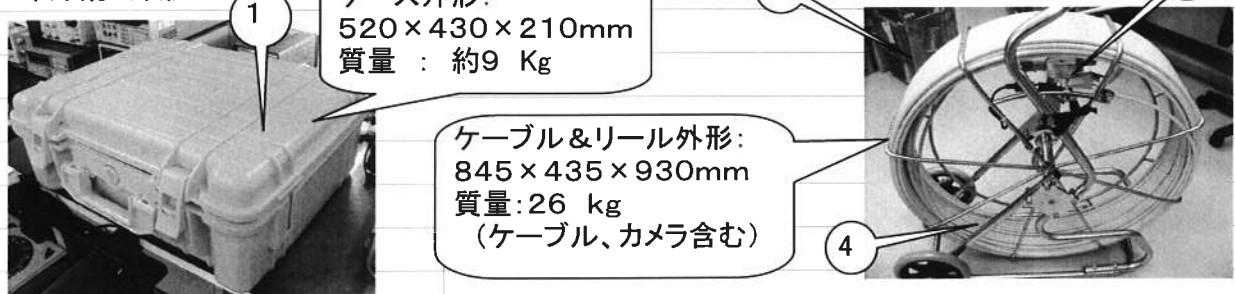

3、運用条件 及び 制限事項

- (1)本製品は 有償修理対応製品です 保証期間は購入後 1年です(詳細は取説による)
- (2)撮影画像及び記録画像に関して いかなる理由があっても 購入者(使用者)責任です
- (3)バッテリー・電池は消耗品です。バッテリーは2年 又は 500回の充放電で交換してください(有償)
- (4)カメラケーブルの破断、先端カメラの破損、及びカメラの取付緩みからの水浸入故障は 有償修理又は交換です
- (5)運用時の器物破損など 運用に関わる事故は いかなる理由でも保証外です

4、パソコンでの画像処理に関して

USB外部メモリに取得した画像情報は パソコンのMedia Playerで処理ができます。再生できない場合は、コーデックをインストールする必要があります。インターネットなどからダウンロードしてください。

参考処理ソフト:“GOM PLAYER”など...ダウンロードは信頼性の高いものを利用してください(保証外)

5、保管・清掃に関して

運用後は取説に従って 清掃して よく乾燥させて 保管してください(錆の発生には 注意してください)

4	台車フレーム	鉄パイプ		品名	みるサーチ (120m)
3	測長器	鉄箱	ケーブル長測定		
2	カメラケーブル	ABS	120m	品番	CMS-50120
1	ケース本体	ABS			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2012/3/26