


# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

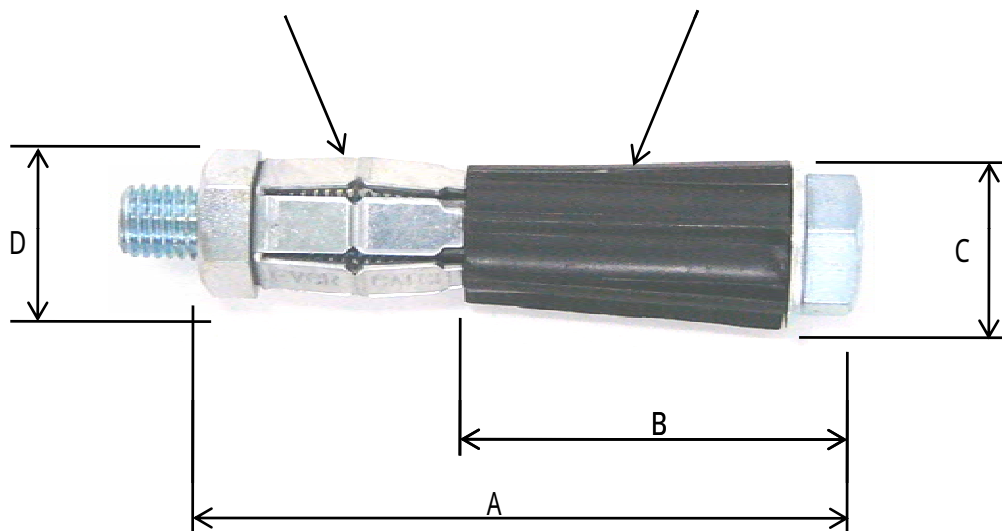

6枚の鋼板傘が強力に広がり、ALC(気泡コンクリート)内孔にガッチリ食い込み、強力に固定

用途:天井インサート、ブラケット等照明器具の取付け

品番	各部寸法(mm)				ボルト径× ボルト長さ(mm)	ドリル径 (下穴mm)	最大引抜強度
	A	B	C	D			
DA-440	40	25	12	10	M4×50	9.5	274.6N(28kgf)
DA-560	40	25	12	10	M5×50	9.5	294.2N(30kgf)
DA-650	50	29	15	12.5	M6×60	12.5	372.6N(38kgf)
DA-865	60	34	18	14	M8×70	14.5	392.2N(40kgf)
DA-980	73	40	23	19.5	3/8×85	19	637.4N(65kgf)
DA-1080	73	40	23	19	M10×85	19	637.4N(65kgf)

最大引抜強度は施工する材料・施工条件により変わります。保証荷重ではありません。

				品名	エールアンカー
	リブ	樹脂		品番	DA-440、560、650、865、 980、1080
	本体	スチール/メッキ			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2011年8月10日