


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1. 外観

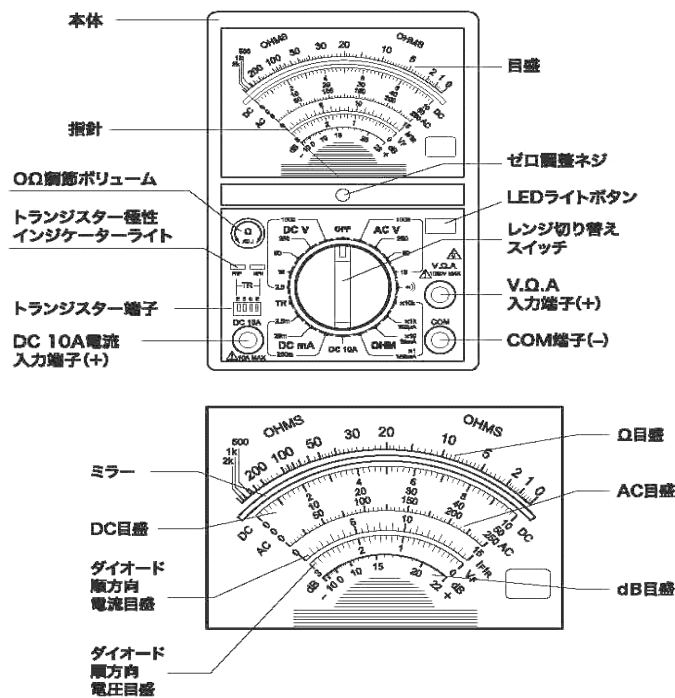

2. 一般仕様

測定機能 : ACV,DCV,DCA, Ω ,トランジスター極性判定
 電池タイプ : 1.5V電池(単三)×2、9V電池(IEC 6F22)×1
 ヒューズ : F0.5A/250V、10A/250V
 作業環境 : 0℃～40℃、<75%RH
 保管環境 : -10℃～50℃、<70%RH
 安全基準 : IEC 61010 CATⅢ600V
 質量 : 約370g
 寸法 : 102×150×45mm(L×W×H)
 付属品 : 取扱説明書、テストリード(赤、黒各1本)
 1.5V電池×2、9V電池×1、ヒューズ、携帯用ケース

3. 技術仕様

精度 : DC $\pm$ 3%、AC $\pm$ 4%
 精度保証 : 1年
 精度基準条件 : 环境温度 18℃～28℃、<75%RH

直流電圧

レンジ	精度	入力抵抗
2.5V	$\pm$ 3%フルスケール	20k Ω /V
10V		
50V		
250V		
1000V		

直流電流

範囲	精度
2.5 mA	$\pm$ 4%フルスケール
25 mA	
250 mA	
10 A	

交流電圧

レンジ	精度	入力抵抗	周波数範囲
10V	$\pm$ 4%フルスケール	9k Ω /V	50-10kHz
50V			50-60Hz
250V			
1000V			

抵抗

範囲	精度	
R $\times$ 1 0-2000 Ω	$\pm$ 3%フルスケール	20 Ω
R $\times$ 10 0-20,000 Ω		200 Ω
R $\times$ 1k 0-2M Ω		2k Ω
R $\times$ 10k 0-20M Ω		200k Ω

				品名	アナログテスター
				品番	DAM-1000
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2018. 1.19