

1、電気的特性

- (1)測定電圧 : DC 100V
 (2)測定レンジ : 測定範囲2～200MΩ
 (3)分解能 : 0. 1MΩ 1999桁表示
 (4)精度 : ±4%+5 dgt
 (5)使用乾電池 : 単四×4個
 (6)外部電源(EPS) : DC6V 500mA (外部電源は付属されてません)
 (7)乾電池使用時間 : 約40時間 (電池低下表示機能あり)
 (8)ホールド機能、 : 測定中に「TEST」スイッチを再度押すとデータホールドされます
 (9)セーフティ テスト機能 : テストリードを短絡する事により、ゼロΩ チェックができます
 (ブザーが連続音となり、データ表示は“0±0. 2”以内を表示)


2、使用環境

温度:0～40℃、湿度:80%以下、 保管温度:－10～60℃ 湿度70%以下

3、付属品

テストリード(0. 8m 赤)、テストリード(0. 8m 黒)×2組、試験用乾電池

4、構造・外観

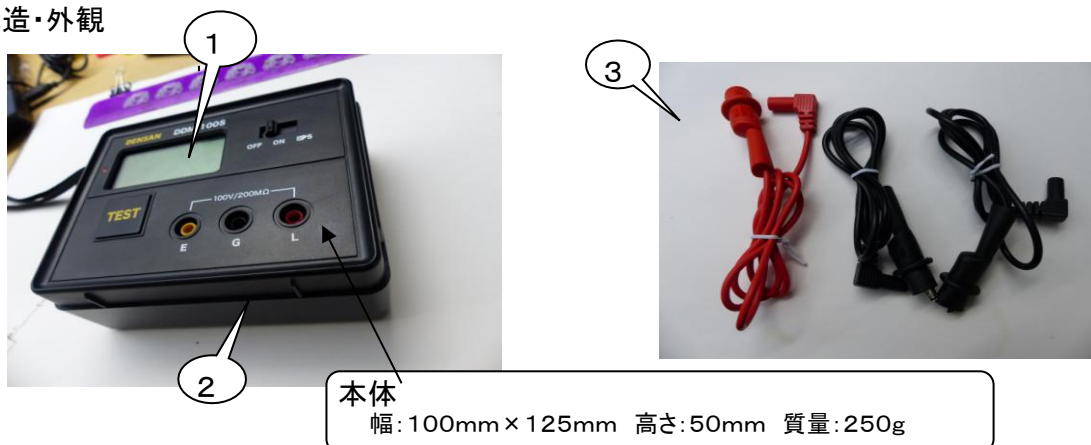

5、特記事項

使用制限 及び 使用上の注意:(個装箱の警告、注意文章を確認のこと)

- (1)本製品は 100VのDC電圧を発生します。取説に従って、十分 注意して運用すること
 (2)被測定物に関しては 絶縁測定時の電圧供給に 十分注意して、必要な処置をしてから運用のこと
 (3)テストリードの接続は 測定方法に従って 正しく接続して、運用すること。誤挿入の禁止
 (4)本製品は 有資格者が取扱ってください。
 (5)保管(長期に使用しない場合)は 60℃以下、湿度 70%以下で、電池を抜いて保管する事
 (6)測定時には TESTスイッチは 3秒以上長押しして ブザー間欠音が聞こえてから測定してください
 (7)測定は 約30秒間で 自動的に停止します。

				品名	デジタル 絶縁抵抗計
3	テストリード		80cm	品番	DDM-100S
2	本体	ABS			
1	表示部	液晶			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2013/11/12