商品仕様書

単位；mm　第三角法

1、電気的特性

（1）測定電圧　：　DC　100V
（2）測定レンジ　：　測定範囲2～200MΩ
（3）分解能　：　0．1MΩ　　1999桁表示
（4）精度　：　±4%＋5　dgt
（5）使用乾電池　：　単四×4個
（6）外部電源（EPS　）：　DC6V　500mA（外部電源は付属されてません）
（7）乾電池使用時間　：　約40時間（電池低下表示機能あり）
（8）ホールド機能、　：　測定中に「TEST」スイッチを再度押すとデータホールドされます
（9）セーフテイ　テスト機能　：テストリードを短絡する事により、ゼロΩチェックができます
（ブザーが連続音となり、データ表示は“0±0．2”以内を表示）

2、使用環境

温度：0～40℃、湿度：80%以下、　保管温度：－10～60℃　湿度70%以下

3、付属品

テストリード（0．8m　赤）、テストリード（0．8m　黒）×2組、試験用乾電池

4、構造・外観

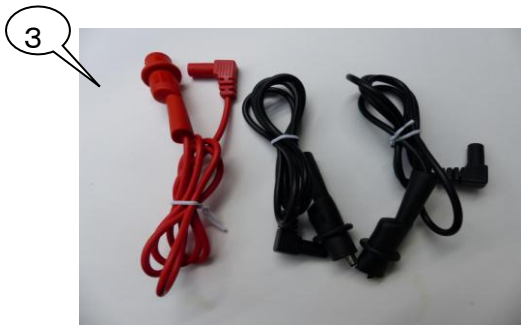

本体
幅：100mm×125mm　高さ：50mm　質量：250g

5、特記事項

使用制限　及び　使用上の注意：（個装箱の警告、注意文章を確認のこと）

（1）本製品は　100VのDC電圧を発生します。取説に従って、十分　注意して運用すること
（2）被測定物に関しては　絶縁測定時の電圧供給に　十分注意して、必要な処置をしてから運用のこと
（3）テストリードの接続は　測定方法に従って　正しく接続して、運用すること。誤挿入の禁止
（4）本製品は　有資格者が取扱ってください。
（5）保管（長期に使用しない場合）は　60℃以下、湿度　70%以下で、電池を抜いて保管する事
（6）測定時には　TESTスイッチは　3秒以上長押しして　ブザー間欠音が聞こえてから測定してください
（7）測定は　約30秒間で　自動的に停止します。

				品名	デジタル　絶縁抵抗計
3	テストリード		80cm		
2	本体	ABS		品番	DDM－100S
1	表示部	液晶			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2013/11/12

JS731-0117

ジェフコム株式会社