


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

● 本体外観

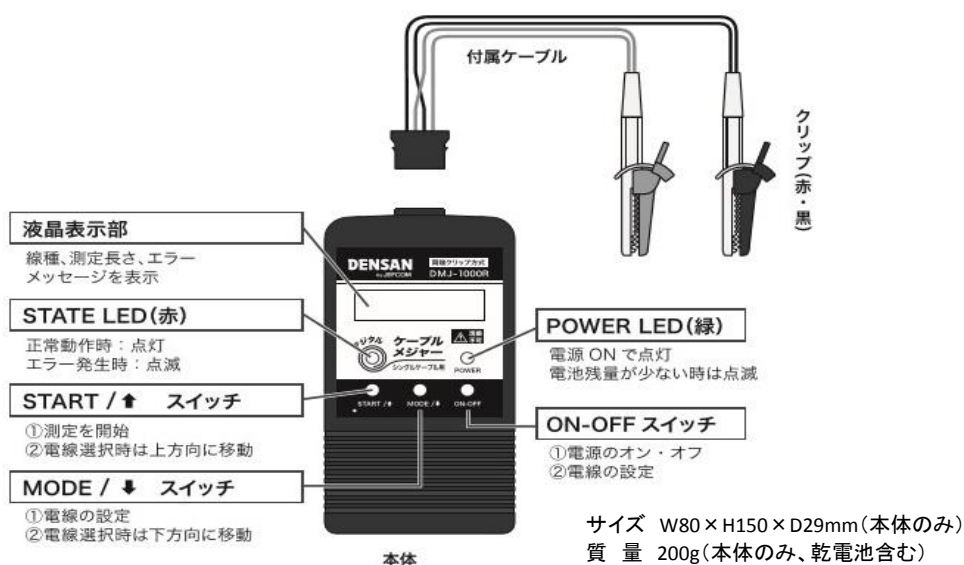

● 適合電線・測定可能長さ

単線	導体サイズ	測定可能長さ
	1.6 mm	1 ~ 1000m
	2.0 mm	1 ~ 1000m
	2.6 mm	2 ~ 1000m
より線	導体サイズ	測定可能長さ
	1.25 mm ²	1 ~ 600m
	2 mm ²	1 ~ 1000m
	3.5 mm ²	1 ~ 1000m
	5.5 mm ²	2 ~ 1000m
	8 mm ²	2 ~ 1000m
	14 mm ²	5 ~ 1000m
	22 mm ²	5 ~ 1000m
	38 mm ²	10 ~ 1000m
	60 mm ²	15 ~ 1000m
	100 mm ²	25 ~ 1000m
150 mm ²	35 ~ 1000m	
200 mm ²	45 ~ 1000m	
325 mm ²	75 ~ 1000m	

● 仕様

測定方法	抵抗測定法
測定範囲	1 ~ 1000m(電線により異なる)
測定精度	±5%
測定可能電線	電気用軟鋼線 JIS C3102
分解能	100m未満：0.1m / 100m以上：1m
表示	LCD
使用温度範囲	0°C ~ 40°C(80%RH以下)
質量	200g(本体のみ、乾電池含む)
オートパワーオフ機能	無操作約3分で自動的に電源オフ
電池交換お知らせ機能	POWER LED が点滅
使用電池	単3形アルカリ乾電池 x2 (付属の電池は動作確認用)
連続使用時間	約10時間(アルカリ乾電池)

				品名	デジタルケーブルメジャー (シングルケーブル用)
				品番	DMJ-1000R
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2017.11. 2