


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

● 本体外観

セット内容: 本体、 ケーブル 2種類 (テストプローブ、クリップ大小付属)、 取扱説明書

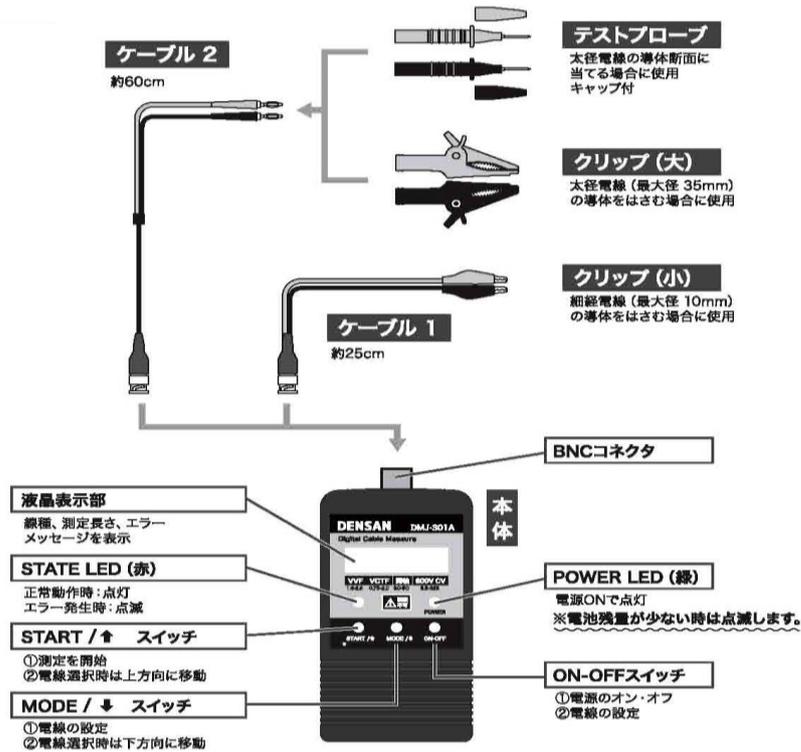

● 適合電線・測定可能長さ

- ・VVF : Φ 1.6、Φ 2.0、Φ 2.6 (mm)
- ・VCTF : 0.75、1.25、2.0 (mm²)
- ・同軸 : 3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB
- ・600V CV : 5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm²)
600V CV (2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合
- ・その他の2線以上のケーブル (ユーザーモード使用時)

● 仕様

| | |
|------------|------------------------------------|
| 測定方法 | TDR法 |
| 測定範囲 | 5m~300m |
| 測定精度 | ±5% |
| 分解能 | 100m未満:0.1m / 100m以上:1m |
| 表示 | バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) |
| 使用温度範囲 | 0°C~40°C (80%RH以下) |
| オートパワーオフ機能 | 無操作約3分で自動的に電源オフ |
| 電池交換お知らせ機能 | POWER LEDが点滅 |
| 使用電池 | 単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) |
| 連続使用時間 | 約8時間 (アルカリ乾電池) |
| サイズ (本体のみ) | W80×H150×D29mm |
| 質量 | 200g (本体のみ、乾電池含む) |

| | | | | | |
|----|-----|--------|----|-----|--------------|
| | | | | 品名 | デジタルケーブルメジャー |
| | | | | 品番 | DMJ-301A |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | 作成日 | 2017.11.16 |