商品仕様書

単位；mm　第三角法

1、適用範囲

本商品仕様書は「被覆検相器　DPC－600S」に適用する

2、適用電線及び電気的特性

（1）適用する電線　：　1．6mm～16mmφ　一般 IV電線
（2）最大測定電圧　：　AC600V／1000V（注記）
（3）定格測定電圧　：　AC70～600V
（4）測定周波数　相数　：　3相（R，S，T）　45～66Hz
（5）測定結果表示　：　赤色　4LED　⇒回転方向表示　及び　ブザー間欠音
（6）使用電池　：　単三　アルカリ電池×2個　（電池消耗表示有り）
（7）安全規格　：　2重絶縁構造、IEC　CAT　Ⅲ　600V、
（8）電池運用時間　：　連続動作モードで　約150時間以上（但し　新乾電池にて）
（9）その他の機能　：　背面磁石付、オートパワーオフ機能付（約3分）
（10）付属品　：　収納ケース、乾電池は初期の動作確認用です

3　使用環境：

屋内　－10～40℃　湿度：80％以下　高度2000m以下

4、構造・外観

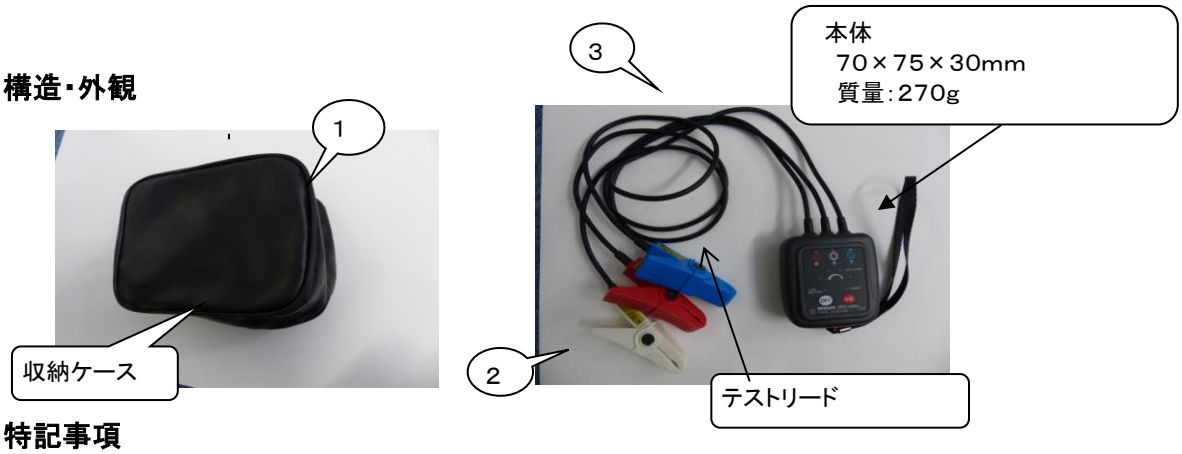

5、特記事項

使用制限　及び　使用上の注意：（取説の警告、注意文章を確認のこと）
（1）本製品は　活線を使用します。取説に従って、安全に注意して運用すること
（2）被測定線に関しては　事前にテスターなどで電圧を確認してから運用のこと
（3）テストリードの接続は　取説に従って　正しく接続して、運用すること。誤挿入の禁止
（4）本製品は　活線運用取扱製品です。有資格者が取扱ってください。
（5）保管（長期に使用しない場合）は　60℃以下、湿度　70％以下で、電池を抜いて保管する事

（6）欠相表示及び運用に関する注意事項
●本器は　正弦波対応です、高調波の多い（歪率2％以下）波形では　誤動作する場合があります
●一般商用動力線用です、3相結線方式及び中性線電圧（一般にはS相）により、欠相表示が複数表示にする事があります。検相運用時にはテストクランプを開放しないでください（欠相表示の誤動作）
●RST相（赤、白、青）表示・色は　電力会社で異なります。事前に確認してください

				品名	被覆検相器
3	テストリード				
2	先端クランプ	樹脂		品番	DPC－600S
1	収納ケース	ビニール			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2013/11/7

JS731-0117

ジェフコム株式会社