


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

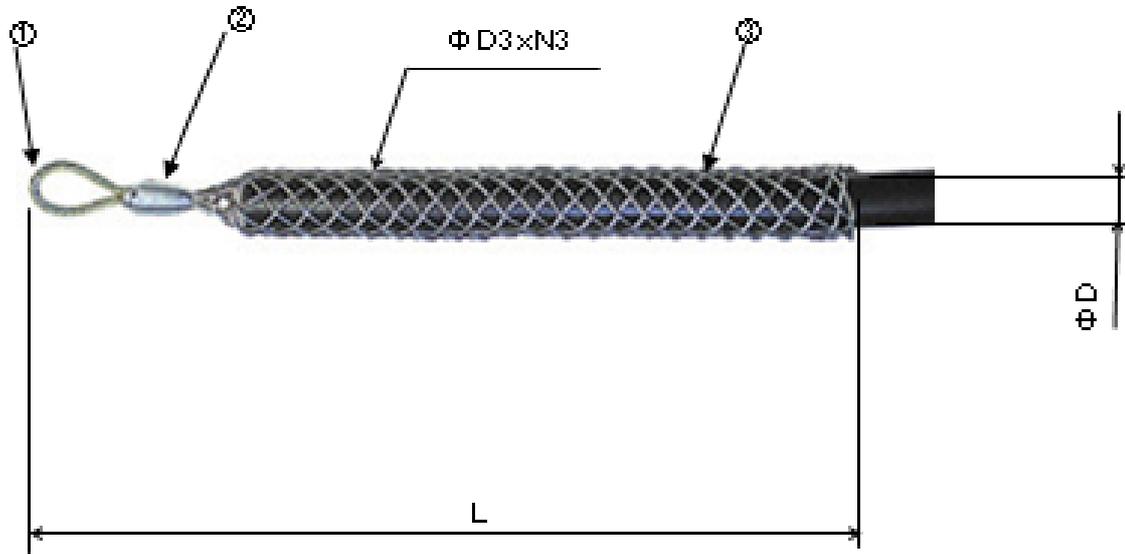

	品番	ケーブル基準径	適応ケーブル径	ソックス部ワイヤーロープ	全長	引張荷重	
図記号		D		D3xN3	L		
単位		mm	mm	(mm) x (本)	mm	kN	kgf
1	DSG-10	10	7 ~ 12	1.0x12本	240	2.9	300
2	DSG-15	15	13 ~ 18	1.2x12本	270	4.4	450
3	DSG-20	20	19 ~ 24	1.5x12本	350	5.9	600
4	DSG-30	30	25 ~ 34	2.0x12本	400	7.8	800
5	DSG-45	40	35 ~ 48	2.5x14本	570	14.7	1500
6	DSG-60	55	49 ~ 60	2.5x16本	625	19.6	2000
7	DSG-75	70	60 ~ 75	3.0x18本	820	21.6	2200
8	DSG-90	85	75 ~ 90	3.0x20本	790	24.5	2500
9	DSG-105	100	90 ~ 115	3.15x22本	1170	24.5	2500
10	DSG-135	120	110 ~ 135	3.15x24本	1290	29.4	3000
11	DSG-150	140	130 ~ 150	3.15x26本	1340	29.4	3000

用途：電線・ケーブル等の把持、けん引、吊り止め等
 使用に当たっては番線等で末尾を十分にバインドしてください。

				品名	シングルグリップ
	ソックス部	亜鉛引炭素鋼ワイヤーロープ		品番	DSG-10 ~ 150
	カシメスリーブ	アルミ			
	アイ部	亜鉛引炭素鋼ワイヤーロープ	ビニールチューブ入		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2011年4月13日