# 商品仕様書

単位 ; mm　第三角法

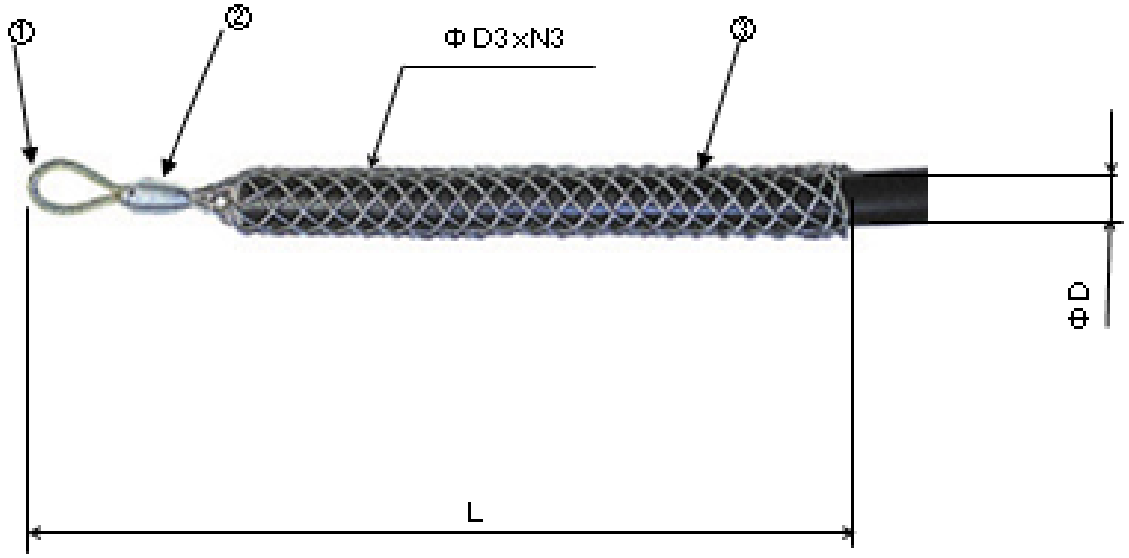


| | 品番 | ケーブル基準径 | 適応ケーブル径 | ソックス部ワイヤーロープ | 全長 | 引張荷重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図記号 | | ΦD | | ΦD3xN3 | L | | |
| 単位 | | mm | mm | (mm) x (本) | mm | kN | kgf |
| 1 | DSG-20SUS | 20 | Φ19～Φ24 | Φ1.5x12本 | 340 | 5.88 | 600 |
| 2 | DSG-30SUS | 30 | Φ25～Φ34 | Φ2.0x12本 | 435 | 7.84 | 800 |
| 3 | DSG-45SUS | 40 | Φ35～Φ48 | Φ2.5x14本 | 570 | 14.7 | 1500 |
| 4 | DSG-60SUS | 55 | Φ49～Φ60 | Φ2.5x16本 | 640 | 19.6 | 2000 |

用途：電線･ケーブル等の把持、けん引、吊り止め等
使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ④ | | | | 品名 | シングルグリップ　ステンレスタイプ |
| ③ | ソックス部 | ステンレス | | | |
| ② | カシメスリーブ | アルミ | | 品番 | DSG-20SUS～60SUS |
| ① | アイ部 | 亜鉛引炭素鋼ワイヤーロープ | ビニールチューブ入 | | |
| 部番 | 部品名 | 材質･素材厚 | 備考 | 作成日 | 2008年9月24日 |

JS731-0117

ジェフコム株式会社