


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

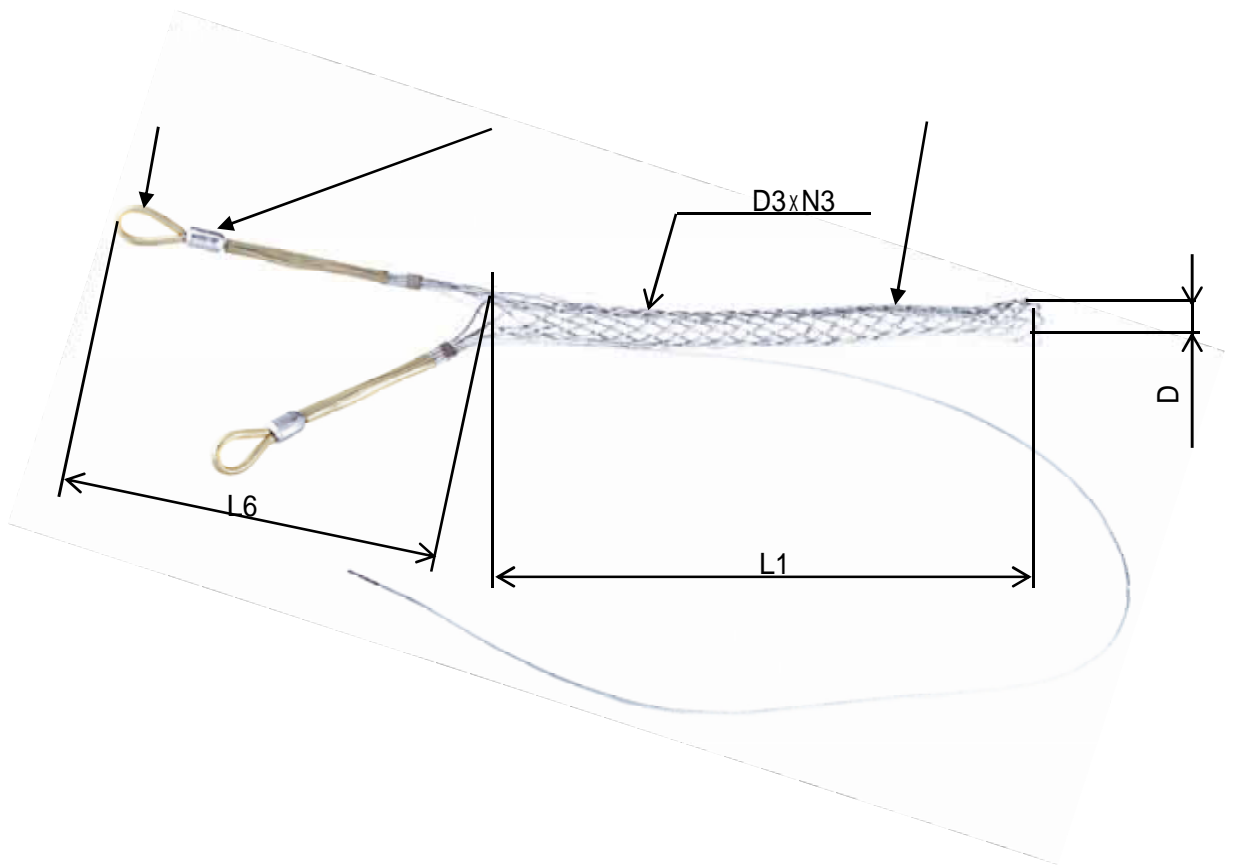

	品番	ケーブル基準径	適応ケーブル径	ソックス部ワイヤーロープ	全長	引張荷重	
図記号		D		D3xN3	$L = L_1 + L_6$		
単位		mm	mm	(mm) x (本)	mm	kN	kgf
1	DSG-300M	30	25 ~ 35	2.0x12本	700	6.89	700
2	DSG-450M	40	35 ~ 48	2.5x14本	870	10.78	1100
3	DSG-600M	55	49 ~ 60	2.5x16本	970	19.6	2000
4	DSG-750M	70	60 ~ 75	3.0x18本	1100	19.6	2000
5	DSG-900M	85	75 ~ 90	3.0x20本	1200	24.5	2500

用途：電線・ケーブル等の把持、けん引、吊り止め等
 使用に当たっては番線等で末尾を十分にバインドしてください。

	ソックス部	亜鉛引炭素鋼ワイヤーロープ		品名	シングルグリップ中間引き
	カシメスリーブ	アルミ		品番	DSG-300M ~ 900M
	アイ部	亜鉛引炭素鋼ワイヤーロープ	ビニールチューブ入		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2008年8月4日