


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

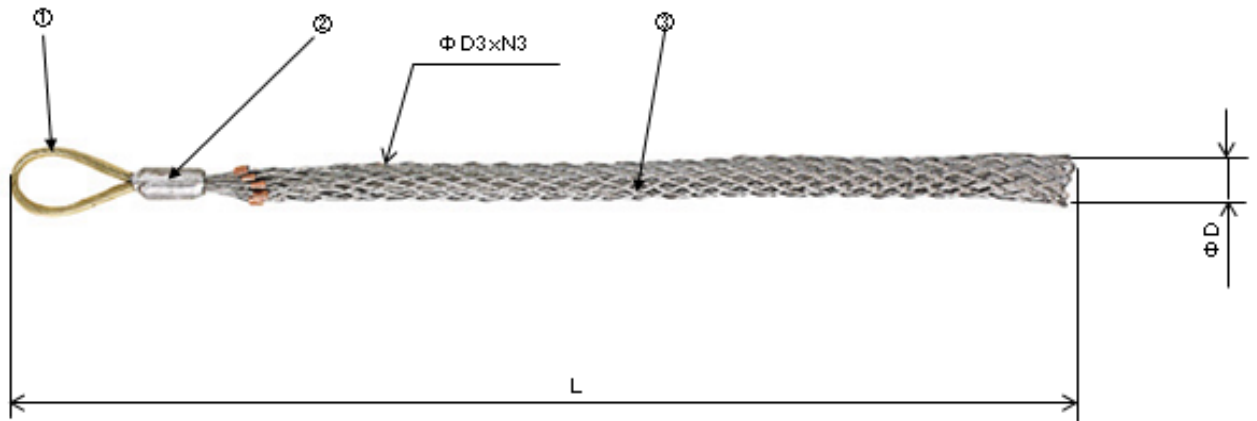

	品番	ケーブル基準径	適応ケーブル径	ソックス部ワイヤーロープ	全長	引張荷重	
図記号		D		D3xN3	L		
単位		mm	mm	(mm) x (本)	mm	kN	kgf
1	DWG-20N	20	15 ~ 20	1.2x20本	345	3.43	350
2	DWG-25N	25	20 ~ 25	1.2x24本	380	4.9	500
3	DWG-30N	30	25 ~ 33	1.5x24本	435	6.86	700
4	DWG-40N	40	34 ~ 42	1.5x28本	435	7.84	800
5	DWG-50N	45	42 ~ 52	1.5x28本	625	9.8	1000
6	DWG-65N	55	52 ~ 65	1.5x36本	635	14.7	1500
7	DWG-85N	75	65 ~ 85	1.8x40本	885	19.6	2000

用途：電線・ケーブル等の把持、けん引、吊り止め等
 使用に当たっては番線等で末尾を十分にバインドしてください。

				品名	ダブルグリップ
	ソックス部	亜鉛引炭素鋼ワイヤーロープ		品番	DWG-20N ~ 85N
	カシメスリーブ	アルミ			
	アイ部	亜鉛引炭素鋼ワイヤーロープ	ビニールチューブ入	作成日	2013年8月1日
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	