


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

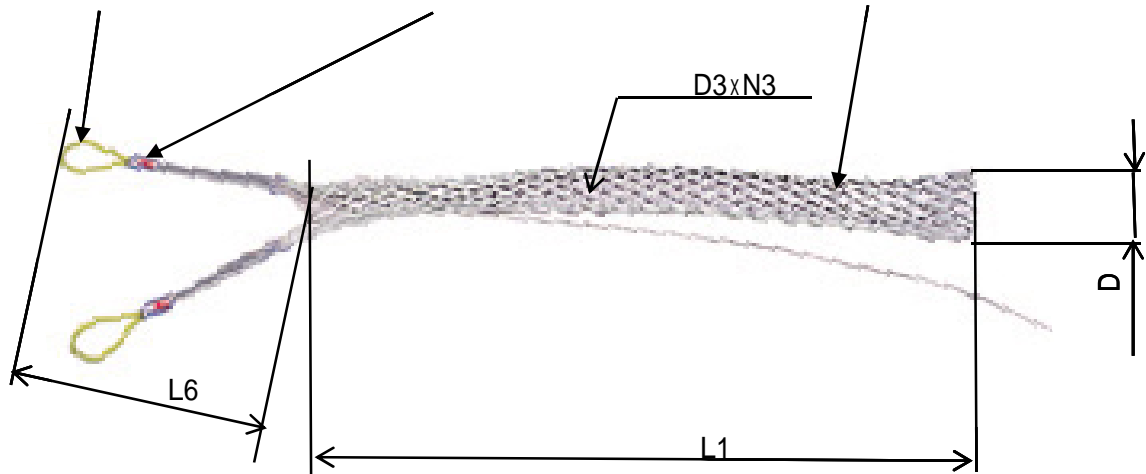


	品番	ケーブル基準径	適応ケーブル径	ソックス部ワイヤーロープ	全長	引張荷重	
図記号		D		D3xN3	L = L1+L6		
単位		mm	mm	(mm) x (本)	mm	kN	kgf
1	DWG-3000M	30	25 ~ 35	1.2x16本	705	6.9	700
2	DWG-4500M	40	35 ~ 48	1.5x24本	870	10.8	1100
3	DWG-7500M	65	60 ~ 75	1.5x32本	1110	19.6	2000

編込みタイプ

用途：電線・ケーブル等の把持、けん引、吊り止め等

使用に当たっては番線等で末尾を十分にバインドしてください。

使用方法

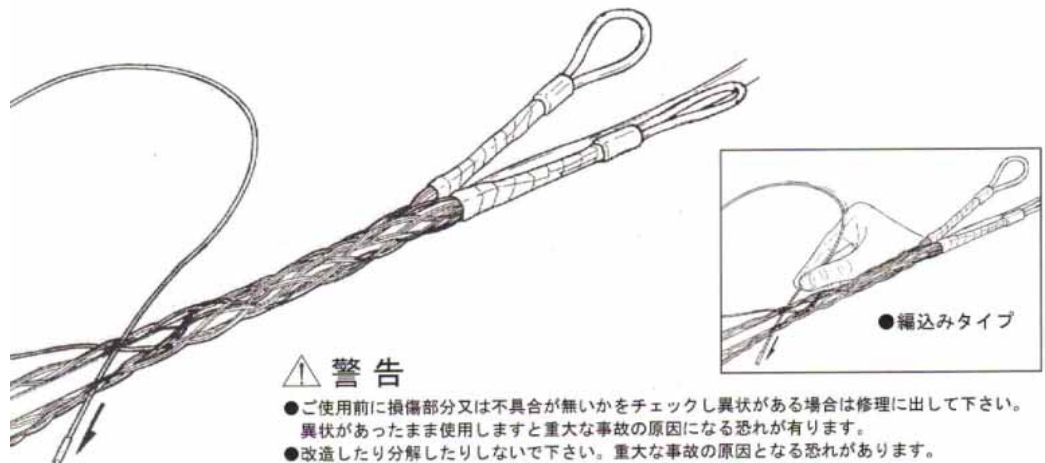

警告

- ご使用前に損傷部分又は不具合が無いかをチェックし異状がある場合は修理に出して下さい。異状があったまま使用しますと重大な事故の原因になる恐れがあります。
- 改造したり分解したりしないで下さい。重大な事故の原因となる恐れがあります。
- 指定の安全荷重内でご使用下さい。
- 不安定なグリップ状態で作業をしないで下さい。
- 無理な姿勢で作業をしないで下さい。常に足下をしっかりとらせバランスを保って下さい。
- 指定の用途以外に使用しないで下さい。

				品名	ダブルグリップ中間引き
	ソックス部	亜鉛引炭素鋼ワイヤーロープ		品番	DWG-3000M ~ 7500M
	カシメスリーブ	アルミ			
	アイ部	亜鉛引炭素鋼ワイヤーロープ	ビニールチューブ入		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2009年4月20日