


# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

- 1、適用規格： 電気用品安全法 : 型式区分:光源及び光源応用機械器具 蛍光灯  
Sマーク 認証品 認証番号:1330-92022-002
- 2、使用環境： -10~40℃ 常湿 1. 5リットル以下の密閉器具での使用はできない
- 3、電氣的仕様:
- (1) 定格電圧 : AC100V 50/60Hz
  - (2) 定格消費電力 : 23W (実消費電力 19W)
  - (3) 定格電流 : 0.32~0.35 A
  - (4) 口金 : E26、 PAR38型適合品
  - (5) 質量 : 350g
  - (6) 発行色 : 昼光色、赤色、緑色、黄色、青色、電球色  
(注)発光色 及び 色目は 生産ロットにより 多少バラツキがあります。
  - (7) 全光束 : 昼光色:1250 lm (55 lm/W)  
(注)着色ガラスを透過した光束は低下します。内部蛍光管の光束は1200 lmです
  - (8) 平均寿命 : 5000時間(最適環境にてのデータです。点滅回数により減少します)
  - (9) 照度(参考) : 1m直下における照度は下表による。ビーム角:50%で105度です

## 4、構造・外観

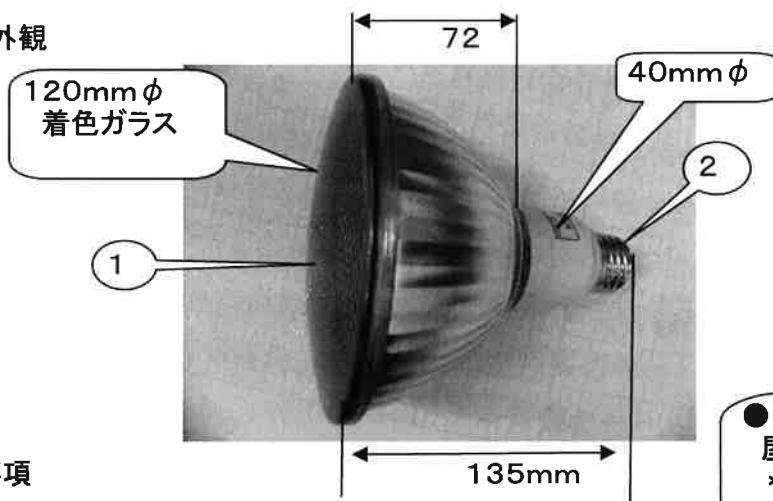

発光色	照度(参考値)
昼光色	470 ルクス
赤色	110 ルクス
青色	70 ルクス
緑色	350 ルクス
黄色	420 ルクス
電球色	450 ルクス

## 5、特記事項

使用制限 及び 使用上の注意:

●購入前に 必ず 取付器具の寸法を確認してください。

- (1) 調光器や自動制御回路の付いた器具には使用できません
- (2) 非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具、HID器具には使用できません
- (3) 屋外で使用する場合は、屋外用防雨器具 及び 防滴対策器具等で使用してください
- (4) 発動発電機での使用の場合は 問い合わせください
- (5) ダウンライトなどで 40℃以上になる器具には使用できません
- (6) PAR38型適合器具で使用してください。適合できない場合があります。外形寸法を確認してください
- (7) E26ソケットのネジ部配線は 必ず接地線とすること

●PAR38型 E26口金  
屋外防雨器具 参考例  
\* DAIKO...DOL2988XB  
\* DAIKO...D994685

部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日
			品名	スパイラル電球 (ビーム型)
2	口金	銅の合金	E26	品番 EFR23-SD、-SR、 -SG、-SB、-SY、-SL
1	発光部	耐熱着色ガラス		
				2013/7/25