

# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

1、適用規格： 電気用品安全法 : 型式区分:光源及び光源応用機械器具 庭園灯照明器具

2、使用環境： - 10 ~ 40 85%以下 一般塩害仕様 IP=66 (防雨)

## 3、電気的仕様:

3-1 照明器具 適用ランプ 品番: EFD14-SSD-N 又は EFD14-SSL-N

- (1) 定格電圧 : AC100V 50/60Hz
- (2) 定格消費電力 : 14 W
- (3) 定格電流 : 0.23 A
- (4) 発光色 : 昼光色 6400±200K、電球色 3000±200K
- (5) 全光束 : 800 lm (57 lm/W)
- (6) ランプ寿命 : 4000時間(最適環境にてのデータです。点滅回数により減少します。(消耗品))
- (7) 配光(参考値) : 照射方向で 1mで約101ルクス、2mで 約23ルクス
- (8) その他 : UV(紫外線)対策品 2重絶縁構造 耐衝撃(Anti-shock)対策品


## 3-2 ブラケット取付

- (1) 耐環境 : 屋外仕様で、防湿、防滴構造です。寒冷地域では 連続点灯をお願いします
- (2) 予測寿命(注) : 10年以上 (錆や酸化がしにくい長期使用製品 **FG-WF750BKM**)
- (3) 本体構造 : 強化樹脂構造

(注)一般屋外環境における予測寿命で、保証期間ではありません

## 4、構造・外観

外形寸法: 高さ = 175 × 255 mm、横幅 = 300 × 300 mm 質量 = 0.9 Kg




質量 0.9kg 照度:1m=101 lx(参考)

## 5、アンカー・基礎・埋設配線

- (1)本製品は 標準基礎工事が必要です。詳細は 取説又は設置マニュアルによる。
  - (2)天井、壁などの硬い場所に、確実に設置してください。(注)
  - (3)アンカー用部品類は 付属されているものを使用してください。(注)
  - (4)電源配線は 有資格者が 電気設備基準に従って実施してください
- (注)アンカー設置に関しては、落下しないように 確実に施工してください

**FG-WF760BKM**

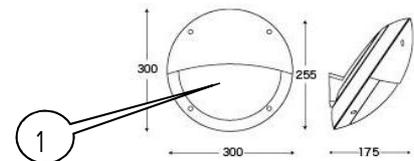

質量 0.9kg 照度:1m=101 lx(参考)

## 6、特記事項

使用制限 及び 使用上の注意:

購入前に 必ず 取付器具の寸法を確認してください。

- (1) 調光機能の付いた施設には使用できません。また、入力AC電源経路には壁スイッチを必ず取付けてください
- (2) 使用ランプの最大電力は40W以下です。(適用ランプの使用をお願いします)
- (3) 防爆、重塩害、対雷対策はされてません。SPDなど雷対策をお勧めします
- (4) 光害ガイドラインに従って、漏れ光などに配慮して設置すること。夜間スイッチなどは 市販品をご利用ください
- (5) 施工後、絶縁抵抗、接地電圧など 完成検査を実施してください。長期使用製品・安全点検の対象製品です
- (6) 設置工事 基礎工事などにおける 事故、破損などは 保証の範囲外です

				品名	ブラケットライト 1灯式 (モダンシリーズ)
				品番	FG-WF750BKM FG-WF760BKM
1	照明器具	強化樹脂構造	Sマーク ランプ付き		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2013/7/30