商品仕様書

単位；mm　第三角法

FX-3615、3630

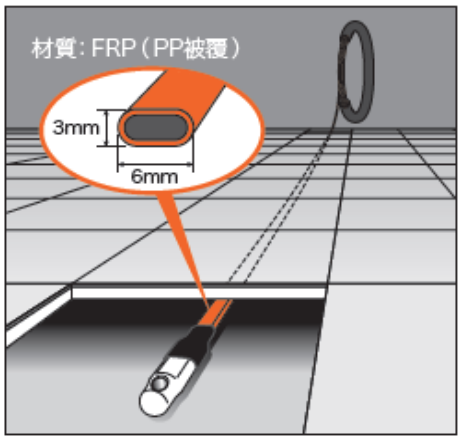

断面形状及び使用例

先端金具形状

仕様

1　長さ：15m、30m
2　線径：3×6㎜(FRP部分 2×5㎜)
3　線材破断荷重：2.9kN(300kgf)
4　全体破断荷重：1.47kN(150kgf)
　但し、破断荷重は安全率 2の値（試験データを 2で割った値）

特徴

1　フラット形状で直進性抜群、狭いところの配線に便利。
2　軽くて強いグラスファイバー製ロッド。
3　薄型(3㎜厚)でOAフロアー・天井裏などの狭いところの配線に最適
4　電気・通信・LAN配線工事に最適。
5　便利な収納ケース付。

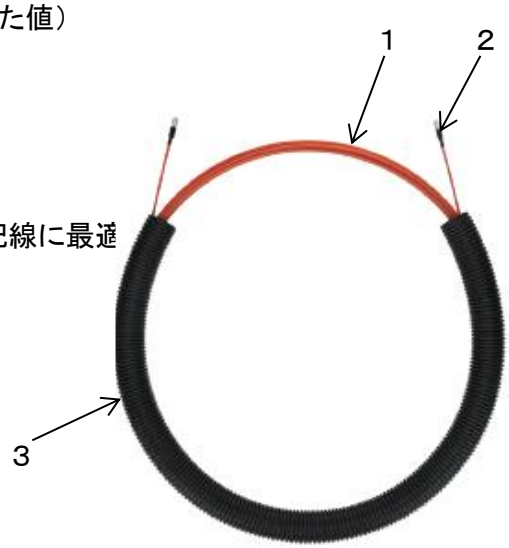

				品名	フラットオレンジライン
3	CD管	φ50、L=1200㎜			
2	先端金具	SS		品番	FX－3615、3630
1	ロッド	FRP、PP			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2023年4月3日

JS731-0117

ジェフコム株式会社