



商品仕様書


単位 ; mm

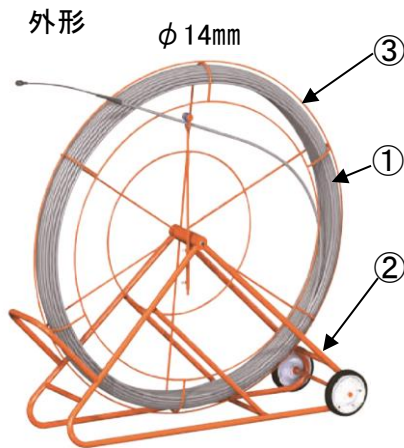


リール内径 ϕ 1500mm




GL-1420RS
GL-1430RS

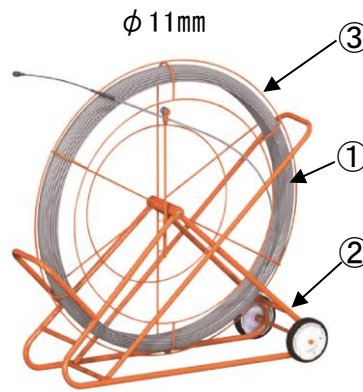


リール内径 ϕ 1300mm



GL-0920RS
GL-0930RS
GL-1110RS
GL-1120RS

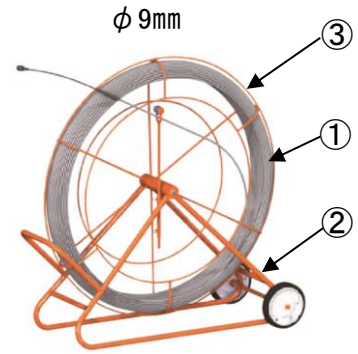


リール内径 ϕ 1100mm



GL-0910RS



先端金具

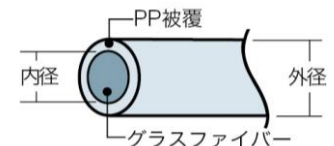

線材断面

仕様

材質構成		中軸:FRP 表皮:PP					
サイズ		φ 9mm		φ 11mm		φ 14mm	
内径 (mm)	外径 (mm)	φ 7	φ 9	φ 7.5	φ 11	φ 10	φ 14
単位質量 (g/m)		100		140		230	
引張破断強度 kN(kgf) *		11.8 (1200)		14.7 (1500)		24.5 (2500)	
曲げ強度 kN/mm ² (kgf/mm ²) *		0.3 (35)					
曲げ弾性率 kN/mm ² (kgf/mm ²) *		14.7 (1500)					
最小曲げ半径 (mm)		300		300		360	
使用温度範囲 (°C)		-10 ~ +40					

* 安全率 2の値(試験データを 2で割った値)

特徴

- 1)弾力性・耐久性が抜群
- 2)強い、伸びない
- 3)軽いため、運搬が楽

				品名	シルバーグラスライン
3	リール	SS		品番	GL-****RS
2	スタンド	STKM			
1	シルバーグラスライン	FRP製/PP被覆		作成日	2019年8月22日
部番	部品名	材質・素材厚	備考		