


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

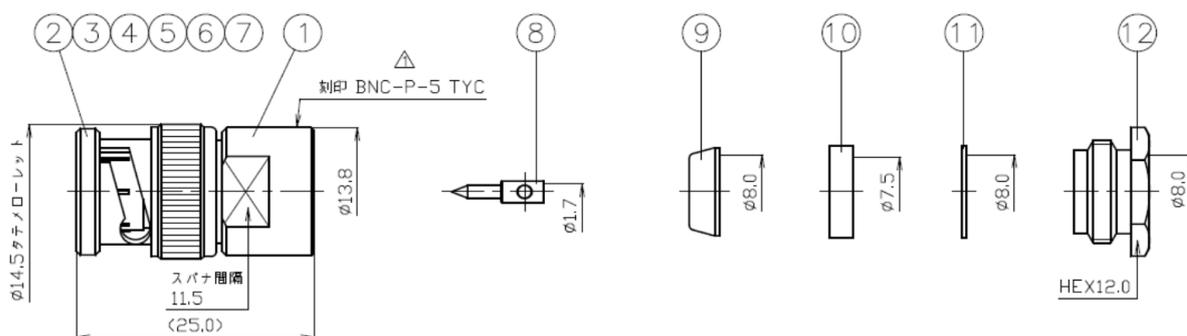

材質・処理

No.	品名	材質	数量	処理
1	シェル	黄銅	1	Ni
2	絶縁体	テフロン	1	-
3	接続スリーブ	黄銅	1	Ni
4	平ワッシャー	黄銅	1	Ni
5	半円平ワッシャー	黄銅	2	Ni
6	ウェーブワッシャー	ベリリウム鋼	2	Ni
7	ガスケット	シリコンゴム	1	-
8	中心コンタクト	黄銅	1	Au
9	クランプ	黄銅	1	Ni
10	ガスケット	シリコンゴム	1	-
11	ワッシャー	黄銅	1	Ni
12	締付ナット	黄銅	1	Ni

仕様

電気的特性

定格電圧	: AC500V
定格周波数	: 4GHz
インピーダンス	: 50Ω
使用温度範囲	: -40~85°C
絶縁抵抗	: 1000MΩ以上/DC500V
耐電圧	: AC1500V/1分
接触抵抗	: 3mΩ以下
電圧定在波比	: 1.2以下/周波数2000MHzまで
ケーブル引張強度	: 196N以上
適合ケーブル	: 5D-2V、5D-2VS、5C-2V、5C-2VS、5C-FB、S-5C-FB、 EM-5D-2E、EM-5C-2E、EM-5C-FB、EM-S-5C-FB

				品名	BNC型ストレートプラグ (半田締付タイプ)
				品番	LBNC-5DS
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2018.11.2