


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

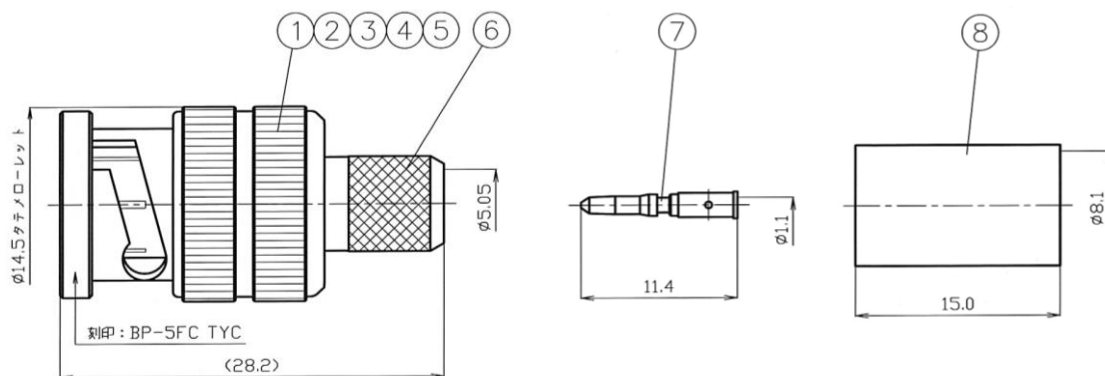

仕様

電気的特性

インピーダンス : 75Ω
 定格電圧 : AC500V
 耐電圧 : AC1500V
 絶縁抵抗 : 5000MΩ min. at DC500V
 接触抵抗 : 3mΩ max
 電圧定在波比 : 1.1max. at 0~3200MHz

材質・表面処理

No.	品名	材質	表面処理
1	接続スリーブ	亜鉛ダイカスト	ニッケル
2	絶縁体	POM	-
3	ガスケット	シリコンゴム	-
4	ウェーブワッシャー	炭素工具鋼	ニッケル
5	ワッシャー	鉄	ニッケル
6	シェル	黄銅	ニッケル
7	中心コンタクト	黄銅	金
8	圧着スリーブ	黄銅	ニッケル

				品名	BNC型ストレートプラグ (高周波・圧着タイプ)
				品番	LBNC-5F-3G
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2022.2.21

ジェフコム株式会社