


# 商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

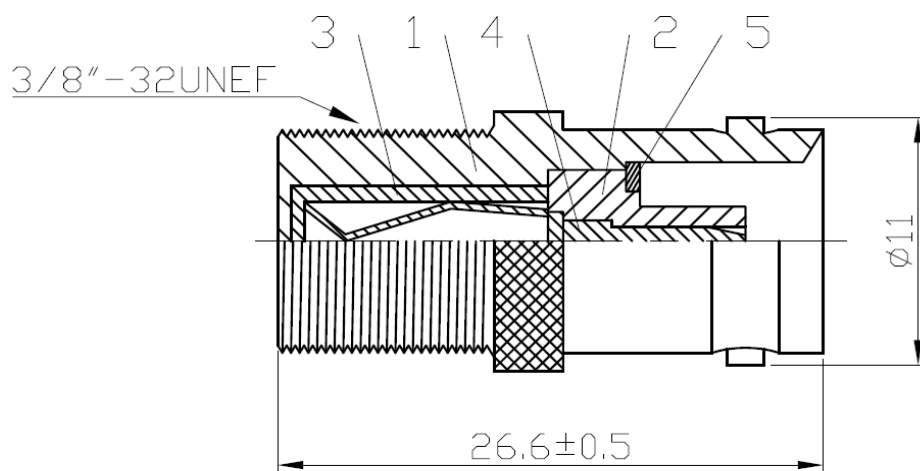

## 仕様

### 電気的特性

|         |              |
|---------|--------------|
| インピーダンス | : 75Ω        |
| 定格電圧    | : AC250V     |
| 耐電圧     | : AC500V/1分  |
| 絶縁抵抗    | : 1000MΩ min |
| 接触抵抗    | : 3mΩ max    |
| 周波数帯域   | : 0~600MHz   |
| VSWR    | : 1.5max     |

### 材質・表面処理

| No. | 品名   | 材質   | 表面処理 |
|-----|------|------|------|
| 1   | ボディ  | 黄銅   | ニッケル |
| 2   | 絶縁体  | デルリン | 白    |
| 3   | 絶縁体  | デルリン | 白    |
| 4   | ピン   | 黄銅   | 金    |
| 5   | ワッシャ | 黄銅   | ニッケル |

|    |     |        |    |     |            |
|----|-----|--------|----|-----|------------|
|    |     |        |    | 品名  | BNC変換アダプター |
|    |     |        |    | 品番  | LBNC-JFJ   |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | 作成日 | 2019.3.6   |