

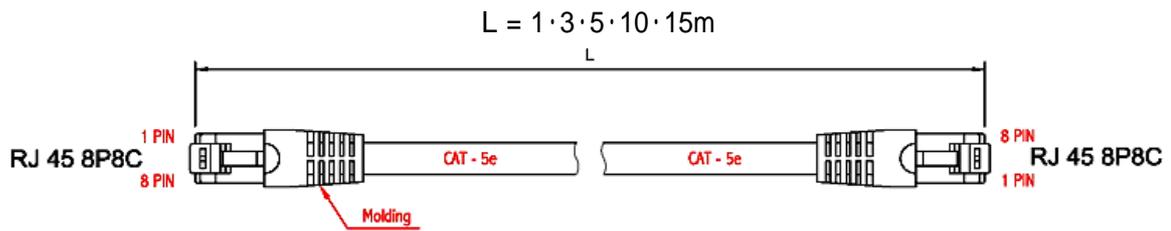


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

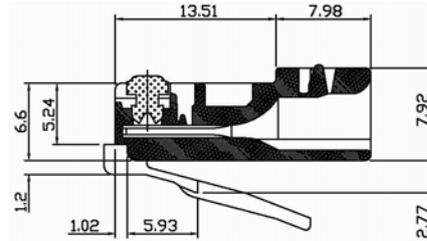

・ プラグ

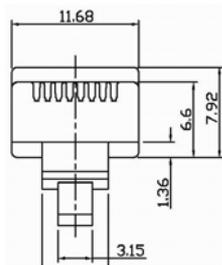

仕様

1. ケーブル

- ・ 難燃性 (FR-PVC) ケーブル
- ・ 4ペアの撚線
- ・ 7×32AWG構造

2. フード部

- ・ 一体化、熱融着プラスチック製

3. コネクター部

- ・ハウジング : ポリカーボネイトUL94V-2
- ・コンタクト : りん青銅

4. 抜き差し耐久 : 最低1,000回

5. プラグ引張抗張力 : 最低16Kg

電気特性

1. インピーダンス : 100 ±15%
2. 最大抵抗不均衡 : #
3. 最大相互キャパシタンス : 5.6nf/100m
4. 最大キャパシタンス不均衡 : 330pf/100m
5. 最大遅延スキュー : 45ns/100m
6. 一般伝達速度率 : 66%
7. 最大直流抵抗 : 9.38 /100m (20 において)

				品名	ネットワーク パッチケーブル
				品番	LCAT5E-S01/3/5/10/15
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2009.9.8